THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2014
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
© COPYRIGHT 2014 Tyco Electronics AMP GMBH ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
MATED WITH: PASSEND ZU:

THE DRAWING SHOWS THE 2-DIMENSIONAL REFERENCE COMPONENT CONDITION OF THE ASSEMBLY TO IDENTIFY AND SPECIFY THE NECESSARY DIMENSIONS ONLY. THE DELIVERED PARTS MAY DEVIATE FROM THE DRAWING REGARDING THE ORIENTATION AND POSITION OF EACH COMPONENT (e.g. SLACK CABLE). SO FAR THE FUNCTIONALITY IS NOT CONCERNED.

DIE ZEICHNUNG ZEIGT DEN 2-DIMENSIONALEN IDEALZUSTAND DES ZUSAMMENBAUTEILS BEZUEGLICH DER KOMPONENTEN ZUR IDENTIFIKATION UND SPEZIFIKATION DER NOTWENDIGEN DIMENSIONEN. HINSICHTLICH DER ORIENTIERUNG UND DER LAGE DER KOMPONENTEN (z.B. BIEGESCHLAFFES KABEL) KOENNEN DIE GELIEFERTEN TEILE VON DER ZEICHNUNG ABWEICHEN. SOFERN DIE FUNKTIONALITAET NICHT BEEINTRAECHTIGT IST.

PROJEKT NR.: PRJ-14-1328

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	B	ADDED MEASUREMENT WINDOW	14NOV2017	SMY	UB

NOTES
Bemerkungen

1. CONTACT BODY
Kontaktkoerper

2. LASER WELDED
Lasergeschweisst


3. CONTACT AREA GALVANIC PLATED SILVER 2 TO 4 µm
Kontaktbereich galvanisch versilbert 2 bis 4 µm


4. STAMPED INDICATOR FOR SURFACE IN CONTACT AREA:
- AG: SILVER PLATING
Markierung fuer Oberflaeche im Kontaktbereich:
- AG: versilbert


5. TE LOGO
REVISION-INDEX
DATE CODE
STAMP EXCHANGEABLE
TE Logo
Aenderungsstand
Datumcode
Stempel auswechselbar



6. FOR WIRE SEE SPEC.
Fuer Leitung siehe Spec.

7. FOR SILVER PLATING: ELECTRICAL PERFORMANCE IS NOT AFFECTED BY GRAY OR BLACK TARNISH ON THE SILVER PLATING SURFACE. ACCEPTABLE SILVER SURFACE CAN INCLUDE GRAY OR BLACK TARNISH.
Fuer Silberbeschichtung: Elektrische Performance ist nicht beeinflusst durch grauen oder schwarzen Anlauf auf der Silber beschichteten Oberflaeche. Akzeptable Silberoberflaeche kann grauen oder schwarzen Anlauf beinhalten.

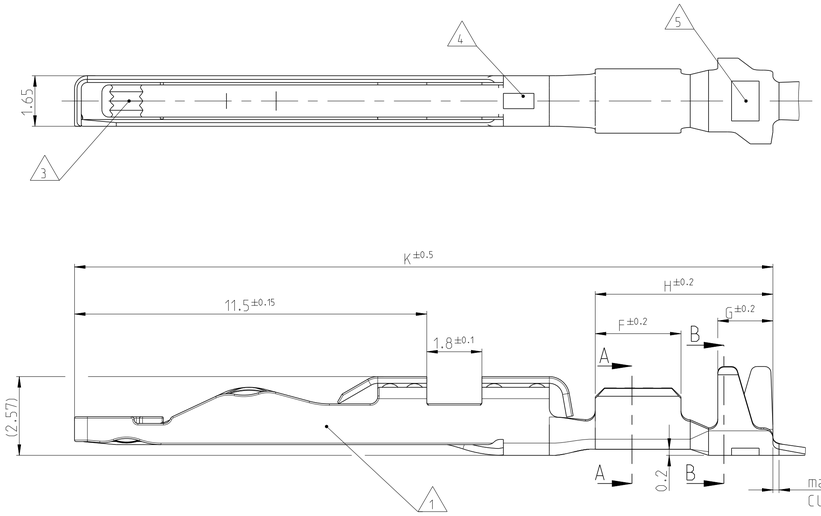





WIRE - CRIMP Draht - Crimp	INSULATION CRIMP iso - Crimp
A-A	B-B
	

B

VERSION / Ausfuehrung		Rev.													
STANDARD	1-2236793-3	B	CuNiSi	Ag	0.5 - 0.75	1.4 - 1.9	2.1	2	1.5	2.8	2.9	1.6	2.8	1.8	5.8	22.8
	ORDER NO. STRIP FORM Bestell-Nr. Bandware		BODY Kontakt-koerper	BODY Kontakt-koerper	WIRE RANGE Draht-groessen-bereich (mm²) 6	INSULATION-Ø Isolations-Ø (mm)	A	B	D_{Dr}	C	E	D_{ISO}	F	G	H	K
			MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberflaeche			WIRE CRIMP Drahtcrimp			ISOLATION CRIMP Isolationscrimp			STRIP FORM / Bandware			

TOLERANCING / TOLERIERUNG ISO 8015: 2011-09

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)

DIMENSIONS: MASSE/NEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±1°

MATERIAL: SEE TABLE / Siehe Tabelle
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: SEE TABLE / Siehe Tabelee

DWN Jayaprakash.B 08JUL2016
CHK D.Rosan 08JUL2016
APVD W.Dietrich 08JUL2016
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94449
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-94315
WEIGHT GEWICHT Ca. 0.24g

TE Connectivity

NAME: PRODUCT GROUP DRAWING / Productgruppenzeichnung / SmartSeal Terminal

SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-2236793 | RESTRICTED TO NUR FUER –

Customer Drawing / KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 10:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 2 | REV B

4805 (3/13)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2014 Tyco Electronics AMP GMBH

RELEASED FOR PUBLICATION 2014
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:

THE DRAWING SHOWS THE 2-DIMENSIONAL REFERENCE COMPONENT CONDITION OF THE ASSEMBLY TO IDENTIFY AND SPECIFY THE NECESSARY DIMENSIONS ONLY. THE DELIVERED PARTS MAY DEVIATE FROM THE DRAWING REGARDING THE ORIENTATION AND POSITION OF EACH COMPONENT (e.g. SLACK CABLE). SO FAR THE FUNCTIONALITY IS NOT CONCERNED.

DIE ZEICHNUNG ZEIGT DEN 2-DIMENSIONALEN IDEALZUSTAND DES ZUSAMMENBAUTEILS BEZUEGLICH DER KOMPONENTEN ZUR IDENTIFIKATION UND SPEZIFIKATION DER NOTWENDIGEN DIMENSIONEN. HINSICHTLICH DER ORIENTIERUNG UND DER LAGE DER KOMPONENTEN (z.B. BIEGESCHLAFFES KABEL) KOENNEN DIE GELIEFERTEN TEILE VON DER ZEICHNUNG ABWEICHEN. SOFERN DIE FUNKTIONALITAET NICHT BEEINTRAECHTIGT IST.


PROJEKT NR.: PRJ-14-1328


REVISIONS
AENDERUNGEN


P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
		SEE SHEET 1			

NOTES
Bemerkungen


1. CONTACT BODY
   Kontaktkoerper
2. LASER WELDED
   Lasergeschweisst
3. CONTACT AREA GALVANIC PLATED SILVER 2 TO 4 µm
   Kontaktbereich galvanisch versilbert 2 bis 4 µm
4. STAMPED INDICATOR FOR SURFACE IN CONTACT AREA:
   - AG: SILVER PLATING
   Markierung fuer Oberflaeche im Kontaktbereich:
   - AG: versilbert
5. TE LOGO
   REVISION-INDEX
   DATE CODE
   STAMP EXCHANGEABLE
   TE Logo
   Aenderungsstand
   Datumcode
   Stempel auswechselbar
6. FOR WIRE SEE SPEC.
   Fuer Leitung siehe Spec.
7. FOR SILVER PLATING: ELECTRICAL PERFORMANCE IS NOT AFFECTED BY GRAY OR BLACK TARNISH ON THE SILVER PLATING SURFACE. ACCEPTABLE SILVER SURFACE CAN INCLUDE GRAY OR BLACK TARNISH.
   Fuer Silberbeschichtung: Elektrische Performance ist nicht beeinflusst durch grauen oder schwarzen Anlauf auf der Silber beschichteten Oberflaeche. Akzeptable Silberoberflaeche kann grauen oder schwarzen Anlauf beinhalten.

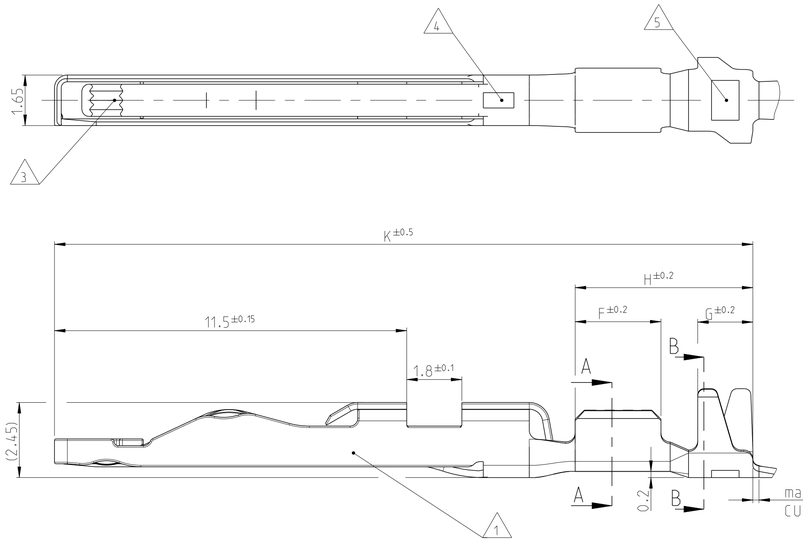






5:1



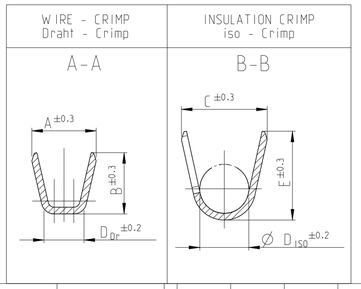

B

VERSION / Ausfuehrung	STANDARD	STANDARD	STANDARD	Rev.	BODY Kontakt-koerper	BODY Kontakt-koerper	WIRE RANGE Draht-groessen-bereich (mm²) ⑥	INSULATION-Ø Isolations-Ø (mm)	WIRE CRIMP Drahtcrimp			ISOLATION CRIMP Isolationscrimp			F	G	H	K
									A	B	D Dr	C	E	D ISO				
ORDER NO. STRIP FORM Bestell-Nr. Bandware	0-2236793-3	-	-	B	CuNiSi	Ag	0.5 - 0.75	1.4 - 1.9	2.1	2	1.5	2.8	2.9	1.6	2.8	1.8	5.8	22.8
				-		-	-	-	STRIP FORM / Bandware									
				-		-	-	-										
			MATERIAL Werkstoff			SURFACE Oberflaeche												

TOLERANCING ISO 8015: 2011-09
TOLERIERUNG

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±1°

MATERIAL: SEE TABLE / Siehe Tabelle
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: SEE TABLE / Siehe Tabelee

DWN E.Horn 14NOV2014
CHK D.Rosan 17NOV2014
APVD W.Dietrich 17NOV2014
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94449
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-94315
WEIGHT GEWICHT Ca. 0.24g

TE Connectivity

NAME: PRODUCT GROUP DRAWING
Productgruppenzeichnung
SmartSeal Terminal

SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-2236793 | RESTRICTED TO NUR FUER -

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 10:1 | SHEET BLATT 2 OF VON 2 | REV B

4805 (3/13)

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

TE Connectivity:

650075-000 MPT100C18RF RH73H2A40MKTN ROX05SJ18R TE50BR39J CPF0402B37K4E1 SBCHE64R7K 175977-2 3-1393225-0 3430B2F51RTDF 917696-1 1743455-2 2834055-1 3631B101LL 936348-1 CRGCQ2010J3K3 SMW73R0JT 1393431-1 1969656-1 2-292161-3 2380312-2 2005330-1 SBCHE154R7K U5254-000005-030PA 1-962915-1 1903112-2 2377783-2 1-794222-0 2310537-1 141991-2