

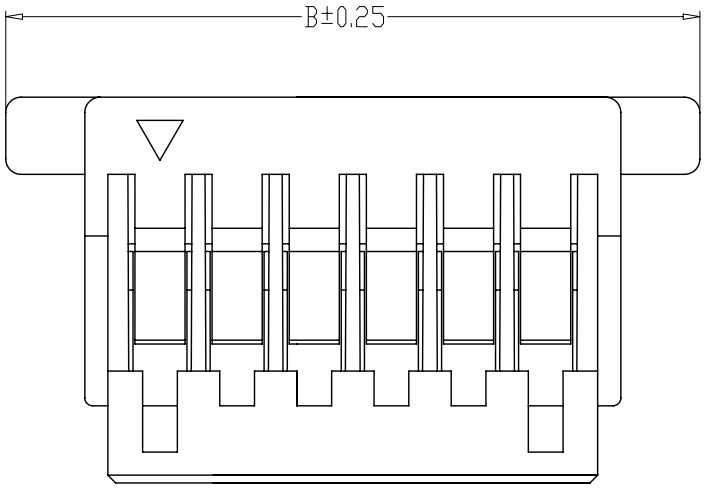


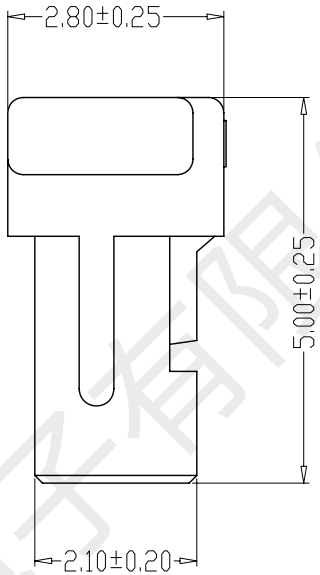

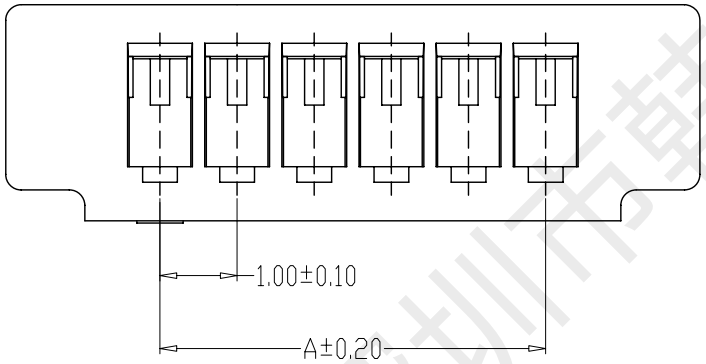

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 1A AC, DC
2、Voltage Rating: 50V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 100MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
7、Material: PA66,UL94V-0

编　号	尺寸（mm）	
	A	B
A1001-02Y	1.00	5.00
A1001-03Y	2.00	6.00
A1001-04Y	3.00	7.00
A1001-05Y	4.00	8.00
A1001-06Y	5.00	9.00
A1001-07Y	6.00	10.00
A1001-08Y	7.00	11.00
A1001-09Y	8.00	12.00
A1001-10Y	9.00	13.00
A1001-11Y	10.00	14.00
A1001-12Y	11.00	15.00
A1001-20Y	19.00	23.00

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 Mapping	黄彬		
审 核 Audit	张伟		
核 准 Approved	罗小春		
单 位 Units	MM	比 例 SCALE	1:1

料 号 PART NO.	HX SH1.0-3Y	版 本 REV.	A
品 名 TITLE	压线端子胶壳	页 次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：线对板胶壳

规格型号 Part No：HX SH1.0-3Y

贵公司承认印 Approal slgnatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司