


202856
VKHM-Z/VSM-Z/P4
Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

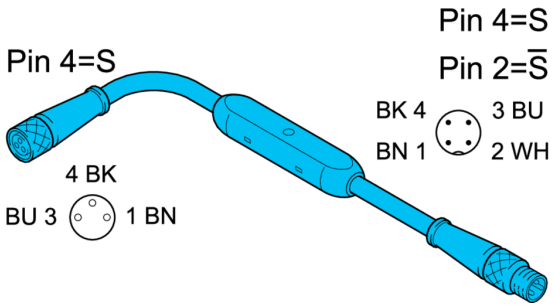

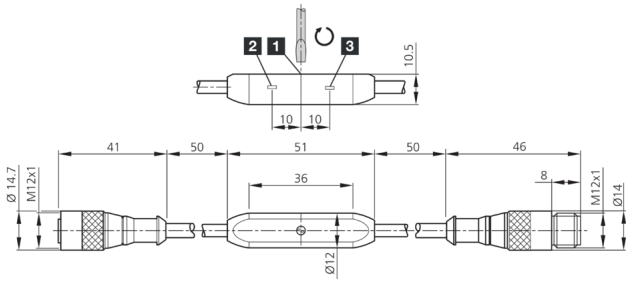

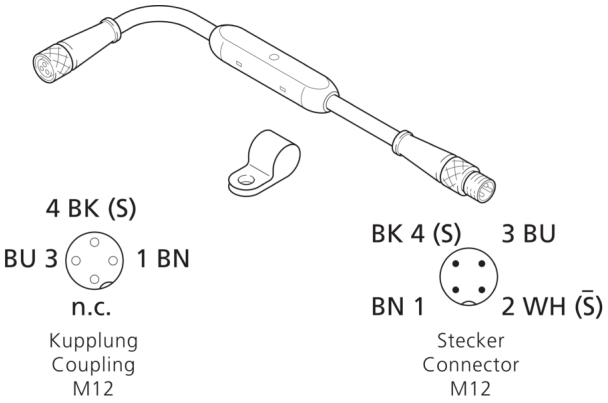

1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T)
2) LED STATUS
3) LED SCHALTAUSGANG

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 … 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M12 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	pnp Antivalenzer
Applikation	Digitalsignal
Funktionsauswahl	pnp
Schaltausgang	pnp (2x)
Schaltfrequenz	3500 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 … +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M12, 4-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M12, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202856

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

212824 212881 213805 209916 212879 213114 SBT-RGB-R50-4S-B5 202665 210249 212817 213036
213806 213757 209917 210243 210385 202707 210992 212882 212920 SBT-RGB-R50-4B-B5 210197
201144 213813 213113 210910 210245 210627 210891 212857