



环保物料

TEL:0769-82001899

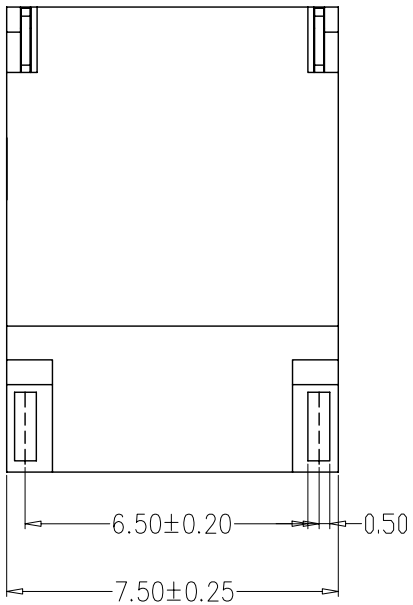

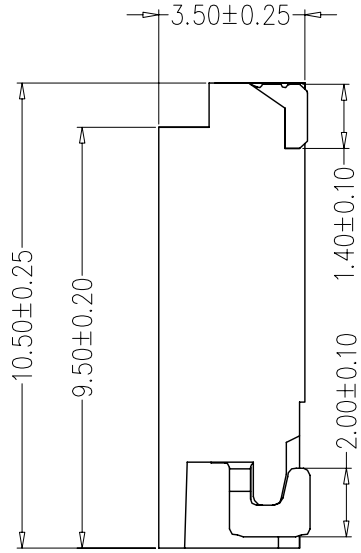

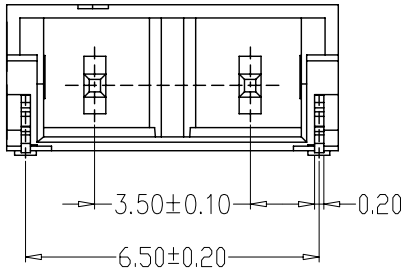

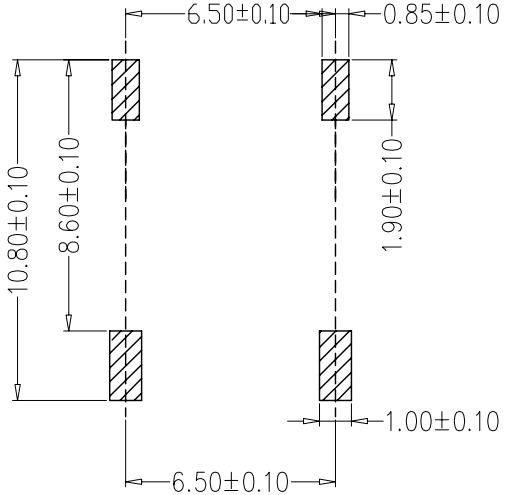

PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 1A AC, DC
2、Voltage Rating: 1400V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 3800V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon6T,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder tad Phosphoric bronze Tin-plated

VER	MODIFICATION	DRAW	DATE
A0			

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.30	X°	±5°
.X	±0.20	.X°	±2°
.XX	±0.08	.XX°	±1°
.XXX	±0.03	.XXX°	±0.5°

DRAWN	CK tan
CHKD	
APPD	
VIEW	

XFCN 兴飞连接器有限公司
XFCN CONNECTORS CO.,LTD.

PRODUCT NAME	3.5mm Crimp Style Connectors
PART. NO.	M3500RS-02P

SHEEI	1/1
DATE	2020.04.12
UNITS	mm
SCALE	1:1
DWG NO.	009

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

XFCN:

XF-P00092 M2016V-05P M2545V-02P PZ200V-11-08P TT44080080-0820 XF-P00001 XF-P000141 M1250VS-05P M2010V-07P PZ200V-11-05P XF-12571503P3 XF-P00065 XF-P00099 XF-P00115 XF-P00126 M2010V-04P XF-2501L3003P3 XF-P00014 F1001-T-16-25T-R XF-P000159 F1003-ZV-26-25T-R P1257-04P T2026PS-2 M2016V-08P P1257-05P XF-P000143 XF-P000167 PZ254V-11-11P XF-P000223 XF-P000237