



MAPX	MODIFICATION	DATE

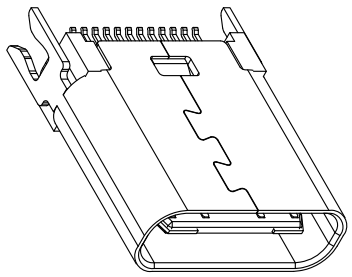


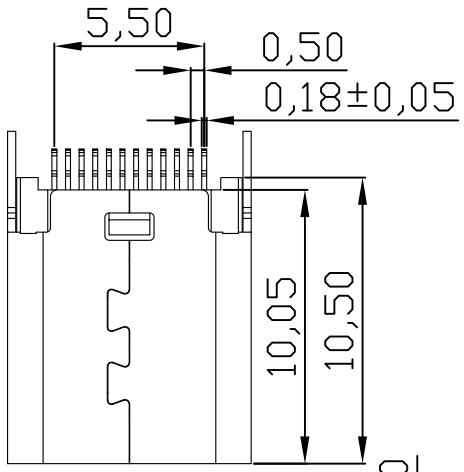


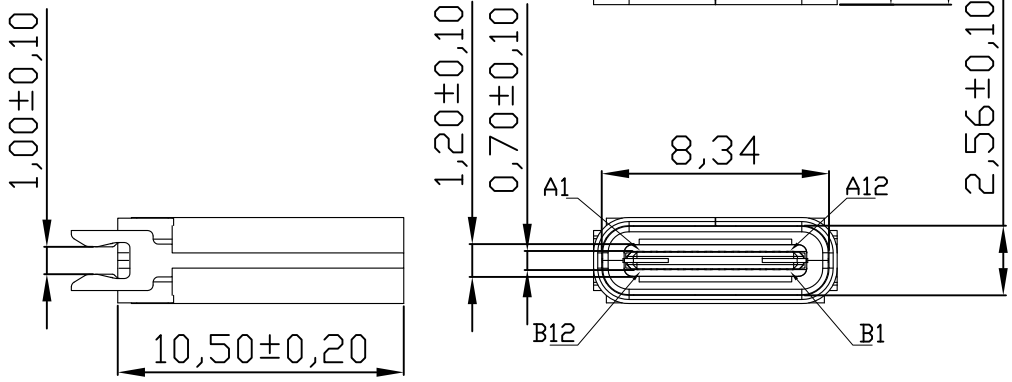

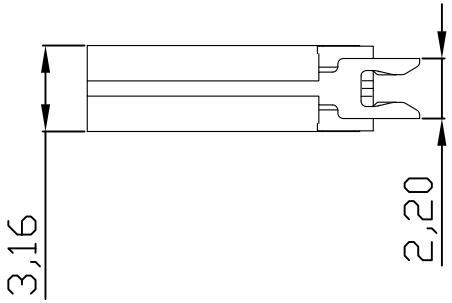

备注:
1.材质:
1.1胶芯：LCP+30%G.F UL94V-0
1.2端子：C18140，T=0.12mm；镀半金锡
1.3外壳：不锈钢，T=0.30mm；表面镀镍
1.4接地片：不锈钢，T=0.10mm；
1.5卡片：不锈钢，T=0.15mm；
2.主要特性：
2.1额定电流：3.0A
2.2接触阻抗：40mΩ MAX
2.3绝缘阻抗：100MΩ MIN 250V DC
2.4耐压测试：100V AC
2.5沾锡性：温度250? ℃，时间5?.5s
2.6整体插入力：2.0kgf MAX
整体拔出力:0.8kgf MIN
2.7使用寿命：10000次
2.8工作温度：-30℃～+80℃

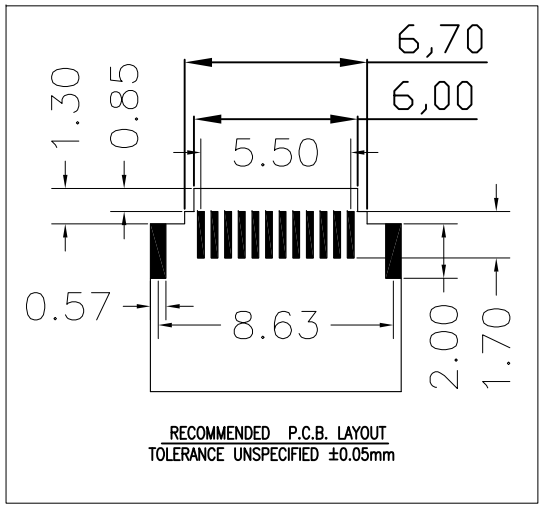

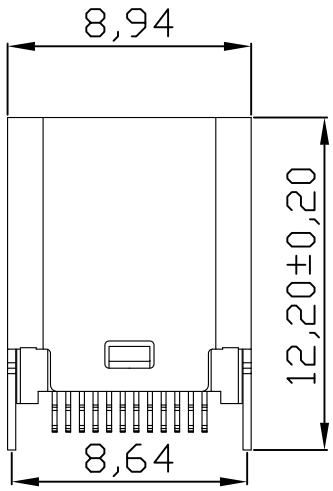

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.35	X.	±5.°
.X	±0.30	.X	±2.°
.XX	±0.20	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Gavin	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2021E40000		
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1母座无边夹板间距1.0长度10.5LCP黑胶24PIN		
日期 DATE	2019-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW		版本 VER	A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

920-A62A2021S10104 907-312A1101Y10210 910-151A2021D10100 911-221A2021S10100
912-112A1011D10100 918-468K2029Y50000 904-232A2031S10100 917-B88C201AH70201
918-415K3028S40000 908-351A1011D10100 912-312A1012D10100 920-A62A2021S10108
920-C52A2021S10105 906-752B1114D10200 918-318K2023C40005 918-418K2022Y40011
904-331B2032S10200 906-552A1012D10200 919-162A1012D10400 920-C62A2021S10103
904-232B2032S10100 906-262A1021D10200 907-111A1022D10200 912-112A2021S10100
920-A64A2091S101A3 920-F52A2021S10105 917-P81A202ES60201 905-761A2032S10200
916-151A1022Y10200 920-154A2021Y10110