
CL-N-XX-041005-A


RoHS



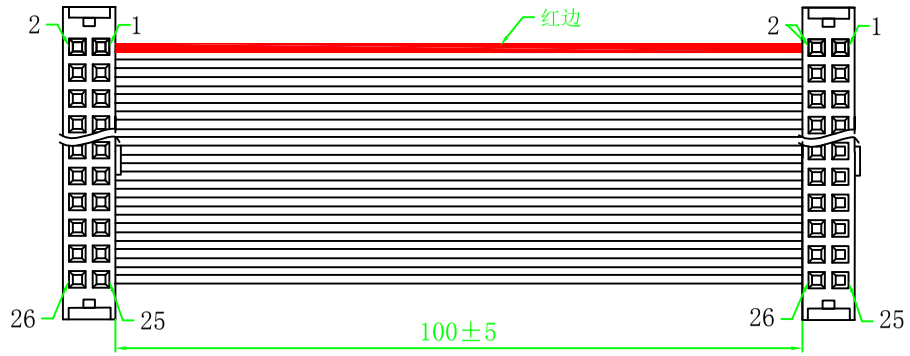

反折扣背条　　反折扣背条

PIN ASSIGNMENT:

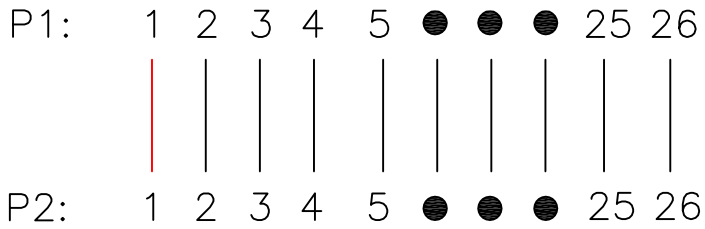

*MATERIAL(IDC)
INSULATOR:PBT (UL 94V-0)
Contact: Copper Alloy.
Contact Plated: Gold or Tin over Nickel Plated.

*SPECIFICATIONS
TEMPERATURE RANGE: -20℃ TO +105℃
CONTACT RESISTANCE: 3Ω MAX.
INSULATION RESISTANCE: 5MΩ MIN.
WITHSTANDING VOLTAGE: 300V 10S

序号	名　称	规 格 说 明	数量
1	**端　子**	**IDC-26P 三件式 (2.54mm)**	1
1	**端　子**	**IDC-26P 三件式 (2.54mm)**	1
2	电　线	2651 28# 1.27间距灰排 7/0.12TS	26

DRAW: JUDY	TOLERANCE		东莞市扬展康电子有限公司 DONG GUAN YZCONN ELECTRONIC CO., LTD
	SELECT	✓	
CHECK1:	ON \ TOL	1	2
	.XXX±	0.05	0.10
CHECK2:	.XX±	0.15	0.20
	.X±	0.20	0.25
APPD:	ANGLE±	2°	3°
	DATE	2024.04.10	

PATE NO: CL2542326100BC1E

TITLE: 灰排线两端IDC2.54/26P 三件式 L=100mm(不含头)

SCALE	UNIT	REV
4:1	MM	B