
Shape

KPSG100



Model Number	KPSG100
Rated Voltage (Vp-p)	Max. 30
Rated Frequency (Hz)	1,200±200
Impedance (ohm)	Max. 3,500@1.0KHz
Electrostatic Capacity (pF)	65,000±30%@120Hz / 1V
Operating Temperature (°C)	-20 ~ +70
Storage Temperature (°C)	-20 ~ +70
Weight (Gram)	3.0
Material	Piezdelectro Buzzer Element : Brass Case : ABS UL-94 1/16" HB (Black)

Dimension

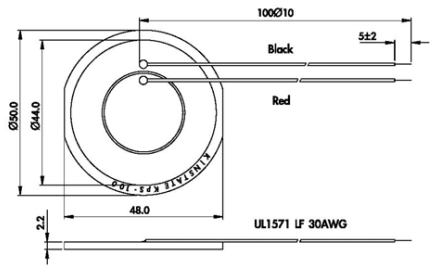

Tol : ±0.5 Unit : mm

Characteristic

