

201995
WRB 120 S-90-1.5-1.0
Glasfaser-Lichtleiter

- Hochwertige Glasfasern
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust, hochflexibel



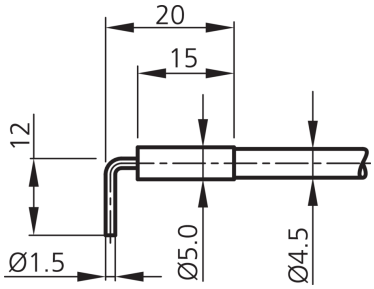

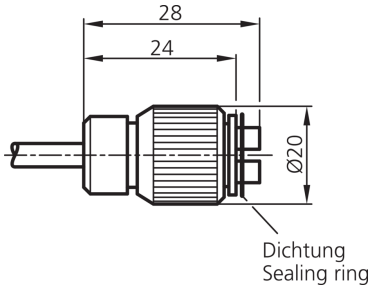

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Länge	600 mm
Abmessung Faserbündel	Ø 1,0 mm
Gehäuselänge	15 mm
Lichtaustritt	radial
Befestigungsdurchmesser	Ø 5 mm
Biegeradius	> 3 x Schlauch-Ø
Material Faser	Glasfaser
Material	■ Edelstahl (Tastkopf) ■ Silikon-Metallmantel (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Zylinder
Einzelfaser	Ø 0,05 mm
Geeignet für	Verstärker für Glasfaser-Lichtleiter
Öffnungswinkel	67°
Tastweite	15 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 … +180 °C (kurzzeitig bis +250 °C)
Schutzart	IP 67

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/201995

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

213114 213813 210197 212879 213805 210627 213757 213806 202707 209916 209917 210891 210992 SBT-RGB-R50-4S-B5 210249 212920 213113 201144 202665 210243 210910 212857 SBT-RGB-R50-4B-B5 210245 212817 212824 210385 212881 212882 213036