





P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
MX1.5-2PLT	2	7.30	4.40	1.50	5.90
MX1.5-3PLT	3	8.80	5.90	3.00	7.40
MX1.5-4PLT	4	10.30	7.40	4.50	8.90
MX1.5-5PLT	5	11.80	8.90	6.00	10.40
MX1.5-6PLT	6	13.30	10.40	7.50	11.90
MX1.5-7PLT	7	14.80	11.90	9.00	13.40
MX1.5-8PLT	8	16.30	13.40	10.50	14.90
MX1.5-9PLT	9	17.80	14.90	12.00	16.40
MX1.5-10PLT	10	19.30	16.40	13.50	17.90
MX1.5-11PLT	11	20.80	17.90	15.00	19.40
MX1.5-12PLT	12	22.30	19.40	16.50	20.90
MX1.5-13PLT	13	23.80	20.90	18.00	22.40
MX1.5-14PLT	14	25.30	22.40	19.50	23.90
MX1.5-15PLT	15	26.80	23.90	21.00	25.40

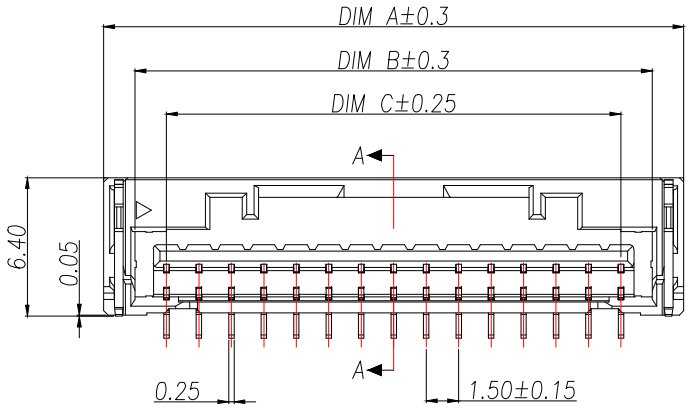






SECTION A-A

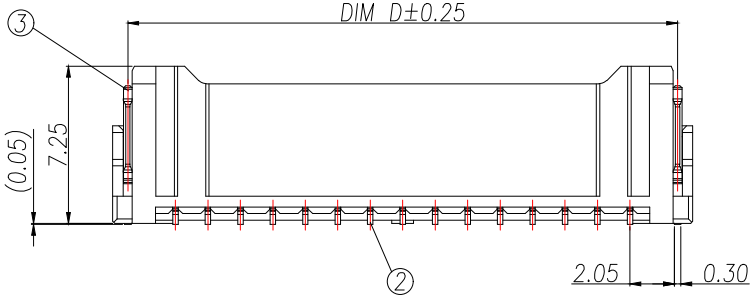

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2.温度范围:-25°C~85°C.
3.额定电压:100V,AC/DC.
4.额定电流:2.0A AC DC
(AWG#24,O.D1.28mm MAX)
5.接触电阻:≤40mΩ.
6.绝缘电阻:≥500MΩ.
7.耐电压:500V AC/Minute

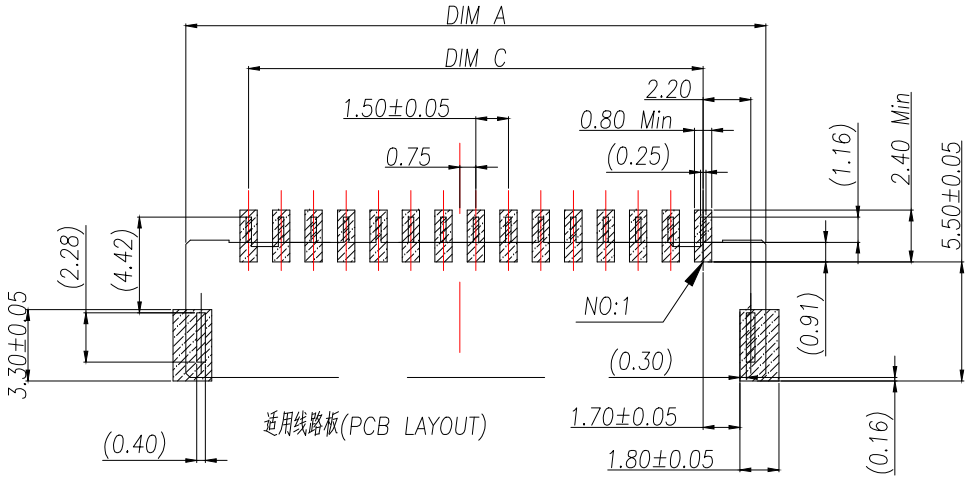

适用线路板(PCB LAYOUT)

序号 (NO.)	品名 (Name)	材质 (Material)
1	MX1.5 Pitch B型卧式 WTB胶芯	PA9T UL94 V-0 颜色:本色
2	MX1.5 Pitch B型立式 WTB端子	铜合金/表面镀锡
3	MX1.5 Pitch B型卧式 WTB焊片	铜合金/表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.:±0.50	±1°
X.X:±0.20	
X.XX:±0.10	

制图 DRAWING	ROSE		
审核 CHECK	LEO		
核准 APPROVAL	JOHN		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BTC-MX1.5-N*PLB	版本 REV.	A
品名 TITLE	MX1.5 Pitch B型立式WTB	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

深圳市宝通成电子有限公司