


接线定义		
P1	功能定义	P2
A4、A9 B4、B9	VCC	1
B5	CC2	2
A11 B11	RX+	3
A7、B7	D−	4
A10 B10	RX−	5
A6、B6	D+	6
A3、B3	TX−	7
A5	CC1	8
A2、B2	TX+	9
A1、A12 B1、B12	GND	10

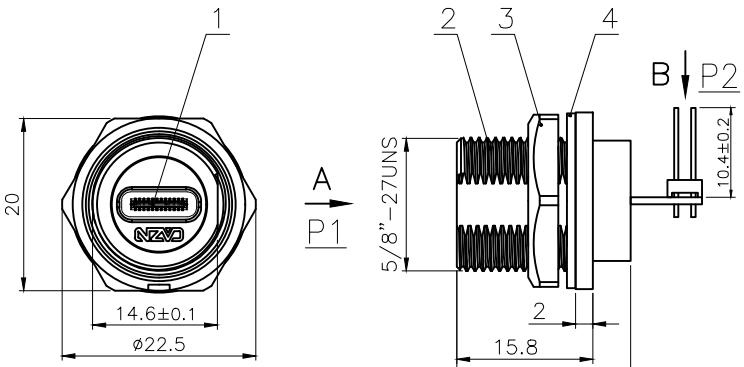




VIEW B



面板开孔尺寸



VIEW A

No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
4	E10 座子防水垫片φ20.3×φ15.4-1	硅胶	黑色	pc	1
3	E10 塑胶六角螺母5/8-27UNS	PA66	黑色	pc	1
2	E10 螺纹式板后Type C母头插座外壳(正成LOGO)	PA66	黑色	pc	1
1	Type C 母头+PCB板+排针90度	/	/	pc	1

技术参数：		材料：	
插拔次数：	≥500	接触体材料：	磷青铜/黄铜
额定电流：	1A	外壳、绝缘部件：	高性能工程塑料
工作温度：	-40℃～80℃	防水圈：	硅胶
防水等级：	IP67/IP68		
接触电阻：	＜40mΩ		
绝缘电阻：	＞100MΩ		
耐电压：	≧AC 100V / 1 分钟		
阻燃等级：	UL94-V0		

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)

≤10	±0.1
<10~≤20	±0.2
<20~≤50	±0.5
Angle	±1°

THIRD ANGLE

DWN 胡俊明 2024.11.15		CAZN® 正成
CHK		
APVD		TITLE E10T-FT3-PPF-90
UNIT MM	REV A	PART NO
SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C130205-00060