

200372
DCC 30 M 20/10 AIK
Induktiver Näherungssensor

- Analoger Spannungsausgang
- Analoger Stromausgang
- Hochflexibles Kabel
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz



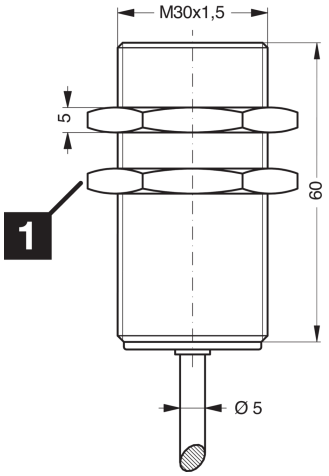



1) Schlüsselweite 36 mm

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	15 … 30 V DC
Eigenstromaufnahme	12 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	Gemäß IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
Einbauart	quasi bündig
Gewinde	M30 x 1,5
Gehäuselänge	60 mm
Gehäusematerial	Messing (CuZn, vernickelt)
Material Kabel	PUR
Anzugsmoment (max.)	70 Nm
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	analog
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	extrem hoher Schaltabstand
Produktserie	INA Analog
Analogausgang	0 … 10 V, 4 … 20 mA
Schaltabstand (SN)	0 … 20 mm
Normmessplatte	60 x 60 x 1 mm
Schaltfrequenz	500 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +45 °C

200372
DCC 30 M 20/10 AIK
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 2,0 m (offenes Ende)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/200372

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024 . Seite 2 (2)

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

213805 202707 209916 212824 212881 213036 210627 212882 212920 201144 213757 213813
SBT-RGB-R50-4S-B5 210243 210385 210891 212817 213113 209917 210197 210910 210992 212857
210245 210249 213114 SBT-RGB-R50-4B-B5 202665 212879 213806