

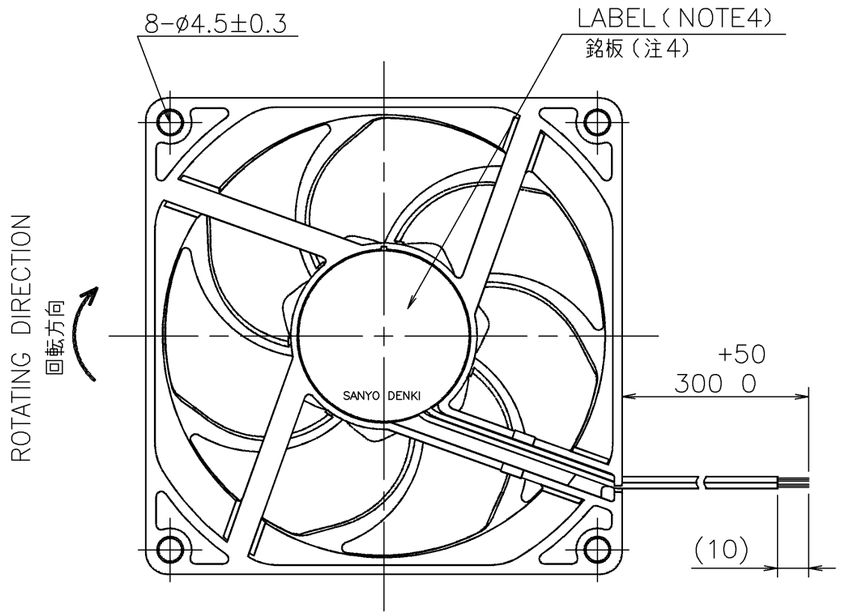


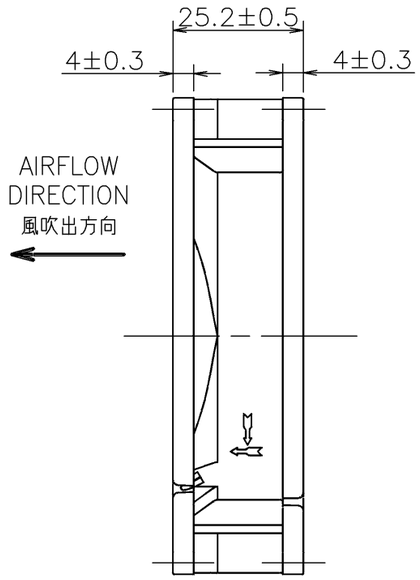

LEAD WIRE
リード線
UL1007 AWG26

⊕ RED 赤

⊖ BLACK 黒

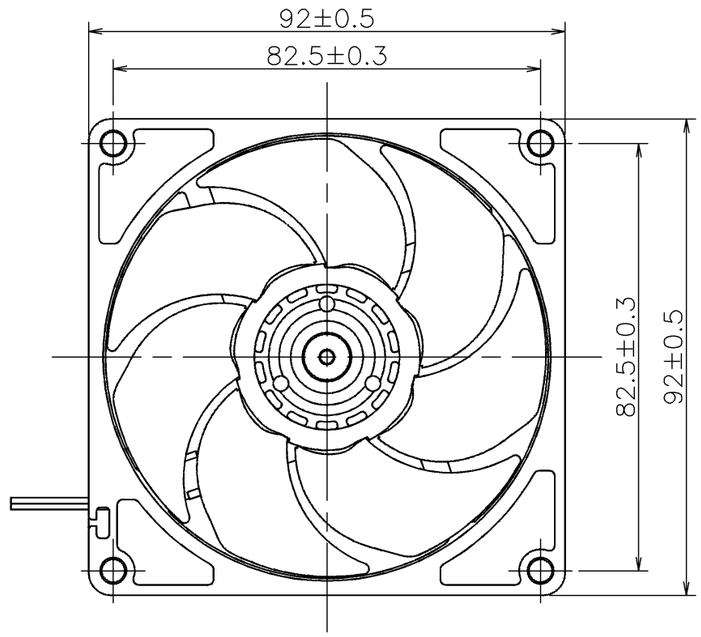


RATED VOLTAGE 定格電圧	12 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	10.2 V DC ~ 13.8 V DC
RATED CURRENT 定格電流	0.14 A AT 12 V DC （DC12 Vにて）
RATED SPEED 定格回転速度	2800 min⁻¹ AT 12 V DC （NOMINAL） （DC12 Vにて） （中心値）
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC （NOTE2） DC500 Vメガーにて10 MΩ以上 （注2）
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	1 MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz （NOTE2） AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること （注2）
OPERATING TEMP. 使用温度範囲	-20 ℃ ~ +70 ℃
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	28 dB(A) （NOMINAL）（NOTE1） （中心値）（注1）
MASS 質量	APPROX. 125 g 約
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム･羽根 : 樹脂成形品
BEARING SYSTEM 軸受	2 BALL BEARINGS ボールベアリング

NOTE:
注

1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
   ファン吸込側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
   リード線導体部とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
   ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.
   品名，型名，製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

PERFORMANCE CURVES
風量－静圧特性例

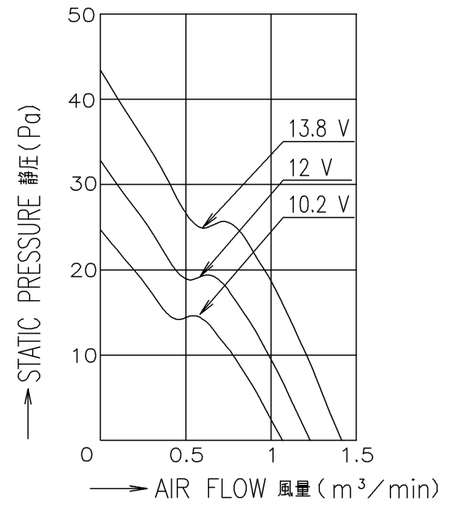

記号 REV.	記 事 DESCRIPTION	日 付 DATE
A	新規作成 岩下	18-04-06

単位 UNIT: mm
尺度 SCALE:

承認 APPROVED BY: H.KURIBAYASHI 18-04-11
審査 CHECKED: TO.NAKAMURA 18-04-11
設計 DESIGNED BY: T.WASHITA 18-04-06

REFERENCE ONLY

12 V F SPEED
Fスピード

名称 TITLE
San Ace 92(9GA)
RIBLESS
サンエース92 9GAタイプ リブなし

山洋電気株式会社
SANYO DENKI CO.,LTD.

図番 DWG NO. 9GA0912F4021 REV. A

D12K,E0 01001107

A3G-F1

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

SANYO DENKI:

SA1-9W1BM24P2H001 109P0412H601 9GE0412P3J03 9S1212L4011 9TM24P4H01 9WF0424H7D01 9WPA0612P4G001 103H5208-5240 9A0912G401 9LG0824P4G001 9WF1224H101 9GA0612L9001 9GA0712P1G001 SA1-9ADW5701P5H003 SA1-DB14S422S 9G0624G102 9HV5724P5H001 9L0412M301 9HV0812P1G001 9RA0812G1001 9W1BM12P2H001 9WL0424P3G001 9WP0624H401 SA1-9WPA0824P4G001 9WP1212H1011 9GA0612P7H01 9S0612H402 9WPA0624P4G001 SA1-9RFA1324P3G001 109P0412G601