


NOTES:
1.Circuit: ON/OFF
2.Operation farce: 500±200gf
3.Electrical rating: 10(4)A 250V~（VDE）
10A 125V~（UL CUL；CQC）
6A 250V~（UL CUL；CQC）
4.Contact resistance: <50mΩ
5.Insulation resistance: >100MΩ(500VDC
between open contacts)
6.Dielectric strength: >1500VAC 0.5mA 1 mintute
7.Color: cover is white, body is white


Panel cut - out:

X	Dim.Y	Dim.Z
0.75~1.25mm	19.20+0.1/−0	12.80+0.1/−0
1.25~2.0mm	19.30+0.1/−0	12.80+0.1/−0

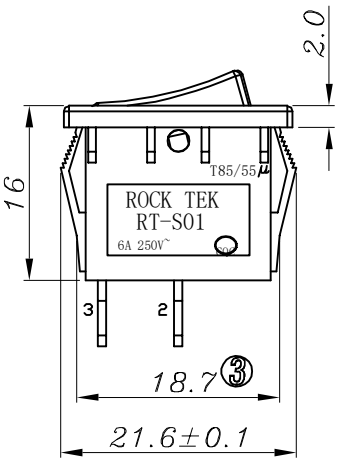


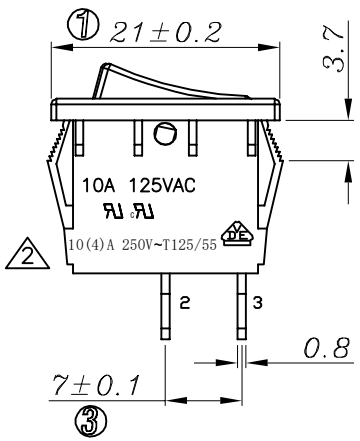


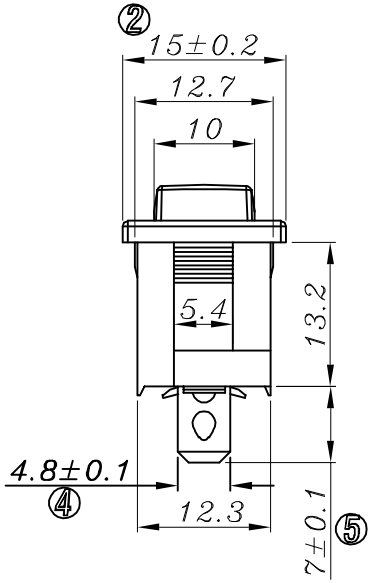

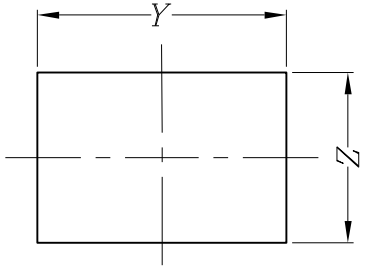

Circuit of Switch





NO	DESCRIPTION
5	
4	
3	
2	修改VDE刻字 2023.08.23
1	修改图框

NO	DESCRIPTION
10	
9	
8	
7	
6	

DIMENSIONAL TOLERANCES	
RANGE	TOLERANCE
X	±0.30
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
ANGLES	±1°

APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
		管林华 2018.6.1	LMC 2019.05.20

LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.

ALL SIZE ARE IN	MM
SCALE	NO
MAT'L	***
MATERIAL NO.	RT-S01-113-L4NWW

DRAWING NO.	REV.
WIF106027	B1