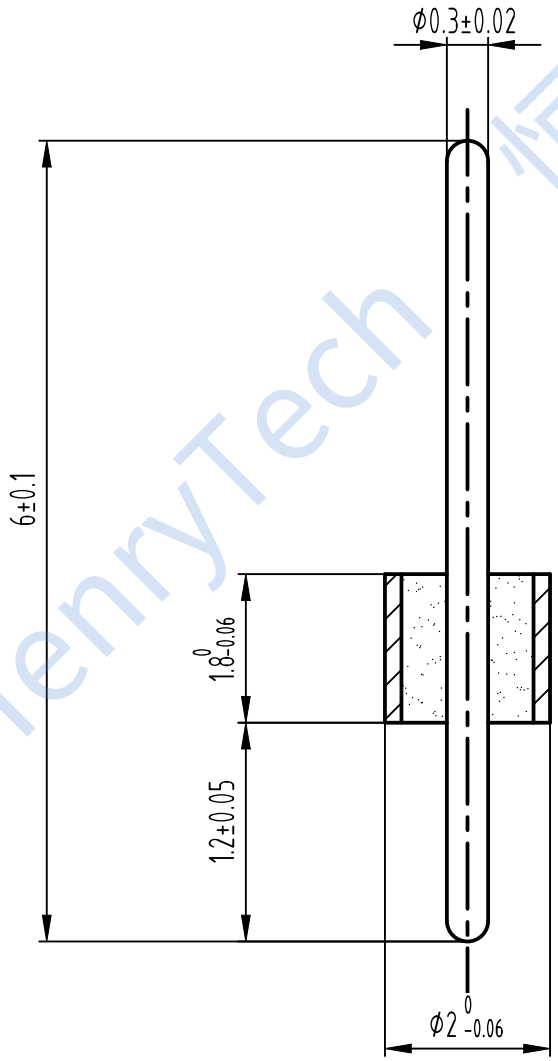


技术要求：

1. 特性阻抗：50Ω
2. 频率范围：DC～46.5GHz
3. 驻波比　：≤1.3
4. 插入损耗：≤0.2dB
5. 绝缘电阻：≥5000MHz@500V
6. 介电耐压：≥300V
7. 使用寿命：≥500次
8. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^3/S
9. 温度范围：-65℃～+155℃
10. 镀层厚度：≥0.4μm软金

借通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	M。	标准化	
审核			
工艺		日期	

装配图

图样标记	重量	比例
		11:1
共　页	第　页	

HN-RF2018-0.3(6-1.2)R

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

恒利泰 HenryTech

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

H2SYDC-20-62HP+ HL-N-KKC HL-SMA/SMB-KK HL-SSMA-KHD-1 HT-BFHKI-1572+ HT-LFCN-400+ HT-QCN-19+ HG-SCN-2-65+ HL-SMB-K3DY HT-HFCN-2700+ HT-HFCN-3800+ HLCC2250G HT-LFCN-3800+ HX-1.85-JJ H3-MABA-011085 HL-MCX-KE-02 HL-SMA-KHD4 H3-MABA-007871-CT1A40 H3-TC1-1TG2+ HG-SCN-2-22+ HN-DC2016-0.5(12-4.6)M HX-SMA/SMP-JK H3-MAPD-008109-C30040 HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) HT-LFCG-530+ H3-MABA-010551-CF1071 HL-SMAMF-2-18-15dB HT-LFCG-1700+ HT-SCA-4-10+ HX-N-JK