承 認 書

SPECIFCATION FOR APPROVAL

客户名稱 CUSTOMER	
品名規格 DESCRIPTION	BB3.5x3x0.8
客户料號 CUS. P/N	
提出日期 DATE	2025.05.12


出 圖 RDAWING		
發 行 MADE	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED
李光赫	方煜镏	梁琼
销售部：张 丽		

承 認 CUSTOMER APPROVE

ITEM		插件磁珠：3.5*3	
SCALE: NONE	UNIT: mm.	METHOD: 第三角法	DATE: 2025.05.12
DRAWN/DATE	CHECK/DATE	APPROVED/DATE	ISSUE NO
李光赫	方煜镏	梁琼	

1. DIMENSIONS:

ψA	ψC	D	W	L1	L2
3.50±0.20	0.8±0.15	3.0±0.30	0.55±0.02	29.5±0.2	29.5±0.2

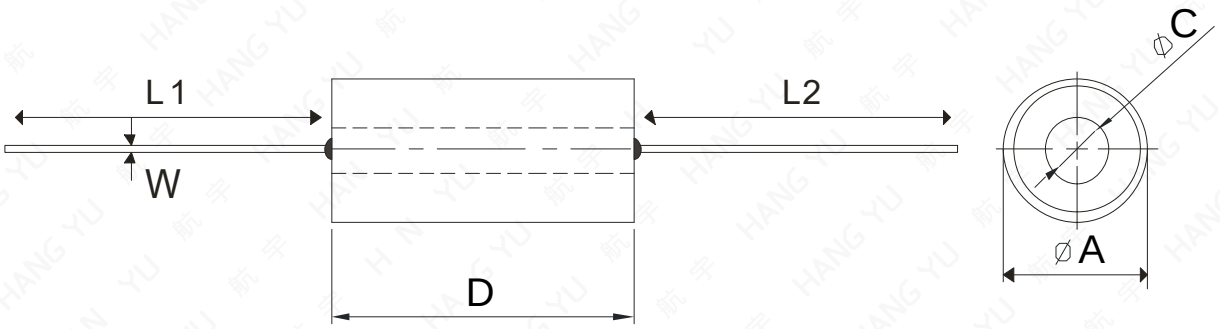

2. ELECTRONIC CHARACTERISTICS:

ITEM.	IMPEDANCE(Ω)	
	25MHZ	100MHZ
SPEC.	10MIN	20MIN

3.NOTES:

（1） WIRE & WINDING: Φ0.85T.C.W×63.5㎜ 1/2TS

（2） FIXTURE MESUEAMENT: HP-16092A.

（3） TEST METER: HP-4191A RF.

TEST DATA

ITEM.	25MHZ	100MHZ		ITEM.	A	C	D
SPEC. (Ω)	10MIN	20MIN		SPEC.	3.50±0.20	0.8±0.15	3.0±0.30
01.	17.3	42.2			3.51	0.84	3.06
02.	17.2	41.9			3.47	0.81	3.04
03.	17.6	42.1			3.55	0.88	2.98
04.	17.2	42.1			3.53	0.88	3.09
05.	17.1	41.8			3.49	0.89	3.05
06.	17.5	42.2			3.52	0.82	2.99
07.	17.3	41.7			3.54	0.81	3.04
08.	17.4	42.3			3.48	0.83	3.07
09.	17.5	42.3			3.56	0.82	3.01
10.	17.4	41.8			3.51	0.84	3.04

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

JINGXINGTIANCI:

SCRC35B BB3.5*6*0.8 T8*8*4 SCRC90B RH6.78*14.2*4 T3.5*2*1.8 SCRC35A SMB403025
RH9.5*14.5*5.5 T9*8*5 T3.5*3.5*1.8 SCRC130B HYCD2035-0930A SCRC70B SCRC1330B
RH7.8*12.7*4.5 T4*3*2.2 HYCD1730-0730A R6H6*10-3TS T3.5*2*1.5 RH3.5*4*1.5 T9*3*5
HYCD1325-0530A T3.5*3*1.2 RH3.5*4.7*0.8 T10*5*5 T8*4*4 T10*5*6 BB3.5*9*0.8 T3.5*3*1.8