


由 Autodesk 教育版产品制作


技术指标:


1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2.温度范围：-25° C～85° C.
3.额定电压： 50V /DC
4.额定电流： 0.5A /AC
5.接触电阻：≤0.03Ω.
6.绝缘电阻:≥100MΩ

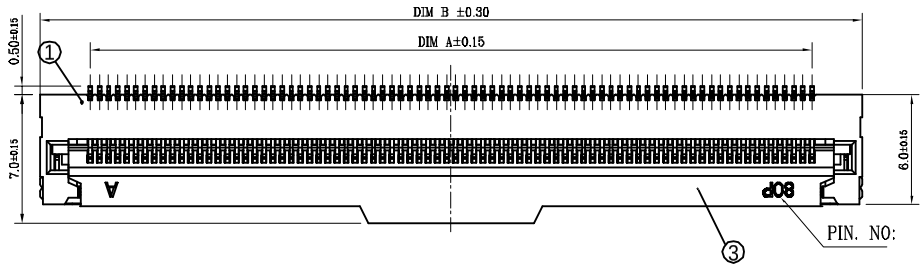


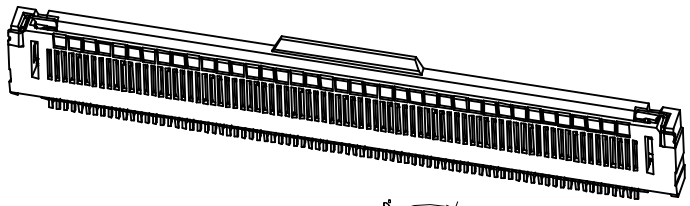


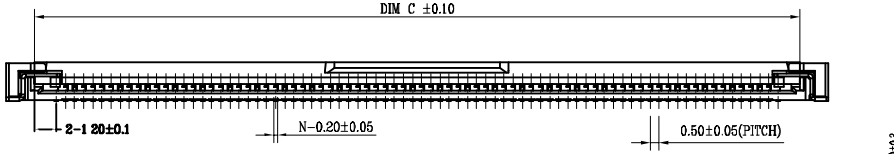









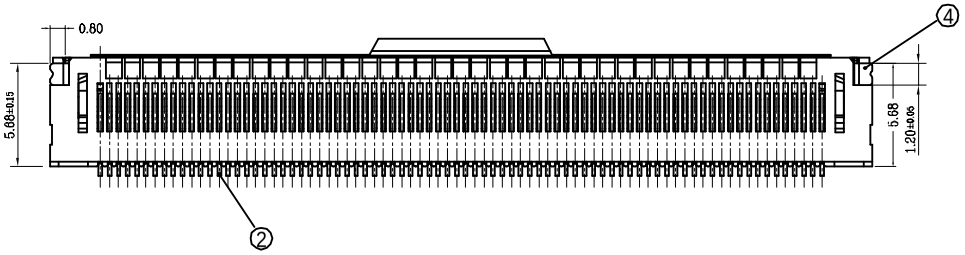

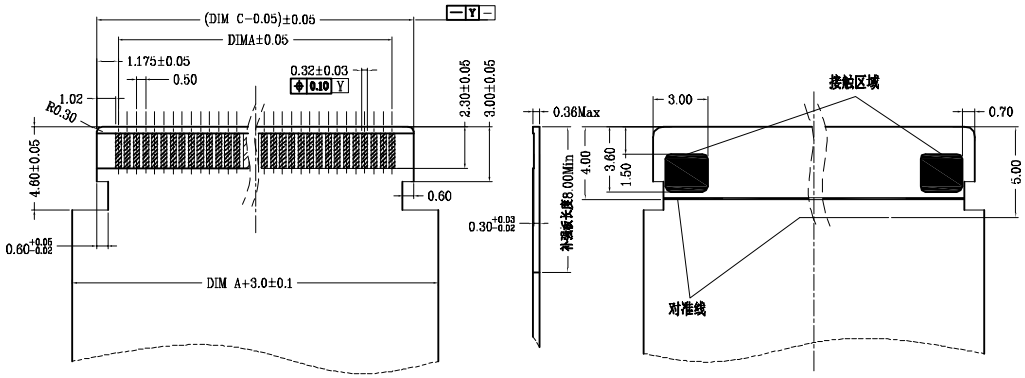

适用扁平线(Applicable Flat Cable)

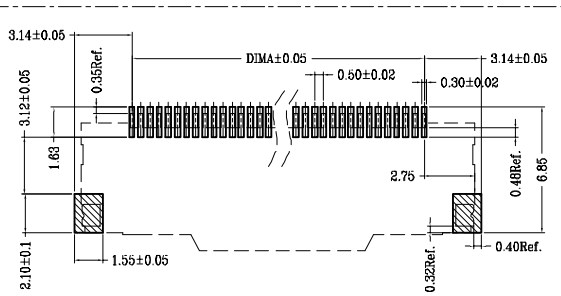

适用线路板(PCB LAYOUT)

序号	品名	材质
①	0.5掀盖带扣胶芯 (H2.2)	LCP UL94V-0 本色
②	0.5掀盖带扣端子 (H2.2)	磷铜/表面镀锡
③	0.5掀盖带扣后盖 (H2.2)	LCP UL94V-0 黑色
④	0.5掀盖带扣焊片 (H2.2)	磷铜/表面镀锡

CKT	DIMA	DIMB	DIMC
60	29.5	35	31.9
68	33.5	39	35.9
80	39.5	45	41.9
96	47.50	53	49.9

深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号(DWG NO)		单位(UNIT): MM
		版本(REV)		比例(SCALE)1:1
品名(ITEM NO)	0.5-nP翻盖带扣2.2H	日期(DATE)		
料号(PART NO)	FPC-0.5-nP-2.2H-FK	设计(DESIGN)		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
模号(MODEL NO)		审核(CHECKED)		X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°
		核准(APPROVED)		

由 Autodesk 教育版产品制作