



REV.	EC#	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHECK	APPROVED
1.00		初版发行	2020-8-28			

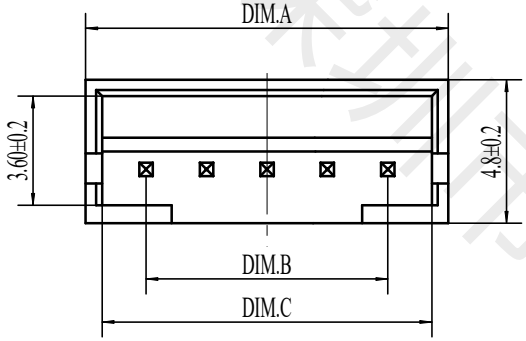

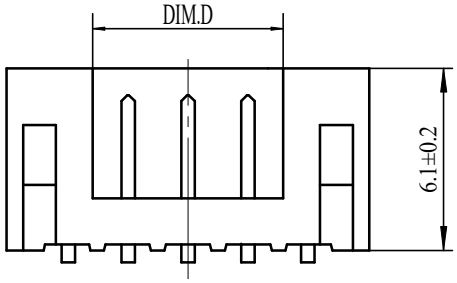





PCB LAYOUT

15P	32.0	28.0	30.9	26.8
14P	30.0	26.0	28.9	24.8
13P	28.0	24.0	26.9	22.8
12P	26.0	22.0	24.9	20.8
11P	24.0	20.0	22.9	18.8
10P	22.0	18.0	20.9	16.8
9P	20.0	16.0	18.9	14.8
8P	18.0	14.0	16.9	12.8
7P	16.0	12.0	14.9	10.8
6P	14.0	10.0	12.9	8.8
5P	12.0	8.0	10.9	6.8
4P	10.0	6.0	8.9	4.8
3P	8.0	4.0	6.9	2.8
2P	6.0	2.0	4.9	0.8
MUMBER OF PINS	DIM.A	DIM.B	DIM.C	DIM.D

技术要求:

1) 材质:见附表;
2) 电镀:见附表;
3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;
4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象。

适应基板厚度：1.2mm~1.6mm
温度范围：-25℃~85℃
额定电压：250V AC/DC
额定电流：2A
绝缘电阻：≥100MΩ
耐　压：800V AC/minute

NO.	NAME	Q'TY	DESCRIPTION
2	PIN	n PCS	材质:黄铜,电镀:镀亮锡60u"MIN
1	Housing	1 PCS	材质:PA6T (耐温UL94V-0),颜色:米色

GENERAL TOLERANCES			
DIM	TOL	DIM	DEG
X.		X°.	±3.00°
X.X	±0.35	X.X°	±2.00°
X.XX	±0.25	X.XX°	±1.00°
X.XXX	±0.15	X.XXX°	

深圳市韩下电子有限公司

DRAW :	黄彬	2020-8-28
DESIGN:		
CHECK:	张伟	2020-8-28
APPROVED	罗小春	2020-8-28
CUSTOMER DRAWING		

TITLE: 插件针座
SERIES: 1501 SERIES
P/N:
REV. 1.00
SCALE N/A
DRAW NAME: HX-PH2.0-3PWZ-M
DRAW NO.
UNIT: mm
SHEET: 1/1

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：针座

规格型号 Part No：HX-PH2.0-3PWZ-M

贵公司承认印 Approal slgnatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司