


ROHS

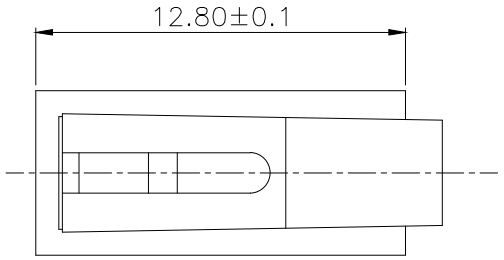





Circuit Diagram



P.C.B layout

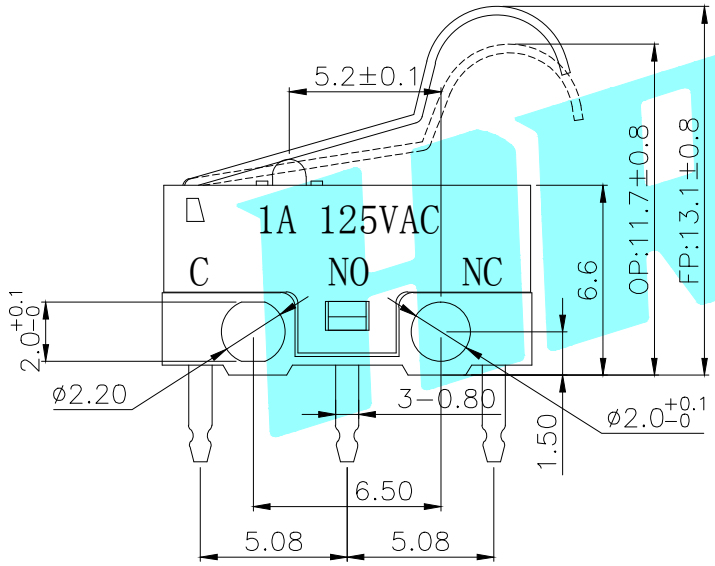

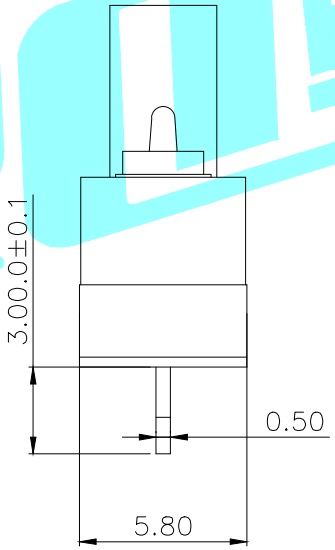

NOTE:
1.Rating:DC30V 0.1A
2.OP:11.70±0.8
3.Operating froce:20±15gf
4.Mechanical Life:3,000,000

ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
⑦	Shrapnel	——	1	Beryllium Copper	——	——
⑥	Contact	——	1	Ag	——	——
⑤	Lever	——	1	Stainess Steel	——	——
④	Terminal	——	3	Brass(0.50t)	Plating silver	——
③	Housing	——	1	PBT	White	——
②	Knob	——	1	PBT	White	——
①	Cover	——	1	PBT	Black	——

APPROVALS		DATE	HRO韩荣® ELECTRONICS CO.,LTD	
DRAWN	LIUCAN	2021.4.15		
CHECKED			TITLE:	MICRO SWITCHS
APPROVALS			PART NO.	K9-1267U-02
TOLERANCES ARE	30~以上 ±0.30 / 10~30 ±0.20 / 5~10 ±0.15 / ~5 ±0.10	ANGLE ±2°	UNIT: mm	SCALE: 1:1 / PROJ:
			DRAWING NO. ——	SHEET 1 OF 1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
——	A	——	NEW	——	——	——

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HRO:

K2-1102AT-A4CW-01 K2-1102DP-S3SW-04 PJ-399B-6A U-C-M5SS-Y-1 U-F-M5DD-Y-L U-F-M5SS-W-5 K2-1101DF-A4DW-01 K2-1102BG-I4CW-01 U-M-M5DD-W-2 DC-031A-10A K3-1346S-F1 PJ-3250-5A DA-10RP K2-1102DP-G4SW-04 SS-22D03-G4 U-F-M5DD-Y-L1 U-F-M5DS-Y-1 DS-01BP K2-1102SP-A5SC-04 K2-1102SP-K4SC-04 K5-1617SA-01 ES-07KP K3-2258S-E1 K8-5851D-L1 SIM-08A U-C-M5DW-W-1 U-F-M5DD-W-L DQ-03BP K2-1818DP-A3SW-01 TYPE-C-31-M-04