

修订	变更描述	变更单号	签名	日期

序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注
4	接 触 头	HPb59-1	镍	1	
3	外 壳	HPb59-1	镍	1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	插 针	HPb59-1	金	1	

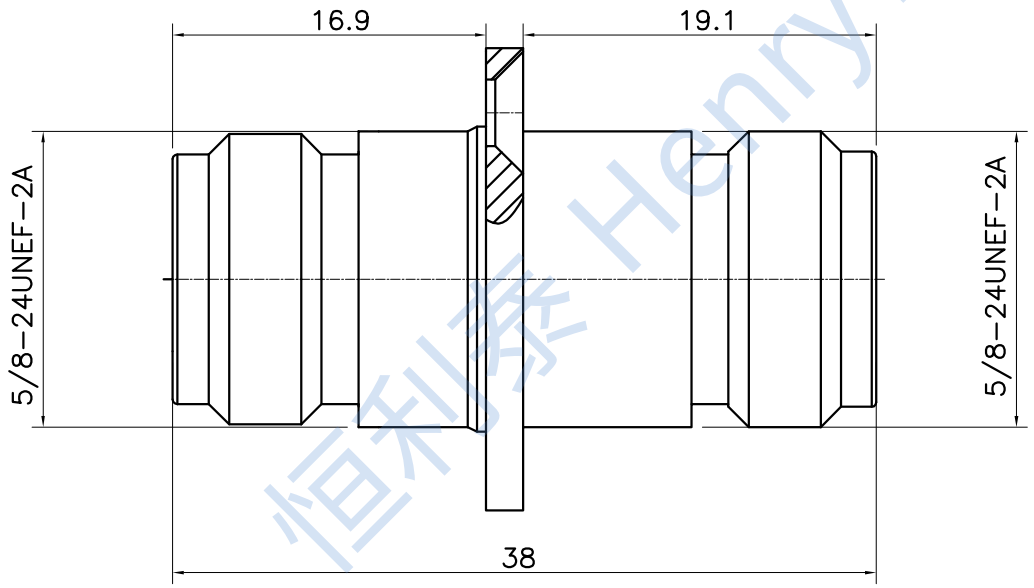

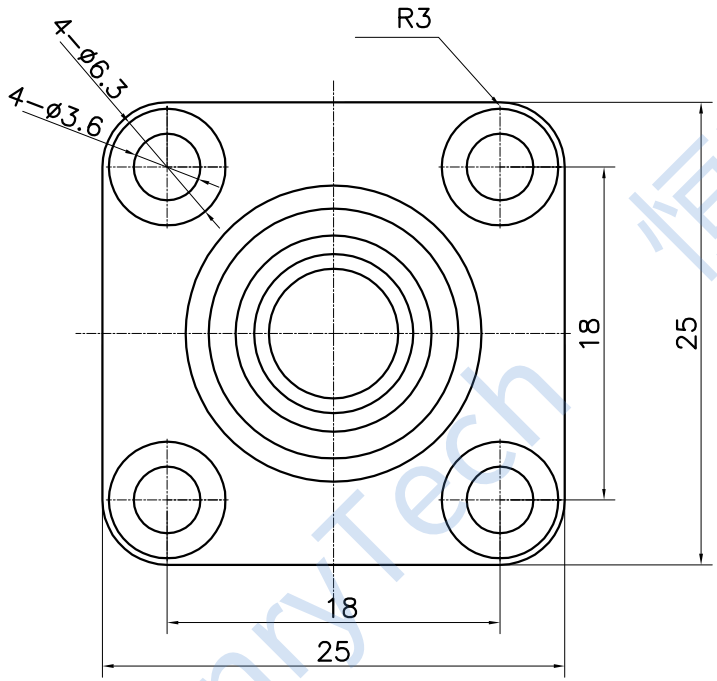

技术要求

1、执行标准：IEC60169
2、特性阻抗：50Ω
3、频率范围：0 ～6GHz
4、绝缘电阻：≥5000MΩ
5、介质耐压：1500V(AC 有效值)
6、内导体分离力：≥0.56 N
7、轴向保持力：≥ 26.7 N
8、机械寿命:≥ 500 次
9、温度范围：-40℃～125℃
10、接触电阻：外导体间<0.2mΩ，内导体间<1mΩ
11、产品按照RoHS2.0标准要求

制图		版次	比例
审核		投 影	
批准			

未标注公差的，以下列公差表为准

1. X.X±0.2
2. X.XX±0.1
3. 角度±1°
4. 去除锐边最大0.1
5. 表面粗糙度Ra3.2
6. 倒角C0.15MAX

＊ 为重点尺寸　　单位 mm

型号规格　HL2-N-KKF

品名　双N型母头4孔法兰转接器

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

恒利泰 HenryTech

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

HG-SCN-2-65+ HL-N-KKC HL-SMA-KHD4 HL-SMA/SMB-KK HL-SSMA-KHD-1 HT-QCN-19+ HL-MCX-KE-02 HLCC2250G HT-LFCG-530+ HT-SCA-4-10+ HX-1.85-JJ H3-MABA-007871-CT1A40 H3-MABA-011085 H3-TC1-1TG2+ HL-SMB-K3DY HT-BFHKI-1572+ HT-LFCG-1700+ HT-HFCN-2700+ HT-HFCN-3800+ HT-LFCN-3800+ HX-N-JK HN-DC2016-0.5(12-4.6)M HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) H3-MABA-010551-CF1071 HT-LFCN-400+ H3-MAPD-008109-C30040 HL-SMAMF-2-18-15dB HX-SMA/SMP-JK H2SYDC-20-62HP+ HG-SCN-2-22+