



ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

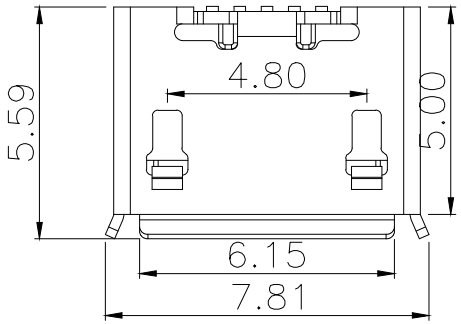


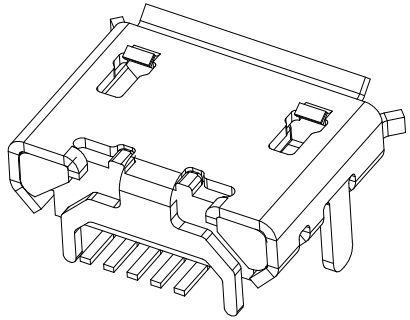

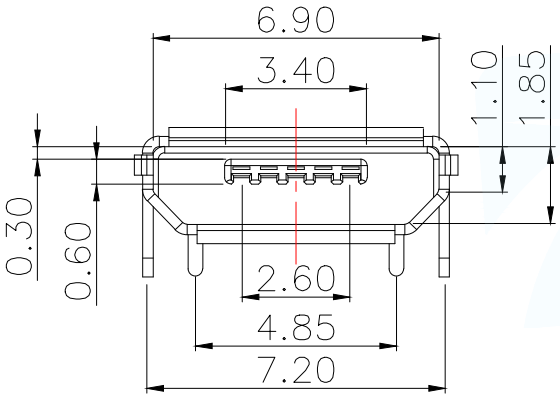

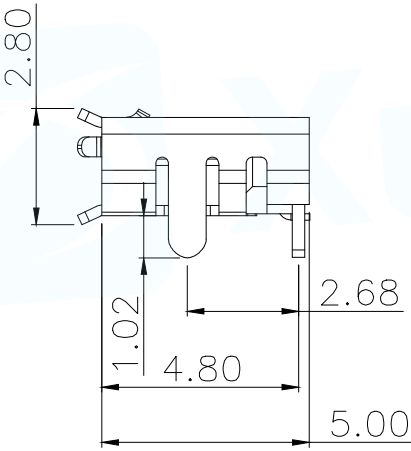




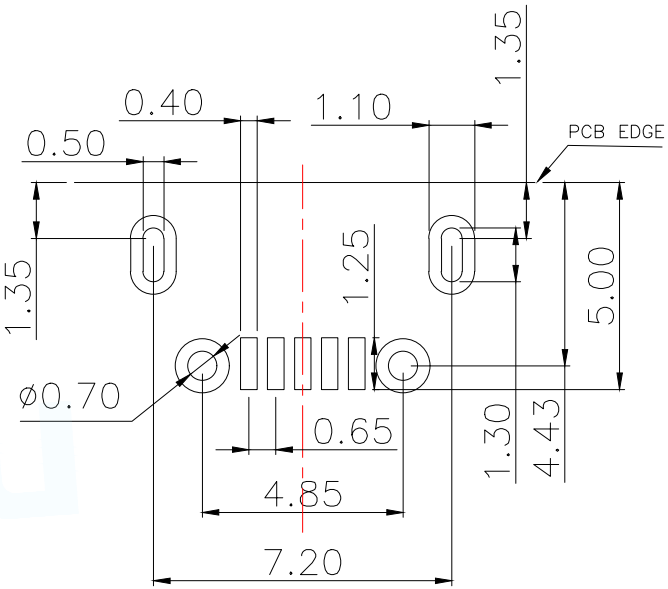

RECOMMANDED PCB LAYOUT

Tolerance:±0.05

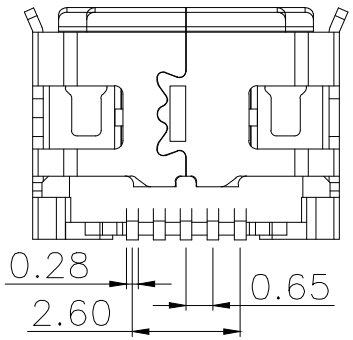


说明:


1.胶芯:LCP 黑色;UL94V-0.
2.端子:C2680 T=0.15mm,半金镍G/F"(功能区)
3.外壳:C2680 T=0.25mm,镀雾锡
4.额定电流:2A 最大.
5.耐电压:100V(AC)/1分钟至少.
6.接触阻抗:30mΩ 最大.
7.绝缘阻抗:100MΩ 最小.
8.插入力:3.57Kgf 最大.
9.拔出力:1.0Kgf 初始 最小 ; 测试后0.81Kgf最小
10.温度范围:-30°C~+80°C


MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES		TITLE: MIRCO USB 5S 4.85 牛角无柱卷边	
		PAR	MU-104-ARY
DECIMALS: / ANGLES:		DWN	
X.:±0.50 / X.°:±2°		CHKD	
X.X:±0.25 / X.X°:±0.5°		APVD	
X.XX:±0.15	CUSTOMER COPY	SCALE N:A	UNIT:MM
		SIZE:A4	SHEET:1F1 REV:A


ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

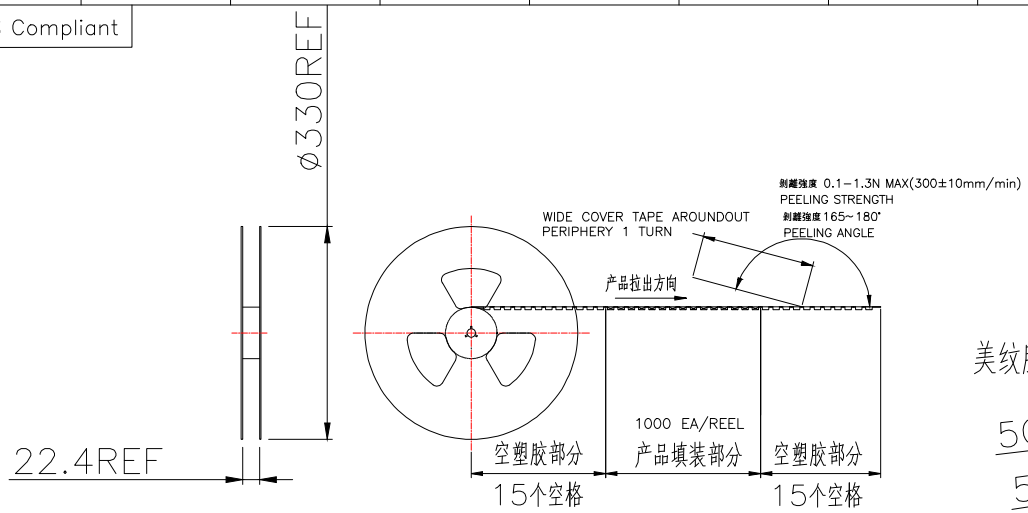

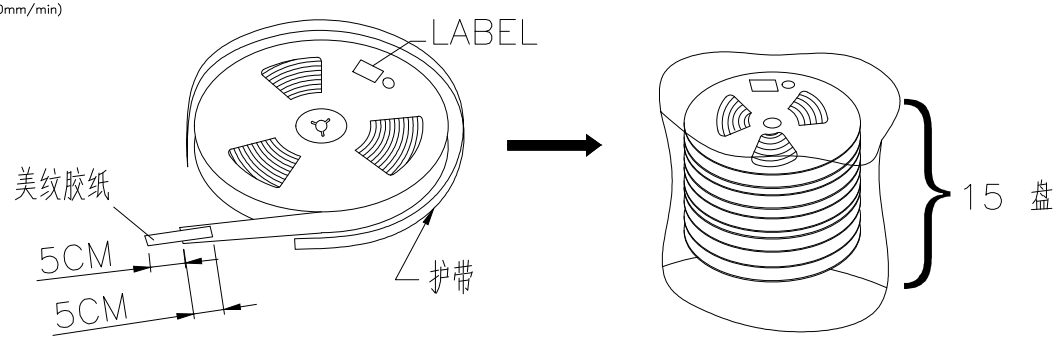

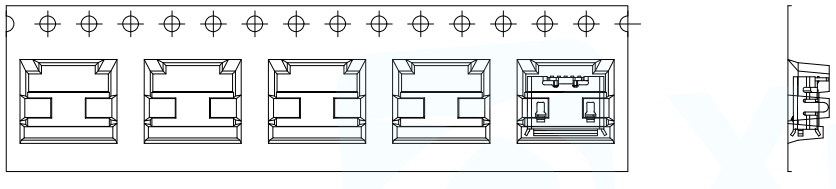



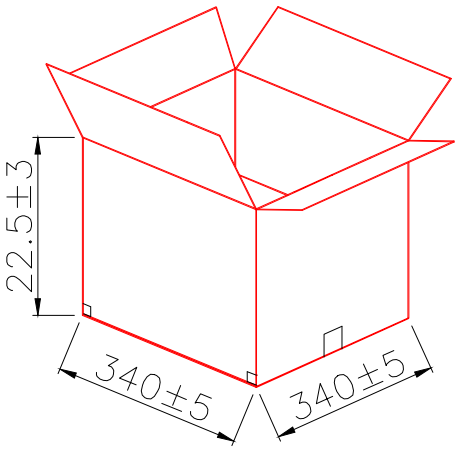

说明:

1.将检查合格的产品,放入承载带中,一盘包装1000/1500PCS

2.将15盘承载带放入纸箱中:

3.将纸箱封装好,贴上标签.

每箱数量	净重(Kg)	毛重 (Kg)
15000/22500PCS	XXX	XXX

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES	TITLE: MIRCO USB 5S 4.85 牛角无柱卷边包装图		
	PAR	MU-104-ARY	
DECIMALS: ANGLES:	DWN		
X.:±0.50 X.°:±2°	CHKD		
X.X:±0.25 X.X°:±0.5°	APVD		
X.XX:±0.15	SCALE N:A	UNIT:MM	
CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

XUNPU:

FPC-1.0HF-4PWAR-H20 WAFER-PH2.0-3PWB WAFER-PH2.0-6PWB WAFER-PH2.0-8PLB
WAFER-WBM4.2-16PJK-GB SMA-KWE-323C-H13X23-LW WAFER-XH2.54-4PWZ-H62 FPC-0.5AL-6PB
FPC-1.0AX-14PWCR-H25 FPC-0.5FX-16PWCR-H20 FPC-0.5FX-4PWCR-H20 FPC-1.0AX-4PWCR-H25
TYPEC-304YDSW-ACP16 WAFER-VH3.96-4PLB DC-031A-A100 FPC-0.5AX-30PWCR-H20 HDMI-212L
WAFER-PH2.0-11PZZ FPC-0.5AX-24PWCR-H20 FPC-0.5FX-14PWCR-H20 FPC-0.5FX-20PWBH15
FPC-0.5FX-4PWBH15 RJ45-005-014-11 WAFER-GH1.25-6PLB FPC-0.5AS-5PWCR-H20 PHB2.0-02-20PZZ
WAFER-MX1.25B-8PWB FPC-0.5HF-10PWBR-H20 MU-103-ARW64 WAFER-PH2.0-2PJK