


Kinghelm®

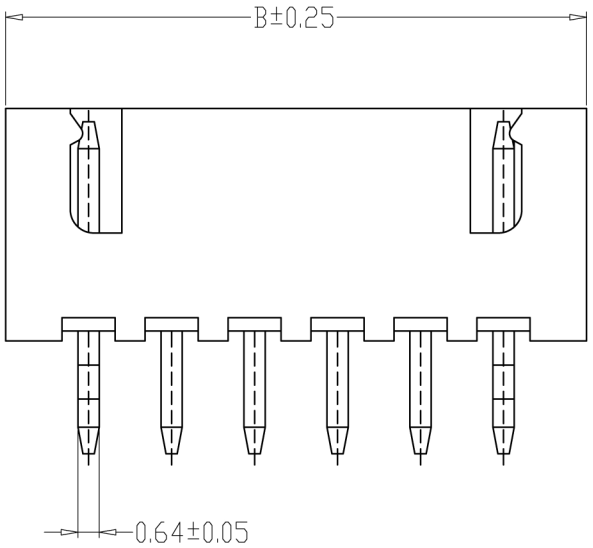


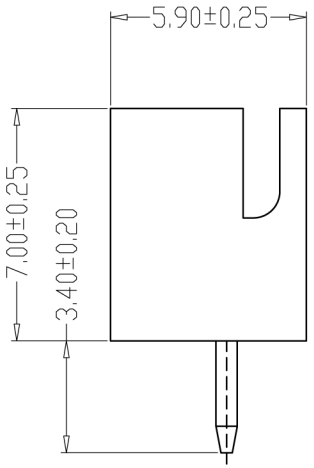


TYPE 1

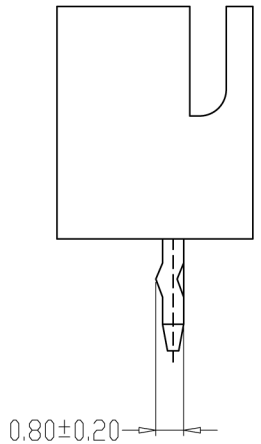


TYPE 2

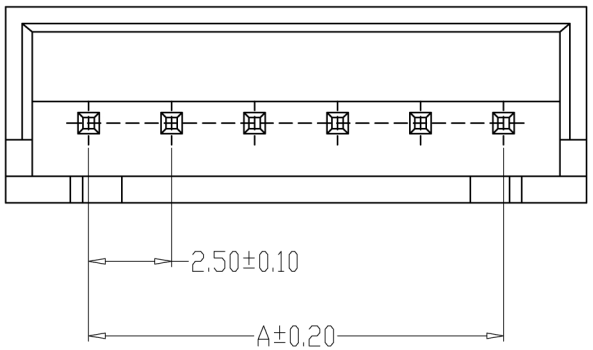

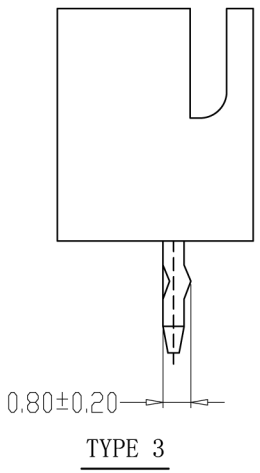

TYPE 3

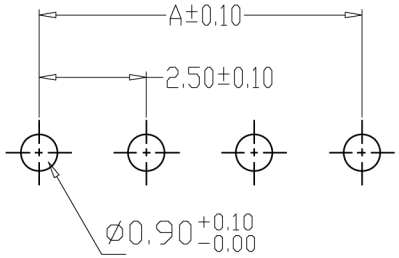

PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

编 号	尺寸（mm）	
	A	B
A2501-02A	2.50	7.50
A2501-03A	5.00	10.00
A2501-04A	7.50	12.50
A2501-05A	10.00	15.00
A2501-06A	12.50	17.50
A2501-07A	15.00	20.00
A2501-08A	17.50	22.50
A2501-09A	20.00	25.00
A2501-10A	22.50	27.50
A2501-11A	25.00	30.00
A2501-12A	27.50	32.50
A2501-20A	47.50	52.50

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 DRAWING	钱岳生 2013、07、01		
审 核 CHECK	张 名 2013、07、03		
核 准 APPROVAL	张 名 2013、07、05		
单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1

料 号 PART NO.	A2501-NA	版 本 REV.	A
品 名 TITLE	TJC3直针 WAFER DIP TYPE	页 次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			
深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn	
KH-2501GW-08A-Z		0755-28190160	

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Kinghelm:

KH-1.27PH90-1X20P-L10.5 KH-4.5X4.5X6.5H-SMT KH-4.5X4.5X6H-TJ KHA(RG1.13)-TX50-IPEX
KH-6X6X9H-STM KH-BM2.54-2P-W KH-FFC-V0.5-8P-150MM KH-PH-2P-Z KH-1.27PH90-1X16P-L10.5
KH-2.54FH-1X15P-H8.5 KH-2.54TXM-CB-H13.5-G KH-MCX-K507-W KH-PCIE5.2H-52P
KH-2PH180-1X14P-L8.7 KH-4.5X4.5X10H-B3J KH-HDMI-0035-PK KH-SMA-K513-11G
KH-081-TX100-IPEX4 KH-2.54PH180-1X8P-L11.5 KH-2.54TXM-CB-H13.5 KH-6X6X6H-SMT-FS
KH-FFC-V0.5-32P-150MM KH-1.27PH90-2X10P-L10.5 KH-6X6X10H-STM KH-DR9S-F8.1-1
KH-IPEX-K501-29 KH-2.54PH90-1X15P-L13.8 KH-300922-TP KH-6X6X6H-TJ KH-HDMI-0024-JBS