



ROHS

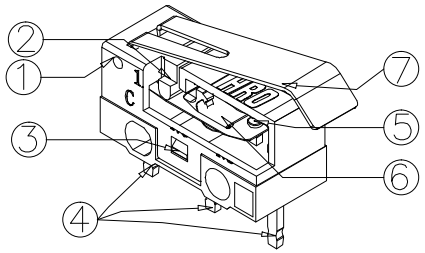




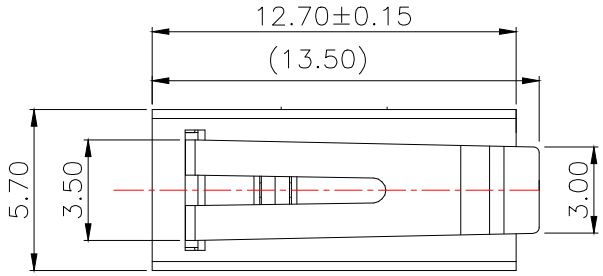


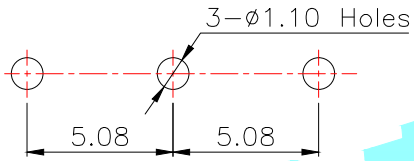


P.C.B layout



Circuit Diagram

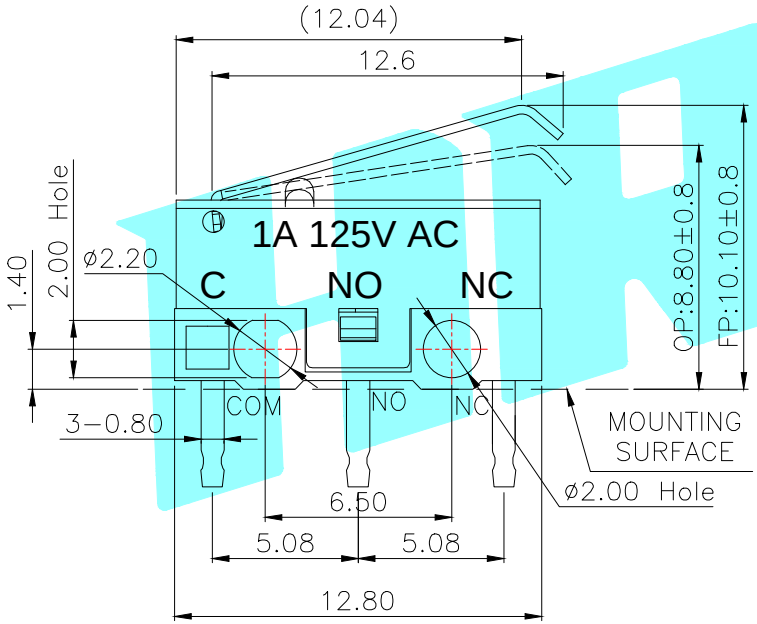

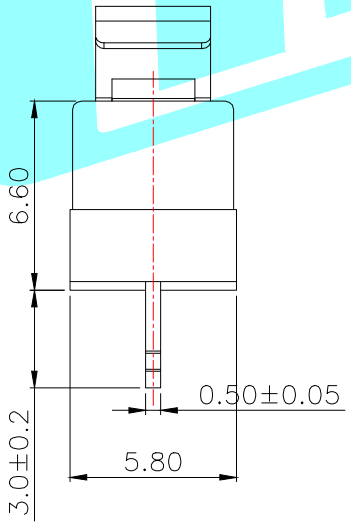

NOTE:
1.Rating:DC30V 0.1A
2.OP:8.5±0.8
3.Operating froce:30±15gf
4.Mechanical Life:3,000,000

ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
⑦	Lever	——	1	Stainess Steel	——	——
⑥	Shrapnel	——	1	Beryllium Copper	——	——
⑤	Contact	——	1	Ag	——	——
④	Terminal	——	3	Brass(0.52t)	Plating silver	——
③	Housing	——	1	PBT	White	——
②	Knob	——	1	PBT	White	——
①	Cover	——	1	PBT	Black	——

APPROVALS		DATE	
DRAWN	LIUCAN	2021.8.20	HRO韩荣® ELECTRONICS CO.,LTD
CHECKED			TITLE: MICRO SWITCHS
APPROVALS			PART NO. K9−1267R−H126

TOLERANCES ARE			ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ:
	30~以上	±0.30				
	10~30	±0.20				
	5~10	±0.15	±2°	DRAWING NO.	——	SHEET 1 OF 1
	~ 5	±0.10				

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
——	A	——	NEW	——	——	——

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HRO:

PJ-399B-6A K2-1101DF-A4DW-01 K3-2258S-E1 U-F-M5SS-W-5 ES-07KP K2-1102AT-A4CW-01 K2-1102BG-I4CW-01 K2-1102SP-A5SC-04 U-C-M5DW-W-1 U-C-M5SS-Y-1 DA-10RP PJ-3250-5A DC-031A-10A DS-01BP K2-1102SP-K4SC-04 U-F-M5DD-Y-L U-F-M5DS-Y-1 K2-1818DP-A3SW-01 K5-1617SA-01 K8-5851D-L1 SIM-08A SS-22D03-G4 U-F-M5DD-Y-L1 DQ-03BP K2-1102DP-S3SW-04 K3-1346S-F1 TYPE-C-31-M-04 U-F-M5DD-W-L U-M-M5DD-W-2 K2-1102DP-G4SW-04