THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2004 - ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG -

MATED WITH:
PASSEND ZU:
967650


CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet


LOC	DIST
A1	-


PROJEKT NR.: A92-52080

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A3	REVISED PER ECO-11-005150	30MAR2011	RK	HMR
	A4	FOR DETAILS SEE PCN E-12-002103	07MAY2012	CG	JG
	A5	REVISED PER PCN E-19-019109	09DEC2019	MK	JG

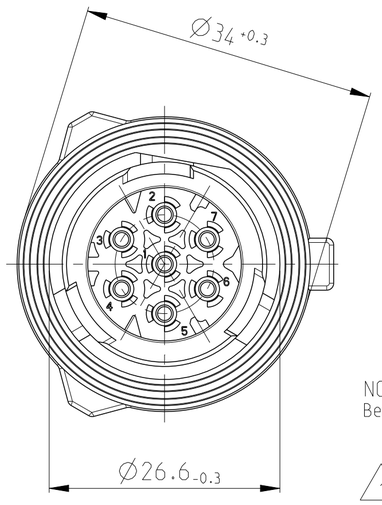

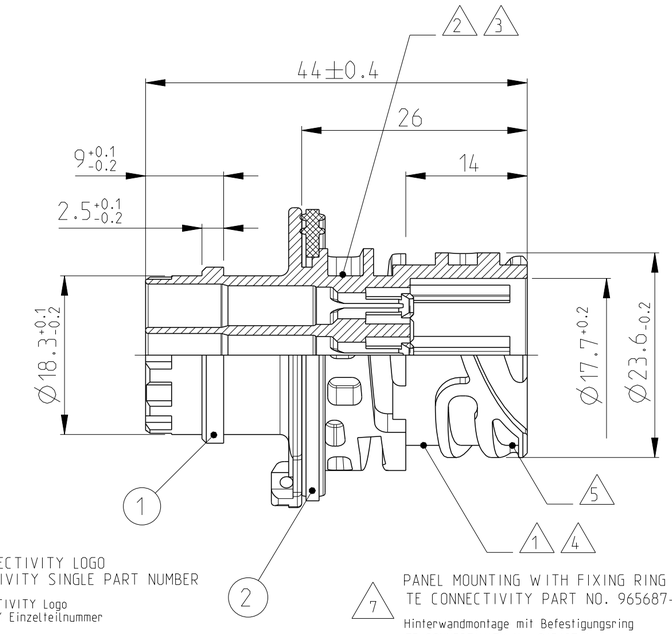

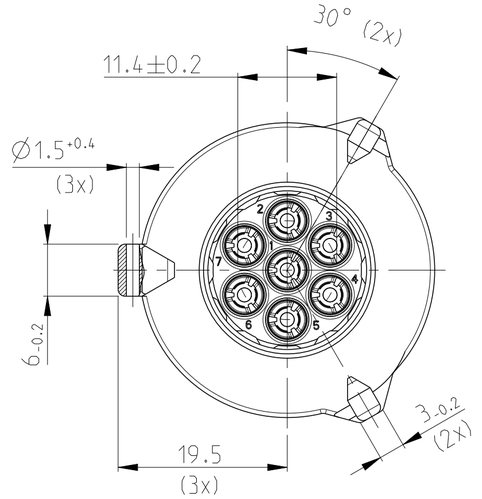

NOTES
Bemerkungen

1 AMP OR TE CONNECTIVITY LOGO AND TE CONNECTIVITY SINGLE PART NUMBER
AMP oder TE CONNECTIVITY Logo und TE CONNECTIVITY Einzelteilnummer

2 MATERIAL MARKING
Werkstoffkennzeichnung

3 REVISION OF THE MOULD
Werkzeugaenderungsindex

4 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

5 CAVITY MARKING
Nestmarkierung

6 FOR SUITABLE CONTACTS AND SEALS SEE DRAWINGS:
Zu verwendende Kontakte und Einzeldichtungen siehe Tabellenzeichnungen:

TE CONNECTIVITY 1703020

MAX. WIRE THICKNESS: 2.5 mm²
max. Drahtgroesse: FLR


7 PANEL MOUNTING WITH FIXING RING TE CONNECTIVITY PART NO. 965687-1
Hinterwandmontage mit Befestigungsring TE CONNECTIVITY-Nr. 965687-1

8 IN THE CASE OF THE NEW DESIGNS, THE DIMENSIONS OF THE CUT OFF SHOULD BE PLACED NEAR THE LOWER TOLERANCE LIMIT
Bei Neukonstruktionen sollten die Masse des Blechausschnitts an die untere Toleranzgrenze gelegt werden

A5 9 ---


USE ONLY CONTACTS WITH SINGLE WIRE SEALS !
Es sind nur Kontakte mit Einzeldichtungen einzusetzen !

CUT OFF
(Material THICKNESS: 2.5 +0.1 MM)
Befestigungsausschnitt
(Materialstaerke: 2.5 0.1 mm)

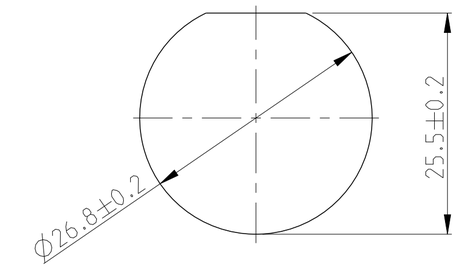


FURTHER CODINGS:
weitere Kodierungen:

CODING B
Kodierung B

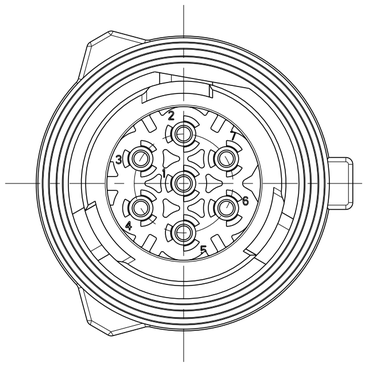

CODING C
Kodierung C

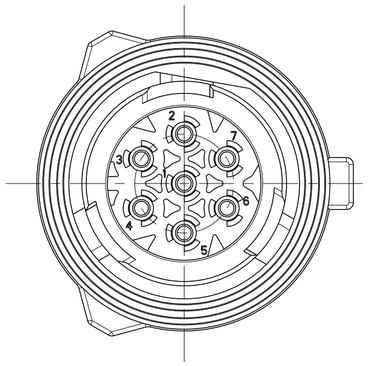

A5

Bestell-Nr. ORDER-NO.	REV.	bestueckbare Kammern USED CONTACT CAVITIES	POS.	Stueck QTY	Benennung Einzelteil DESCRIPTION SINGE PART	Werkstoff MATERIAL	Oberflaeche/Farbe SURFACE/COLOUR
3-1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE C 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung C	PBT-GF20	GREEN/gruen
2-1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE B 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung B	PBT-GF20	GREY/grau
1-1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE A 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLUE/blau
1718230-4	A	1-4	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	4POS. PIN HOUSING CODE A 4pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
1718230-3	A	1-5	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	5POS. PIN HOUSING CODE A 5pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
1718230-2	A	1-6	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	6POS. PIN HOUSING CODE A 6pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE A 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY.
Freimasstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015
0 PLC ± 0.2mm
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°

MATERIAL: SEE TABLE siehe Tabelle
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: SEE TABLE siehe Tabelle

DWN C. Goetz 05JAN2004
CHK J.Granzow 06JAN2004
APVD J.Hass 06JAN2004
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18622
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18255
WEIGHT GEWICHT 15g

TE Connectivity

NAME
1.5MM PIN HOUSING, 5-7POS., ASSY
1.5mm Stiftgehaeuse, 5-7pol., Assy
-

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-1718230	

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV A5

1471-9 (3/11) ••

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

TE Connectivity:

650075-000 CRGCQ2010J3K3 2380312-2 RH73H2A40MKTN SBCHE64R7K TE50BR39J ROX05SJ18R
2377783-2 2834055-1 1903112-2 1969656-1 U5254-000005-030PA 1-962915-1 2-292161-3 141991-2
1743455-2 175977-2 CPF0402B37K4E1 SBCHE154R7K SMW73R0JT 3-1393225-0 3631B101LL
1-794222-0 1393431-1 2310537-1 917696-1 2005330-1 3430B2F51RTDF 936348-1 MPT100C18RF