




目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE

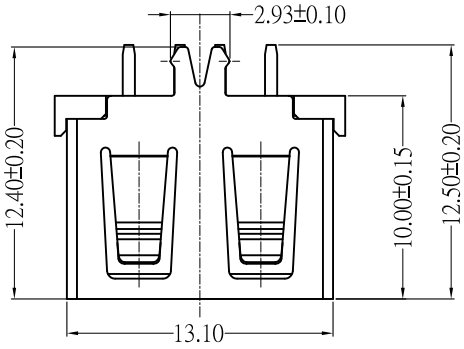




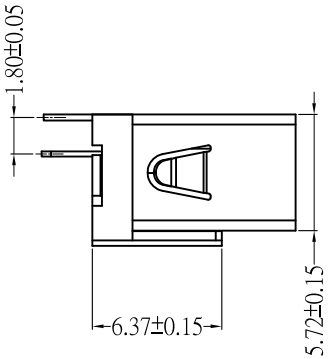


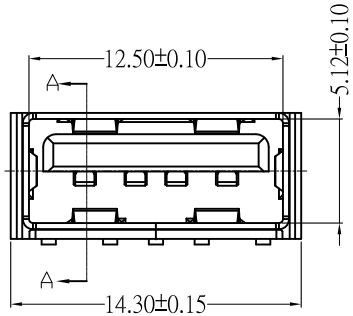






SECTION A-A

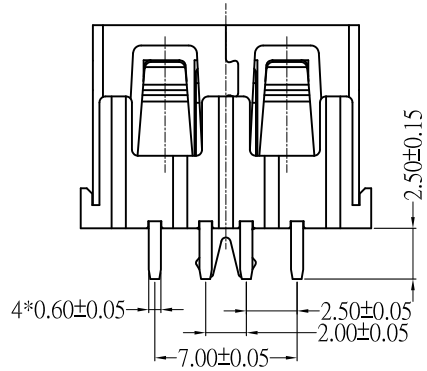



PCB LAYOUT

ELECTRICAL CHARACTERISTECS:
- Temperature Range : -20° Cto+85° C
- Voltage Current Rating : 1AMP.30V AC
- Insulation Resistance : 1000M OHM Min
- Contact Resistance : 30m OHM Max
- Dielectric Withstanding Voltage : 500V AC

Mechanical:
- Mating Force:3.57 Kgf MAX
- Unmating Force:1.02 Kgf MIN.

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.25	X'.	±5'
.X	±0.20	.X'	±2'
.XX	±0.15	.XX'	±1'
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5'

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Z-Y-B	产品料号 PRODUCT PART NO.	910-561A1022Y10200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永键	产品名称 PRODUCT NO.	AF10.0C款180度侧鱼叉脚无边铁壳 PBT黑胶6.5
日期 DATE	2013.05.10	核准 APPD	雷永键	角法 VIEW	版本 VER A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

904-232A2031S10100 905-761A2032S10200 912-112A1011D10100 908-351A1011D10100
916-151A1022Y10200 920-A64A2091S101A3 904-232B2032S10100 906-262A1021D10200
912-312A1012D10100 912-112A2021S10100 918-468K2029Y50000 919-162A1012D10400
920-F52A2021S10105 906-552A1012D10200 911-221A2021S10100 920-A62A2021S10104
920-A62A2021S10108 904-331B2032S10200 917-B88C201AH70201 917-P81A202ES60201
907-111A1022D10200 918-318K2023C40005 920-C62A2021S10103 920-154A2021Y10110
920-C52A2021S10105 906-752B1114D10200 907-312A1101Y10210 910-151A2021D10100
918-415K3028S40000 918-418K2022Y40011