
ROHS Compliant

MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

序号	品　　名	材料规格	电镀方式/颜色	使用数量	备　注
4	FPC　1.0mm带锁抽拉式一焊片	PhosphorBronze　T=0.20MM	镀锡	2　PCS	
3	FPC　1.0mm带锁抽拉式一锁扣	LCP	黑色	1　PCS	
2	FPC　1.0mm带锁抽拉式一上接端子	PhosphorBronze　T=0.25MM	镀锡/全金	N　PCS	
1	FPC　1.0mm带锁抽拉式一基座	LCP	米色	1　PCS	

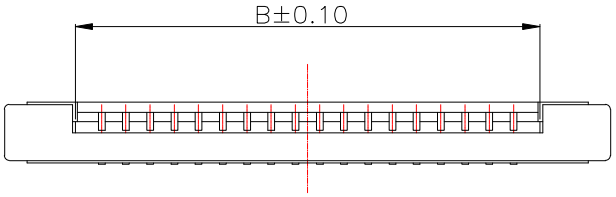

NOTES:

额定电流　Current　rating:　0.5A


额定电压　Voltage　rating:　50V

耐电压　Withstand　voltage:　500V　AC/minute


接触电阻　Contact　resistance　:≤40mΩ


绝缘电阻　Insulation　resistance:　100MΩ　MIN

工作温度　Working　temperature:　−25℃　~　+85℃

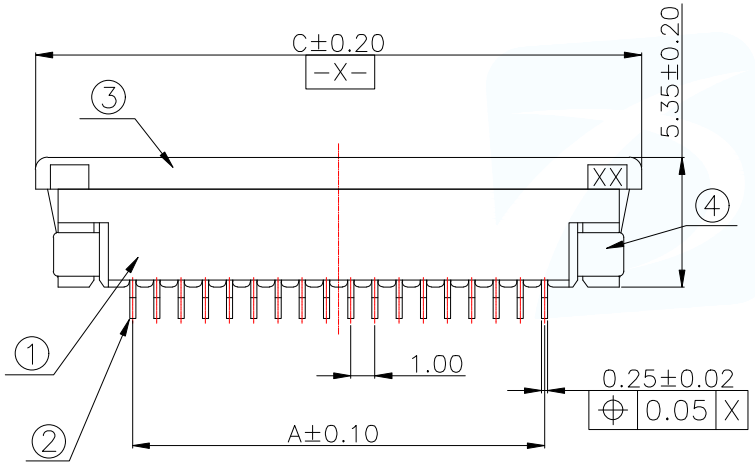


上接:(1)/(2)位置区反向



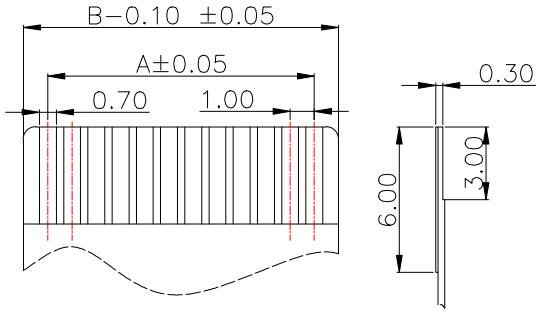

适用FFC寸法
Applicable　FFC

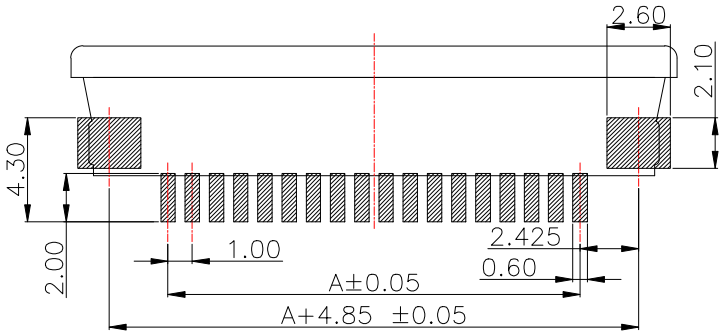

PCB　寸法
PCB　Layout

Part No	Pin	A	B	C
FPC−1.0AS−4PWBH25	4	3.00	5.10	11.00
FPC−1.0AS−5PWBH25	5	4.00	6.10	12.00
FPC−1.0AS−6PWBH25	6	5.00	7.10	13.00
FPC−1.0AS−7PWBH25	7	6.00	8.10	14.00
FPC−1.0AS−8PWBH25	8	7.00	9.10	15.00
FPC−1.0AS−9PWBH25	9	8.00	10.10	16.00
FPC−1.0AS−10PWBH25	10	9.00	11.10	17.00
FPC−1.0AS−11PWBH25	11	10.00	12.10	18.00
FPC−1.0AS−12PWBH25	12	11.00	13.10	19.00
FPC−1.0AS−13PWBH25	13	12.00	14.10	20.00
FPC−1.0AS−14PWBH25	14	13.00	15.10	21.00
FPC−1.0AS−15PWBH25	15	14.00	16.10	22.00
FPC−1.0AS−16PWBH25	16	15.00	17.10	23.00
FPC−1.0AS−17PWBH25	17	16.00	18.10	24.00
FPC−1.0AS−18PWBH25	18	17.00	19.10	25.00
FPC−1.0AS−19PWBH25	19	18.00	20.10	26.00
FPC−1.0AS−20PWBH25	20	19.00	21.10	27.00
FPC−1.0AS−21PWBH25	21	20.00	22.10	28.00
FPC−1.0AS−22PWBH25	22	21.00	23.10	29.00
FPC−1.0AS−23PWBH25	23	22.00	24.10	30.00
FPC−1.0AS−24PWBH25	24	23.00	25.10	31.00
FPC−1.0AS−25PWBH25	25	24.00	26.10	32.00
FPC−1.0AS−26PWBH25	26	25.00	27.10	33.00
FPC−1.0AS−27PWBH25	27	26.00	28.10	34.00
FPC−1.0AS−28PWBH25	28	27.00	29.10	35.00
FPC−1.0AS−29PWBH25	29	28.00	30.10	36.00
FPC−1.0AS−30PWBH25	30	29.00	31.10	37.00
FPC−1.0AS−31PWBH25	31	30.00	32.10	38.00
FPC−1.0AS−32PWBH25	32	31.00	33.10	39.00
FPC−1.0AS−33PWBH25	33	32.00	34.10	40.00
FPC−1.0AS−34PWBH25	34	33.00	35.10	41.00
FPC−1.0AS−35PWBH25	35	34.00	36.10	42.00
FPC−1.0AS−36PWBH25	36	35.00	37.10	43.00
FPC−1.0AS−37PWBH25	37	36.00	38.10	44.00
FPC−1.0AS−38PWBH25	38	37.00	39.10	45.00
FPC−1.0AS−39PWBH25	39	38.00	40.10	46.00
FPC−1.0AS−40PWBH25	40	39.00	41.10	47.00

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

DECIMALS:	ANGLES:
.X:±0.38	.X°:±5°
.XX:±0.20	.XX°:±3°
.XXX:±0.05	.XXX°:±1°

CUSTOMER COPY

TITLE: FPC 1.0mm间距抽屉卧式上接贴板

PAR	FPC−1.0AS−NPWBH25	
DWN		
CHKD		
APVD		
SCALE1:1	UNIT:MM	
SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

XUNPU:

FPC-0.5FX-14PWCR-H20 FPC-0.5FX-4PWCR-H20 TYPEC-304YDSW-ACP16 DC-031A-A100
FPC-1.0AX-4PWCR-H25 RJ45-005-014-11 SMA-KWE-323C-H13X23-LW WAFER-PH2.0-8PLB
FPC-0.5AX-24PWCR-H20 FPC-0.5FX-16PWCR-H20 FPC-1.0HF-4PWAR-H20 WAFER-PH2.0-11PZZ
WAFER-PH2.0-2PJK WAFER-PH2.0-6PWB WAFER-GH1.25-6PLB WAFER-PH2.0-3PWB
FPC-0.5AS-5PWCR-H20 MU-103-ARW64 PHB2.0-02-20PZZ WAFER-WBM4.2-16PJK-GB
FPC-0.5AX-30PWCR-H20 FPC-0.5FX-4PWBH15 FPC-1.0AX-14PWCR-H25 WAFER-MX1.25B-8PWB
HDMI-212L WAFER-VH3.96-4PLB WAFER-XH2.54-4PWZ-H62 FPC-0.5AL-6PB FPC-0.5FX-20PWBH15
FPC-0.5HF-10PWBR-H20