

蝙蝠无线
BAT WIRELESS

规格书
Datasheet

SMA天线连接座

型号:

BWSMA-JKW

描述:

SMA板端弯头正脚 内螺内针转外螺内孔

特性:

0-6GHz频段范围内
内螺内针接口类型
外螺内孔接口类型
板端连接类型

尺寸: 16.7mm x 15mm
符合 RoHS & REACH 规定

目 录

1. 产品描述 3
2. 产品规格 4
3. 实物图 5
4. 尺寸图 6
5. 测试设备 7-8

本着为用户提供更好服务的原则，深圳市蝙蝠无线技术有限公司（下称“蝙蝠无线”）在本手册中将尽可能地为用户 呈现详实、准确的产品信息。但介于本手册的内容具有一定的时效性，蝙蝠无线不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适 用性。蝙蝠无线有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新，恕不另行通知。为了得到最新版本的信息，请尊敬的 用户定时访问蝙蝠无线官方网站或者与蝙蝠无线工作人员联系。感谢您的包容与支持！

BWSMA-JKW

零件编号说明

BW	公司 / Company	蝙蝠无线 / Bat Wireless
SMA	名称 / Name	SMA / SMA
J	接口 / Connector	内针 / Jack
K	接口 / Connector	内孔 / K
W	特点 / Feature	弯头 / angeled

1. 产品描述 / Description

蝙蝠无线BWSMA-JKW是一种常见的射频同轴连接器，频率范围通常在0~6GHz，广泛应用于无线通信、测试设备、雷达系统等高频场景。具有弯头设计，节省空间，适用于空间受限的紧凑布局，避免线缆过度弯折。一端为SMA公头，另一端为SMA母头，直接连接两个SMA端口，省去额外适配器。低损耗设计，优化的工艺与同轴结构，确保信号传输低插损。

经典应用场景：

无线通信模块：GPS/北斗定位终端、4G/5G模块、Wi-Fi/蓝牙模组
测试与测量设备：射频测试探头的连接接口、频谱分析仪、信号发生器的天线端口
消费电子与工业设备：对讲机、RFID读写器、医疗监护设备

蝙蝠无线提供定制化服务以优化您的设备，我们拥有成熟的研发团队，能够迅速响应以满足您的需求。如果您有任何要求，请联系我们的销售和 FAE。


2. 产品规格 / Specification

参数 / Parameters	典型值 / Typ.	单位 / Unites	备注 / Notes
电气特性 / Electrical Characteristics			
类型 / Antenna Type	SMA天线连接座 / SMA Antenna Connector		
频率 / Frequency Range	0-6	GHz	
输入阻抗 / Input Impendence	50	Ω	
接触电阻 / Contact resistance	内导体<3，外导体<2	mΩ	
绝缘电阻 / Insulation resistance	>5000	MΩ	
插入损耗 / Insert Loss	0.15	dB(6GHz)	
介质耐压 / RF leakage	1000	V	
耐用性 / Durability	500	次	
PLUG内径/JACK外径	-	mm	
工作电压 / DC Voltage	-	V	
机械特性 / Mechanical Characteristics			
尺寸 / Dimensions	16.7 x 15	mm	
接口形式 / Connector Type	内针转内孔 / Jack To K		
电缆型号 / Cable Type	-		
电缆长度 / Cable Length	-	mm	
安装方式 / Mount way	旋拧		
颜色 / Color	金黄色		
材料 / Meterial	磷铜镀硬金		
重量 / Weight	4.71	g	
环境特性 / Environmental Characteristics			
防护等级 / Waterproof Rating	-		
ROHS标准 / ROHS Complaint	符合		
工作温度 / Operating Temperature	-45~ +85	℃	
存储温度 / Storage Temperature	-45~ +85	℃	

3. 实物图 / Dimensions



4. 尺寸图 / Mechanical Drawing

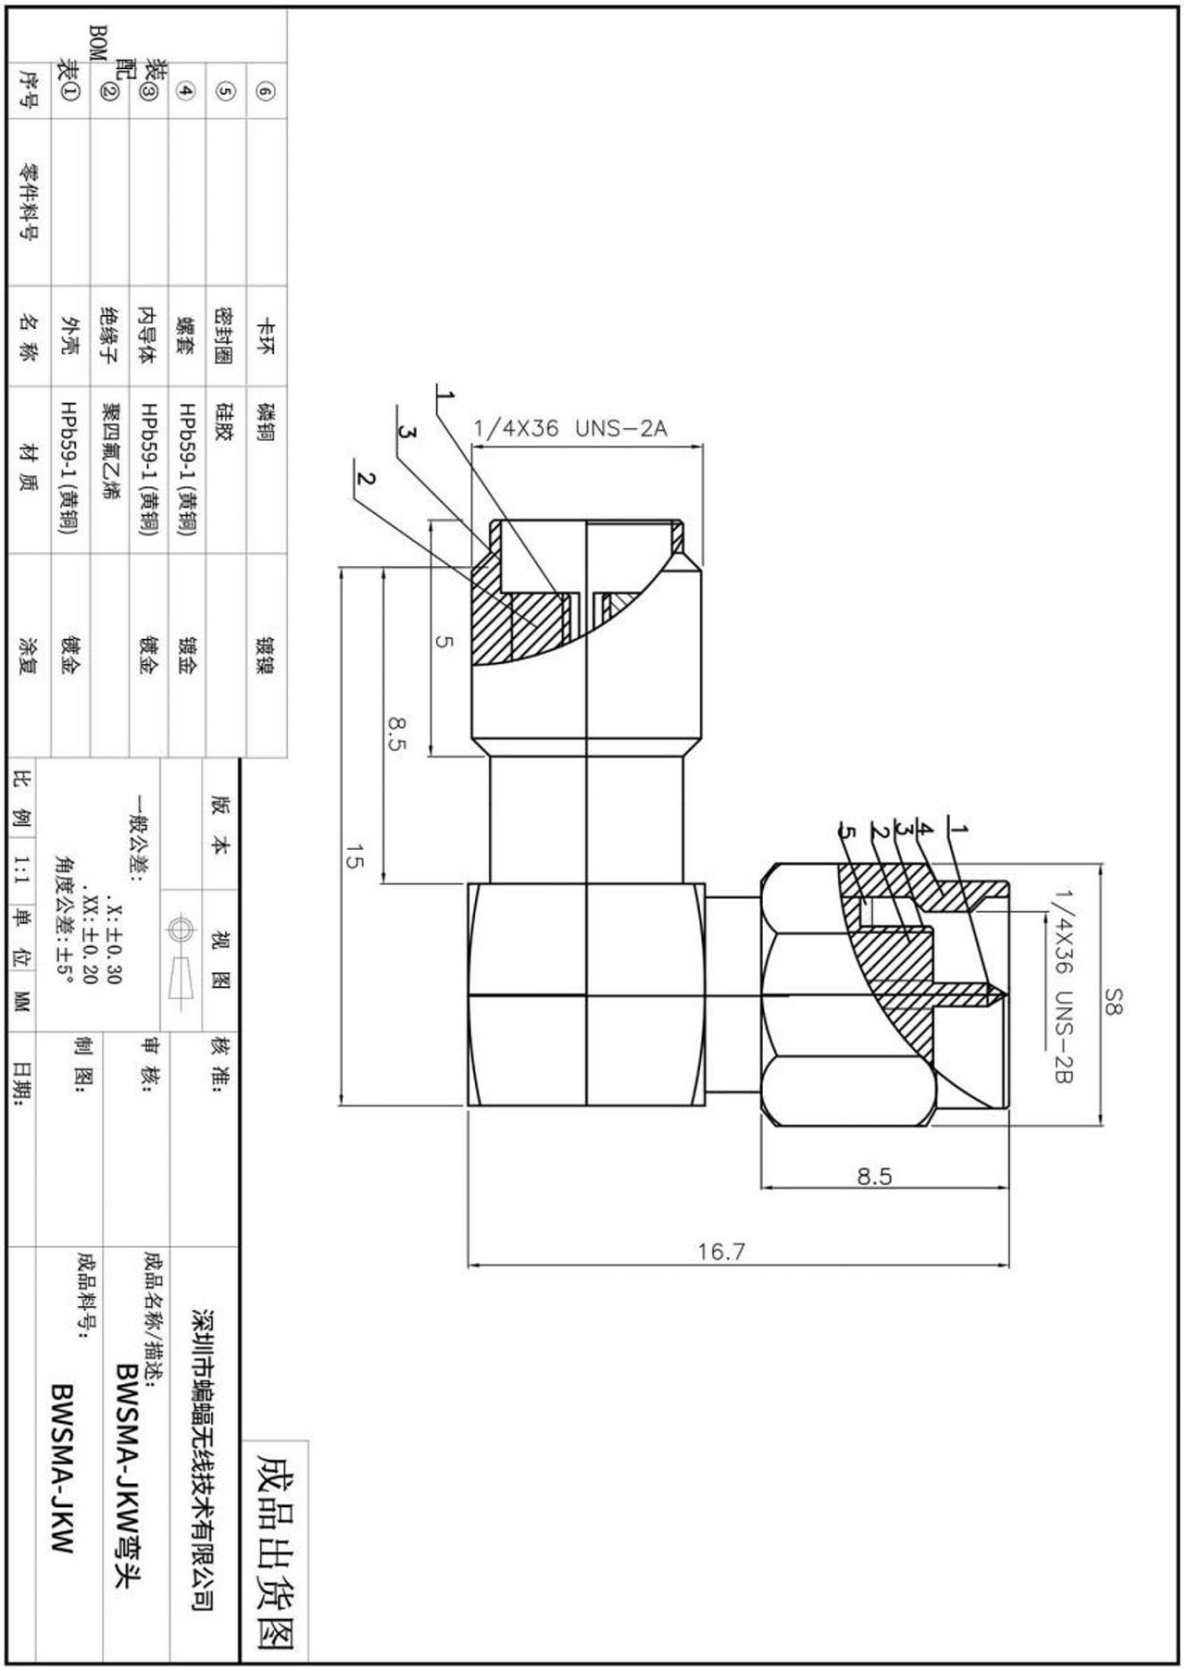

5. 测试设备 / Test Equipment




Keysight/E5071C 网络分析仪



R&S/CMW500 综测仪




R&S/SMBV100B 信号源

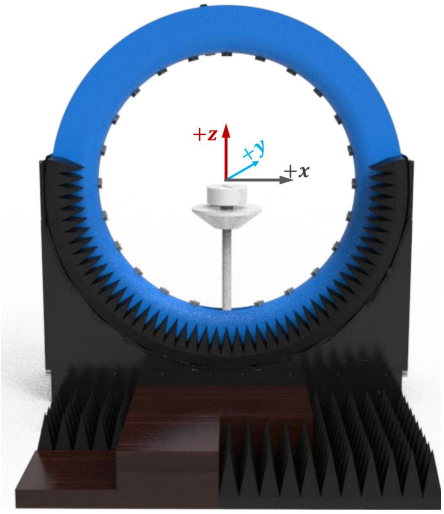

DT-3500 Datasheet / 系统规格	
Specification:	**Description**
Test Frequency /测试频域:	400MHz-8.5GMHz
System Size /系统尺寸:	L*W*H=4*3.5*3.5m
Number of Probes /探头数目:	23 (Probe) + 1 (link)
Interval Angle /采样夹脚:	15º
Sampling Diameter /采样直径:	2200mm
Carring Capacity /承载能力:	≦40kg


Testing Capability / 测试能力	Description / 能力描述
Active measurement **有源测试**	**Capability /测试指标:** TRP、TIS、EIRP、EIS,. etc **Mode /测试制式:** 2G/3G/4G/5G、Wi-Fi b/g/n/a/ac/ax、BT、NB-IOT、Cat-M(eMTC)、GPS/BEIDOU/GLONASS、ZigBee、LoRa(Non-Signaling),.etc
Pasive measurement **无源测试**	**Test category /测试类型:** Gain、Efficiency、2D pattern、3D pattern、Pattern roundness、Axial Ratio, ECC,Phase center,. etc **Polarization /极化方式:** Circular polarization, linear polarization, elliptical polarization

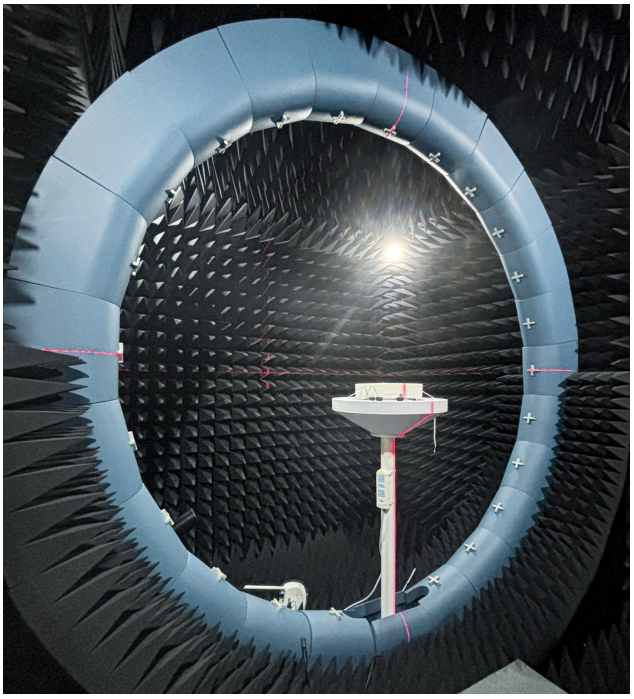




RF Link diaram of multi probe spherical near-field testing system
多探头球面近场测试系统射频链路图


RF Link Overview
总射频链路图

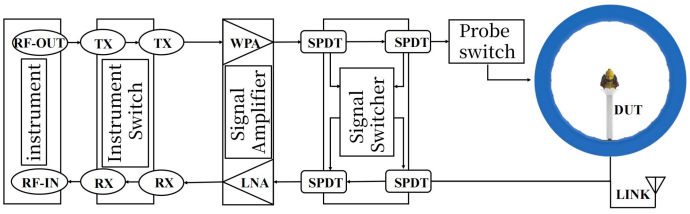


RF Link of Passive measurement
无源测试链路图

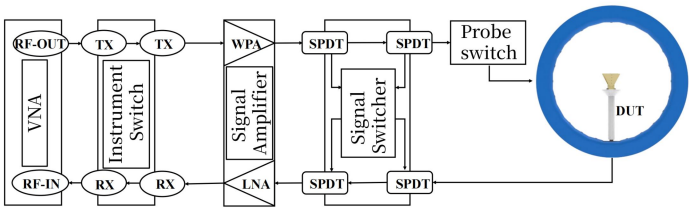

RF Link Overview
总射频链路图

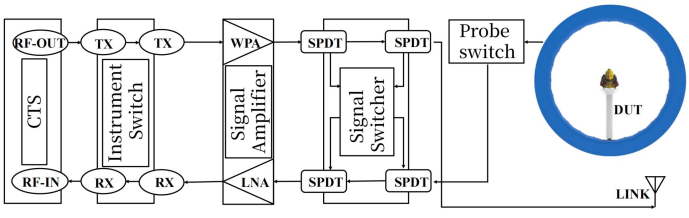

RF Link of Passive measurement
无源测试链路图

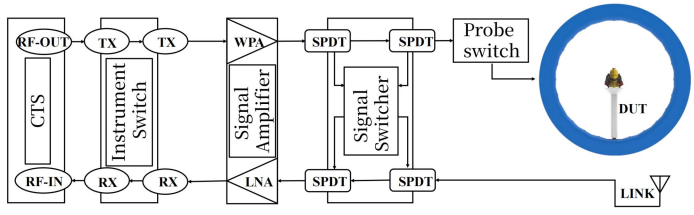

文档记录 / Documentation	
版本:	April-14-2025-A01
日期:	2025-4.14
备注:	首次更新
作者:	Carly

变更记录 / Change Log	

蝙蝠无线
BAT WIRELESS

www.batwireless.cn

深圳市蝙蝠无线技术有限公司

Shenzhen Bat Wireless Technology Co,.Ltd

地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路8号1301

Office Add：Room 1301, 13th Floor, No. 8 Langhua Road, Xinshi Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen

Email：sales@batwireless.com

Tel：+86-0755-21031236

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

BAT WIRELESS:

BW0036AG-L3.5W1.0H1.4 BWFAK-JE-AB BWGNSCNX10-10B1Y2L120 BWGPMXWX115-22L1000J BWMMCX-KWE BWU.FL-IPEX1 BW0019CG-L3.5W1.5H4.3 BWFAK-JE-EB BWGNSCNX25-25W2 BWSMA-KE-Z001 BWSMB-KE BW2.4GJWX50-10ZJ BWFAK-JWE-CB BWNBFNX35-15B1L45 BW0042CG-L3.2W2.0H3.5 BW315JWX50-10WJ BWGNSCNX15-15B1Y2L120 BWGNSCNX20-20W4 BWIPX1-SMA-1.13L150 BWMCX-KWE BW0022BG-L3.5W1.5H2.2 BW433JWX50-10ZJ BWGNSCNX18-18W2 BWMCX-KE BW0041BG-L2.5W1.0H1.5 BW258PNX40-8B1 BWFAK-JE-CB BW2.4FNX26-10B1 BW433XWX120-8L1000J BW4GTWX105-15SL1000J