



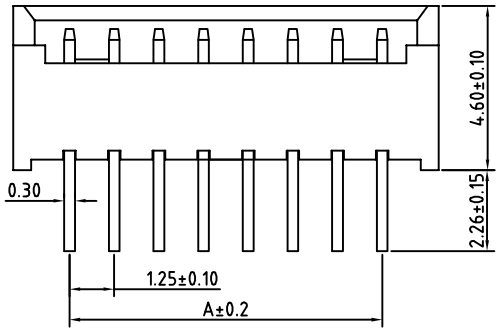




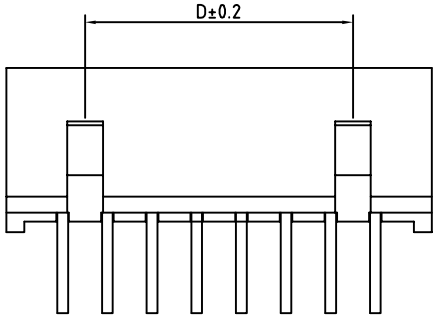

Pin	A	B	C	D
2	1.25	4.40	3.20	
3	2.50	5.65	4.45	
4	3.75	6.90	5.70	2.50
5	5.00	8.15	6.95	3.75
6	6.25	9.40	8.20	5.00
7	7.50	10.65	9.45	6.25
8	8.75	11.90	10.70	7.50
9	10.00	13.15	11.95	8.75
10	11.25	14.40	13.20	10.00
11	12.50	15.65	14.45	11.25
12	13.75	16.90	15.70	12.50
13	15.00	18.15	16.95	13.75
14	16.25	19.40	18.20	15.00
15	17.50	20.65	19.45	16.25
16	18.75	21.90	20.70	17.50

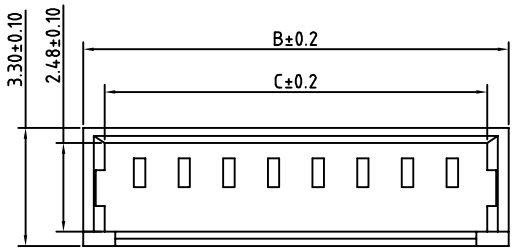

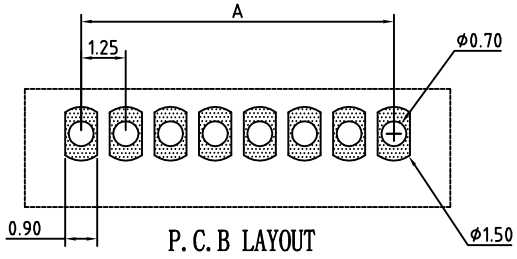

P.C.B LAYOUT

技术参数

间　　距：1.25
温度范围：-25~+85℃
额定电压：125V AC,DC
额定电流：1.0A AC,DC
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：100MΩ
耐　　压：500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance
X. ±0.2
X.X ±0.1
X.XX ±0.05
角度公差 / Angle Tolerance
X° ±5.0°
X.X° ±3.0°
X.XX° ±1.0°

视角 / Projection

标记	变更内容	签名	年月日
绘图			
审核			
工艺		批准	

材料 / Material

塑　　座：PA 本色
接 触 针：黄铜（镀锡）

阶段标记	版本	比例
	2.0	1:1

共 1 张　第 1 张

深圳市宝通成电子有限公司

品名 / ProduceName

MX1.25 直针

型号 / Model

BTC-MX1.25-N*PZZ