


CAD FILE:

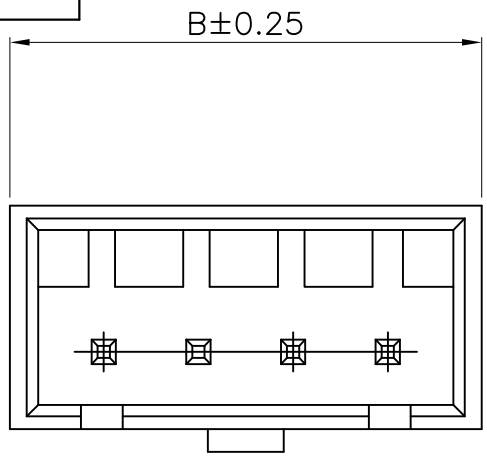

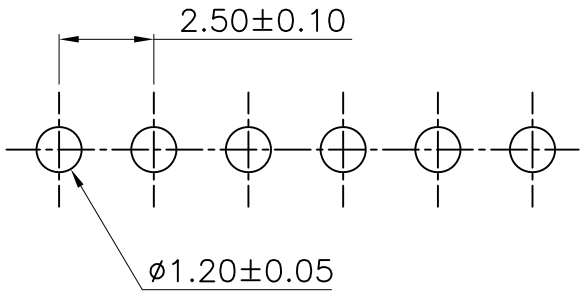

P.C.B LAYOUT

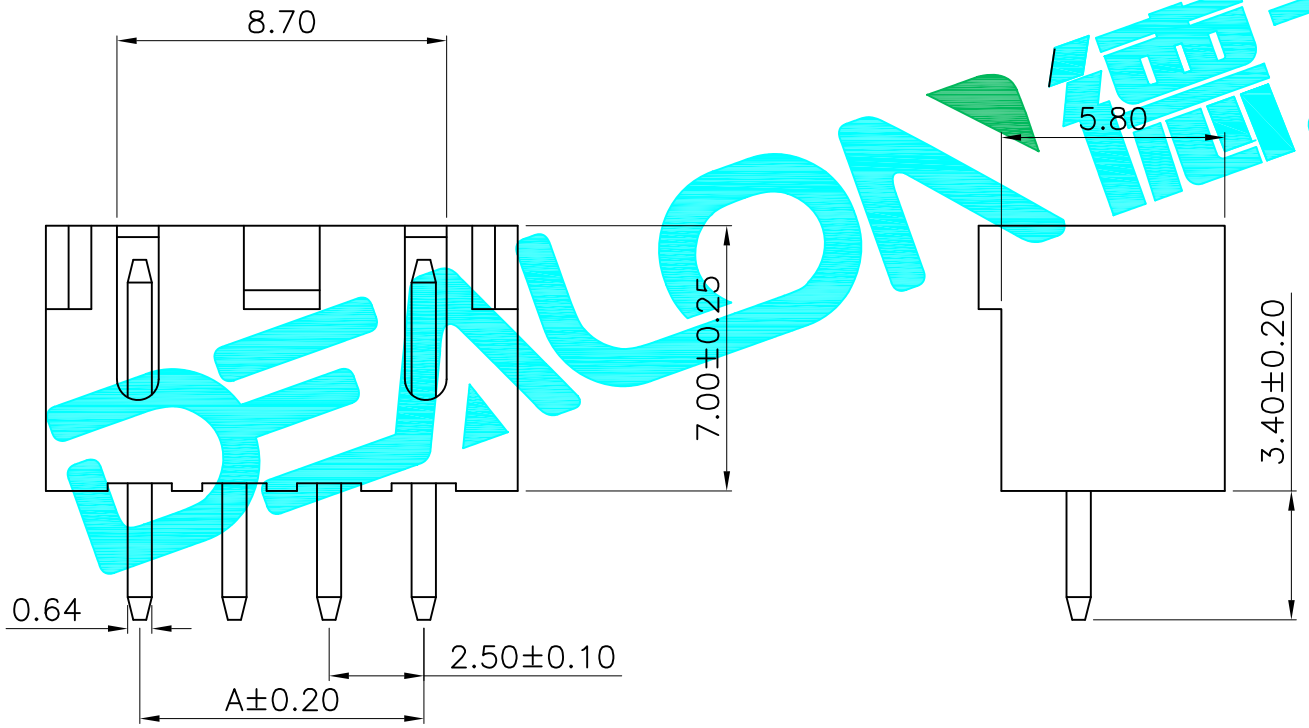

Poles	Dimensions(mm)	
	A	B
2	2.50	7.50
3	5.00	10.00
4	10.00	12.50
5	10.00	15.00
6	12.50	17.50
7	15.00	20.00
8	17.50	22.50
9	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
14	32.50	37.50
15	35.00	40.00
16	37.50	42.50

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：50V，AC,DC.
4. 接触电阻：≤0.02Ω.
5. 绝缘电阻:≥100MΩ

DEALON 德之隆

APPROVALS		DATE	DEALON 德之隆® ELECTRONICS CO.,LTD	
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17		
CHECKED			TITLE:	2.5 Pitch 直插
APPROVALS			PART NO.	XHB-D-XXA

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.	TOLERANCES ARE				UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1
	A		NEW				30~以上	±0.30	ANGLE				
							10~30	±0.20					
							5~10	±0.15	±2°		DRAWING NO.		PROJ:
							~ 5	±0.10					

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DEALON:

DZ254R-11-04-63 DZ254S-22-04-75 USB-TYPE-C-019 1.25-5PWB DM254R-11-04-85 XH-2PWB 1.0-4PWB 1.25-4PS DW254W-11-06-85 DZ254S-11-03-48 XH-4PWB DW127R-22-12-23 DW254S-22-04-85 DZ127S-22-06-55 USB-TYPE-C-009 1.25-3PWB 1.25-8PWB DZ254R-11-09-63 MK-12C01-G1.5 USB-TYPE-C-018 XH-4PS 1.25-3PS DW254S-22-06-85 DZ127R-11-06-25 DZ254S-11-02-48 XH-4A 1.25-4PWB 1.25-5PS PH-2PWB XHB-2A