


213125
VSSM-Z-5/VKM-Z/12
Anschlusskabel

- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Für Vision Sensoren CS

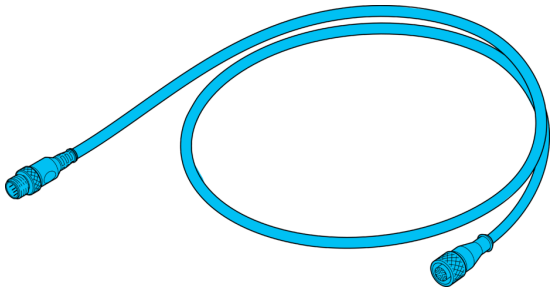

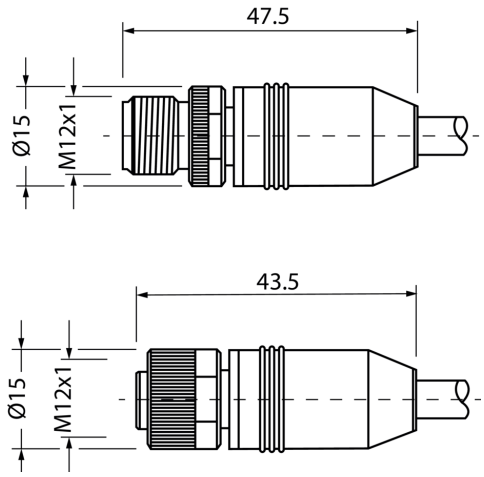

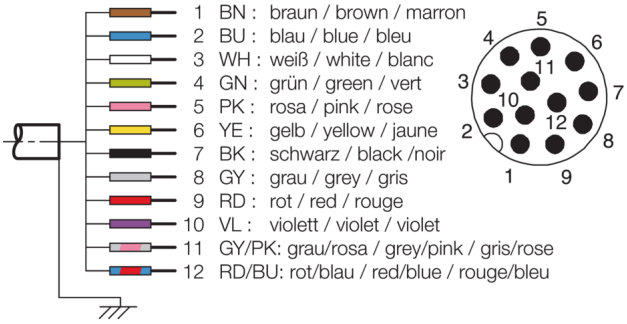

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	< 30 V AC/DC
Länge	5.000 mm
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	10 x Ø (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / gerade
Geeignet für	Vision Sensoren - CS 60
Schleppkettentauglich	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +80 °C
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss	Stecker, M12, 12-polig, A-kodiert
Anschluss 2	Buchse, M12, 12-polig, A-kodiert

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/213125

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210627 212920 213813 209917 210891 210910 210992 212817 213757 212882 201144 210243 210385 212824 212857 209916 212879 213113 213805 SBT-RGB-R50-4S-B5 212881 213806 SBT-RGB-R50-4B-B5 213036 213114 202665 202707 210249 210245 210197