

213574
BE-A130-G3-K-BS
Auflichtbeleuchtung

- Robustes Aluminium Vollmetall Gehäuse
- Variabler Kabelabgang mit Zugentlastung
- Hoher Wirkungsgrad durch neuste LED Technologie
- Hohe Effizienz durch Optik mit kleinem Abstrahlwinkel
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Industriegerechter M12 Anschluss
- Mit Filterscheiben aus dem Zubehör lassen sich neue Eigenschaften modellieren
- Großes Sortiment an Halterungsprodukten im Zubehör erhältlich



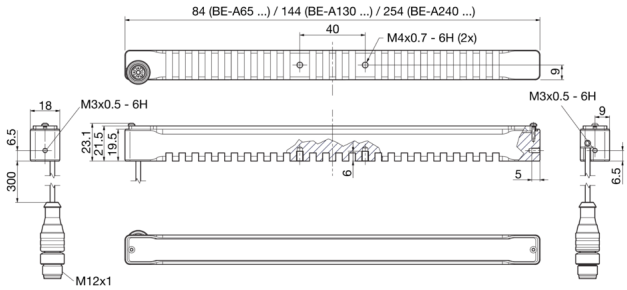

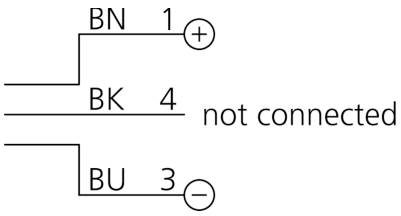

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	24 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	280 mA (24 V DC)
Leistung	6,7 W (24 V)
Verpolschutz	ja
Leuchtfläche	130 x 12 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	PMMA, klar (Schutzoptik)
Gewicht	105 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Risikogruppe 2
Zulassungen	UL
Bauform	Balkenbeleuchtung
Betriebsmodi / Betriebsarten	Statisch
Farbauswahl	Keine
Lichtintensität einstellbar	Nein
Triggereingang High Pegel	Kein Trigger
Triggereingang Low Pegel	Kein Trigger
Trigger Pre-Sets	Kein Trigger
Schnittstelle	Keine
Lichtquelle	LED
Farbe	Blau
Wellenlänge	465 nm
Abstrahlwinkel FWHM	18°
Beleuchtungsstärke	■ 21,0 kLx (100,0 mm) ■ 11,5 kLx (200,0 mm) ■ 3,00 kLx (500,0 mm)

213574
BE-A130-G3-K-BS
Auflichtbeleuchtung

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Regelung	ohne Leistungsregelung
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +40 °C
Schutzart	IP 40
Anschluss	Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/213574

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024 . Seite 2 (2)

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210910 202707 210243 213757 213805 210385 210627 212857 201144 210197 210245 210249
210891 212881 212920 SBT-RGB-R50-4B-B5 202665 212824 213114 213806 209916 212879 213813
209917 210992 212817 212882 213036 213113 SBT-RGB-R50-4S-B5