
序号	零件名称	材 质	涂 覆	数量	备 注
3	外 壳	HPb59-1	金	1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	插 孔	HPB59-1	金	1	

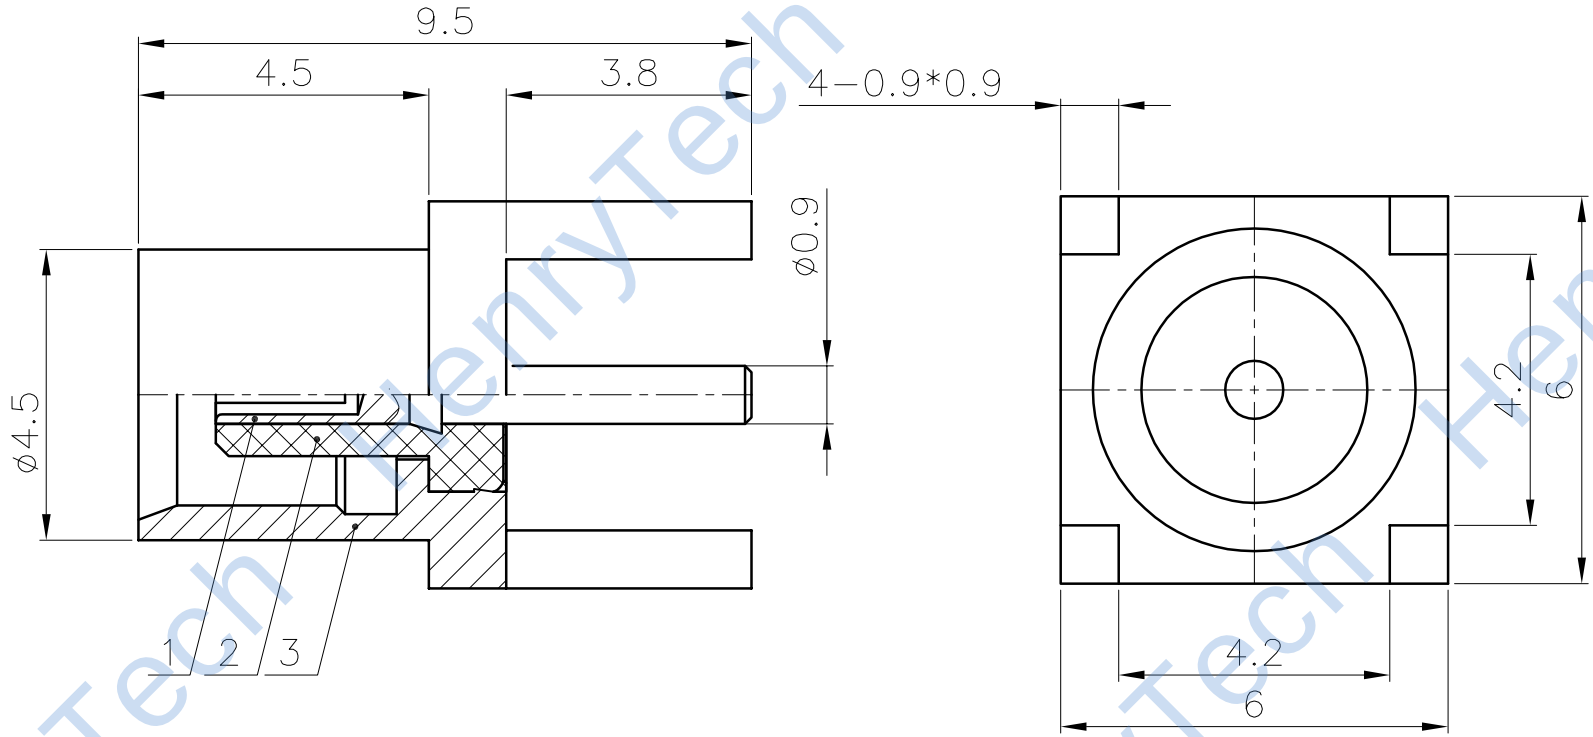

技术要求

1、执行标准：IEC61169
2、特性阻抗：50Ω
3、频率范围：0 ～6GHz
4、绝缘电阻：≥1000MΩ
5、介质耐压：1000V(AC 有效值)
6、内导体分离力：≥0.27 N
7、轴向保持力：≥ 10 N
8、外壳接插件啮合力：≤63N 分离力:8N(min)～20N(max)
9、机械寿命:≥ 500 次
10、温度范围：-55℃～165℃
11、接触电阻：外导体间<2.5mΩ，内导体间<5mΩ

制图		版次	比例
审核		投 影	
批准		未标注公差的，以下列公差表为准	
		1. X.X±0.2	4. 去除锐边最大0.1
		2. X.XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2
		3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX
		* 为重点尺寸	单位 mm

型号规格	HL2-MCX-KE
品名	MCX型直式母头PCB板插

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

HenryTech HenryTech HenryTech HenryTech

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

HL-N-KKC HG-SCN-2-65+ HX-1.85-JJ HL-SMA-KHD4 HT-HFCN-2700+ HT-HFCN-3800+ HT-LFCG-1700+ H2SYDC-20-62HP+ H3-MABA-011085 H3-MAPD-008109-C30040 HG-SCN-2-22+ HLCC2250G HN-DC2016-0.5(12-4.6)M HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) HT-BFHKI-1572+ HL-SMA/SMB-KK HL-SMAMF-2-18-15dB HL-SSMA-KHD-1 HT-LFCG-530+ HT-LFCN-400+ HX-N-JK HL-SMB-K3DY H3-MABA-007871-CT1A40 H3-MABA-010551-CF1071 HX-SMA/SMP-JK H3-TC1-1TG2+ HT-LFCN-3800+ HT-SCA-4-10+ HL-MCX-KE-02 HT-QCN-19+