

202970
OLE Q10 M 500 P1K-TSSL
Laser-Einweglichtschranke, Empfänger

- Kompakte Bauform
- Hohe Auflösung, Schaltgenauigkeit, Schaltfrequenz
- Robustes Metallgehäuse





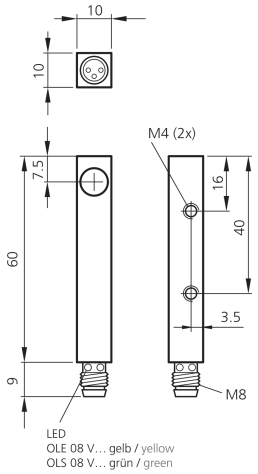

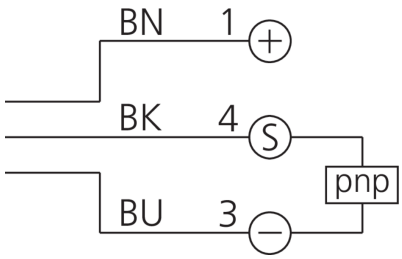

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	30 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Gehäuseabmaße	10 x 10 x 60 mm
Gehäuselänge	10 mm
Gehäusehöhe	10 mm
Gehäusebreite	60 mm
Gehäusematerial	Zinkdruckguss (schwarz, lackiert)
Material	Glas (Fenster)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Einwegschranke
Auswertung	digital
Bauform	Quader
Bestehend aus	Empfänger
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NC
Spannungsfall (max.)	2,5 V
Lichtquelle	Laser
Fremdlichtsicherheit	5 kLx
Reichweite	0 … 500 mm
Auflösung	Ø 0,2 mm

202970
OLE Q10 M 500 P1K-TSSL
Laser-Einweglichtschranke, Empfänger

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Schalthysterese (max.)	0,1 mm
Reproduzierbarkeit	< 0,1 mm
Empfindlichkeitseinstellung	keine Einstellelemente
Schaltfrequenz	2000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +50 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M8, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202970

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024 . Seite 2 (2)

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

202707 201144 202665 210249 210891 212824 212857 213114 213757 209916 210197 210910
213805 213813 210627 213806 SBT-RGB-R50-4S-B5 209917 SBT-RGB-R50-4B-B5 210243 212817
212879 212920 210385 212882 213036 213113 210245 210992 212881