

修订	变更描述	变更单号	签名	日期

序号	零件名称	材 质	涂 覆	数量	备 注
3	外 壳	HPb59-1	金	1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	内导体	QSn6.5-0.1	金	1	

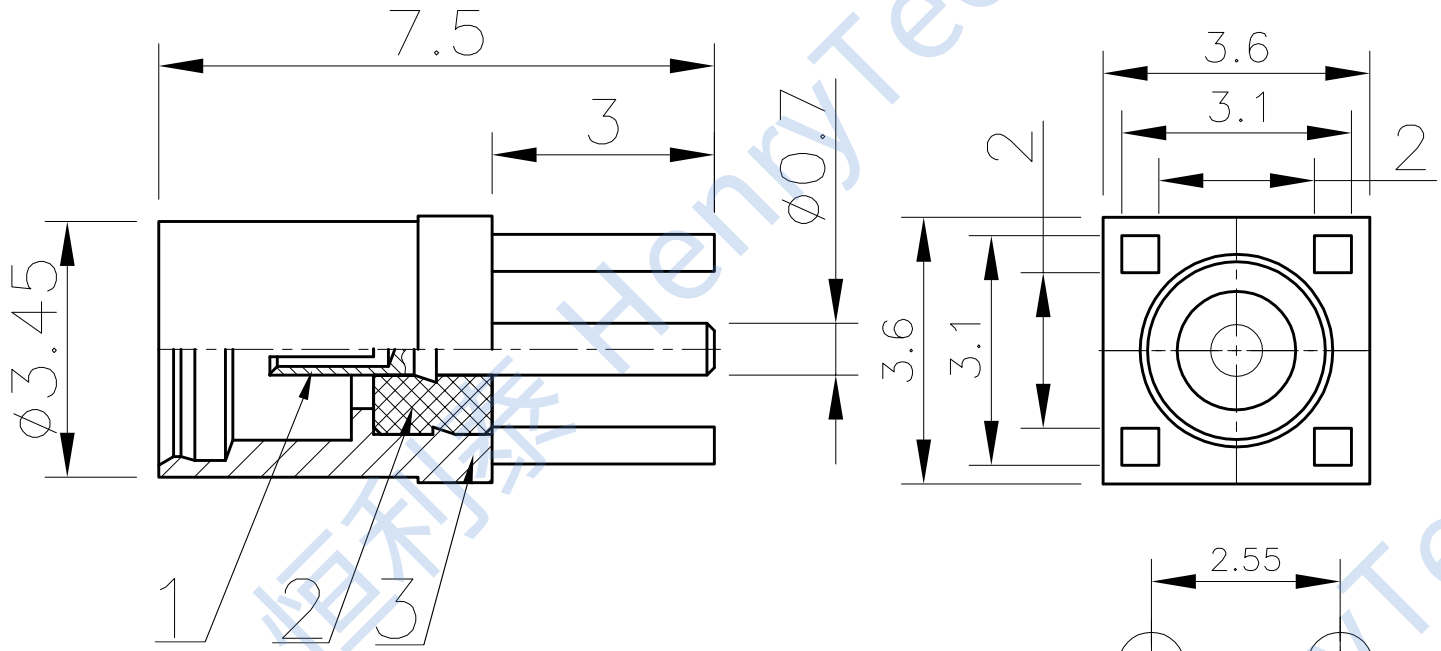

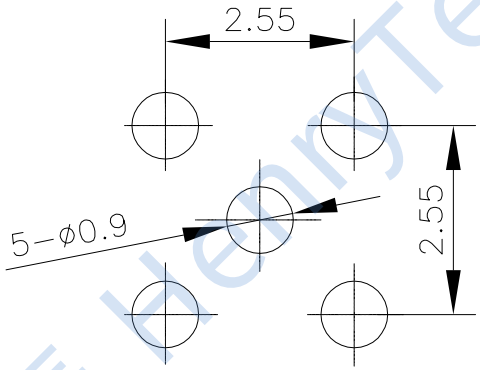

板端建议开孔尺寸

技术要求

1、执行标准：IEC61169/CECC 22340
2、特性阻抗：50Ω
3、频率范围：0 ～6GHz
4、绝缘电阻：≥1000MΩ
7、介质耐压：500V(AC 有效值)
6、机械寿命:≥ 500 次
7、温度范围：-55℃～155℃
8、接触电阻：外导体间<2.5mΩ，内导体间<5mΩ
9、盐雾试验：满足48H

制图	版次	比例	
审核	投 影		
批准	未标注公差的，以下列公差表为准		
	1.X.X±0.2	4.去除锐边最大0.1	
	2.X.XX±0.1	5.表面粗糙度Ra3.2	
	3.角度±1°	6.倒角C0.15MAX	
	* 为重点尺寸	单位 mm	

型号规格 HL2-MMCX-KE

品名 MMCX型直式母头PCB板插

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

H3-MABA-007871-CT1A40 HG-SCN-2-22+ HG-SCN-2-65+ HL-N-KKC HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) HT-LFCN-400+ H3-MABA-010551-CF1071 H3-MAPD-008109-C30040 H3-TC1-1TG2+ HT-BFHKI-1572+ HX-1.85-JJ HL-SMAMF-2-18-15dB H3-MABA-011085 HL-SMA-KHD4 HX-N-JK HX-SMA/SMP-JK H2SYDC-20-62HP+ HL-MCX-KE-02 HL-SMA/SMB-KK HL-SMB-K3DY HLCC2250G HT-LFCG-530+ HT-LFCN-3800+ HL-SSMA-KHD-1 HN-DC2016-0.5(12-4.6)M HT-LFCG-1700+ HT-HFCN-2700+ HT-HFCN-3800+ HT-QCN-19+ HT-SCA-4-10+