




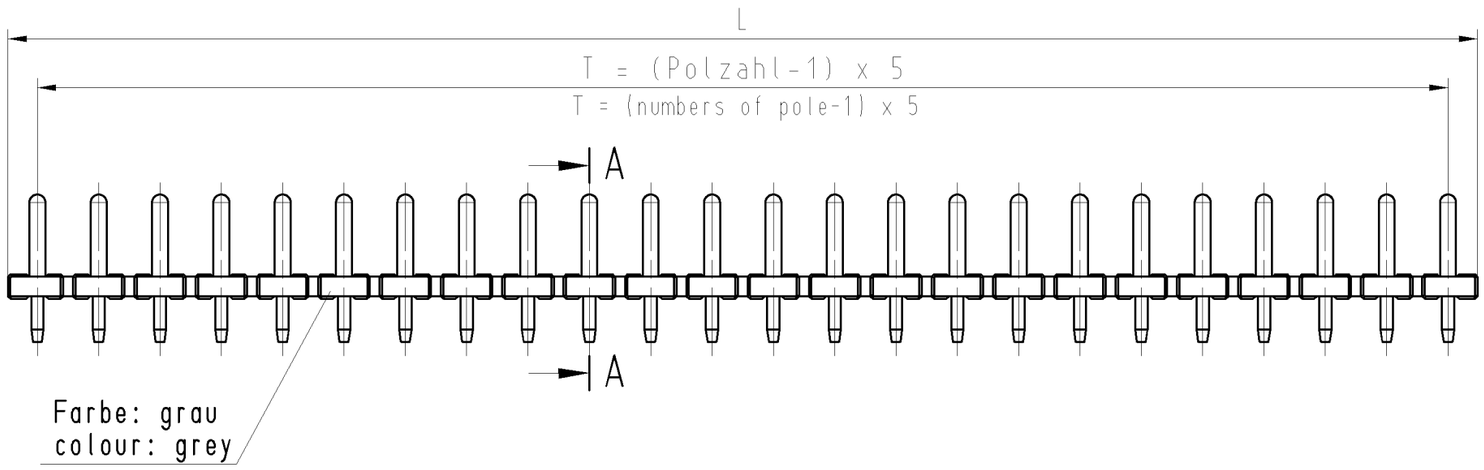



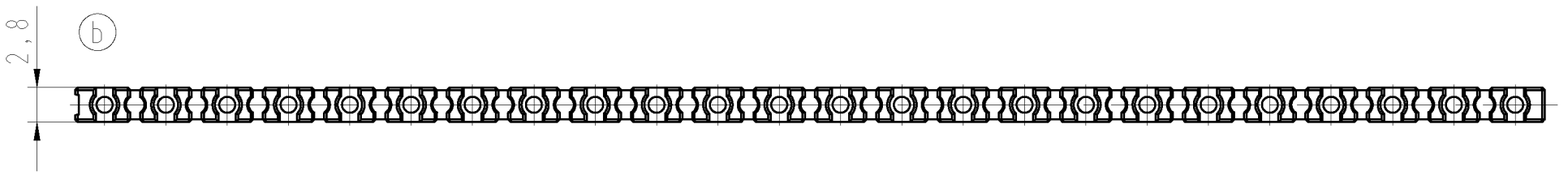

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

.X	Oberfläche Kontaktstifte surface contact pin
.0	Zinn / tin
.8	Silber / silver

Teile - Nr. part - no.	Polzahl pole	T	L ⓐ
Z5.530.2425.X	24	23x5=115	119,8 -0,9
Z5.530.2325.X	23	22x5=110	114,8 -0,9
Z5.530.2225.X	22	21x5=105	109,8 -0,9
Z5.530.2125.X	21	20x5=100	104,8 -0,9
Z5.530.2025.X	20	19x5= 95	99,8 -0,9
Z5.530.1925.X	19	18x5= 90	94,8 -0,9
Z5.530.1825.X	18	17x5= 85	89.8 -0,9
Z5.530.1725.X	17	16x5= 80	84,8 -0,9
Z5.530.1625.X	16	15x5= 75	79,8 -0,9
Z5.530.1525.X	15	14x5= 70	74,8 -0,9
Z5.530.1425.X	14	13x5= 65	69,8 -0,9
Z5.530.1325.X	13	12x5= 60	64,8 -0,9
Z5.530.1225.X	12	11x5= 55	59,8 -0,9
Z5.530.1125.X	11	10x5= 50	54,8 -0,9
Z5.530.1025.X	10	9x5= 45	49,8 -0,9
Z5.530.0925.X	9	8x5= 40	44,8 -0,9
Z5.530.0825.X	8	7x5= 35	39,8 -0,9
Z5.530.0725.X	7	6x5= 30	34,8 -0,9
Z5.530.0625.X	6	5x5= 25	29,8 -0,9
Z5.530.0525.X	5	4x5= 20	24,8 -0,9
Z5.530.0425.X	4	3x5= 15	19,8 -0,9
Z5.530.0325.X	3	2x5= 10	14,8 -0,9
Z5.530.0225.X	2	1x5= 5	9,8 -0,9

Gezeichnete Ausführung/drawn version: Z5.530.2425.0

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Änderung/Revision	Index	Datum / Blatt Date / Sheet
	b	16.10.2012/
	a	07.03.2011/
		/
		/
		/
		/
		/

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	2008	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		18.06.	Duetsch T.
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
PCB PIN STRIP HEADER
LP_STIFTLEISTE
für/for 8142
2 - 24 polig/poles

Zeichnung Nr./Drawing No. T Z5.530.0225.0 01K Index b

Maße in mm/Dimensions are in mm

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Wieland Electric:

91.931.9053.0 RST08i3-2s-s1-zr1-h-sw 80.010.4525.0 92.232.1060.1 Z1.110.9055.0 - WBF 2,5 1/R/GR 34.243.0012.0 46.050.0153.1 80.010.4141.0 99.403.5802.2 07.431.7353.8 - AD WRT 185/300 58.503.0055.0 92.238.6063.2 93.421.4553.1 93.831.4350.0 96.051.4053.6 07.313.2655.0 - TW WT 2,5-10 80.010.4502.0 92.932.3053.0 96.031.5053.1 97.051.4053.1 99.441.0000.8 25.350.3353.0 91.951.3053.0 92.232.1000.2 93.031.3250.0 99.411.0000.8 Z2.803.4110.0 - WST 13,5 / C Z2.803.4210.0 - WST 20 / C 80.063.4034.0 94.732.3007.1