74HC164

■ 产品简介

74HC164 是一款采用高速 CMOS 工艺技术设计的两线输入的 8 位移位寄存器。寄存器由主从 D 型触发器构成，它具有很高的抗噪性和抗干扰性。

在时钟 CLOCK 上升沿到来时 8 位二进制数据（Qa～Qg）向右移一位。带有一个清 0 输入端，可以轻松实现输出数据的清零。该移位寄存器也可根据需要实现多级芯片扩展输出。

■ 产品特点

- 低输入电流：≤1uA
- 低静态功耗：Icc≤5.0μA,@ VCC=6V
- 宽工作电压范围：2.0V to 6.0V
- 传播延迟时间：典型值 20ns
- 复合使能输入，可轻松实现多级扩展
- 封装形式：DIP14 、SOP14


■ 产品用途

- 8位移位寄存器
- 自动化工程控制
- 其它应用领域

■ 封装形式和管脚功能定义

DIP14/SOP14

管脚序号	管脚定义	功能说明
1	A	数据输入端
2	B	数据输入端
3～6	Qa～Qd	Qa～Qd 数据输出端
7	GND	电源地
8	CLEAR	清 0 端，低电平有效
9	CLOCK	时钟控制端，上升沿有效
10～13	Qe～Qh	Qe～Qh 数据输出端
14	VCC	电源正

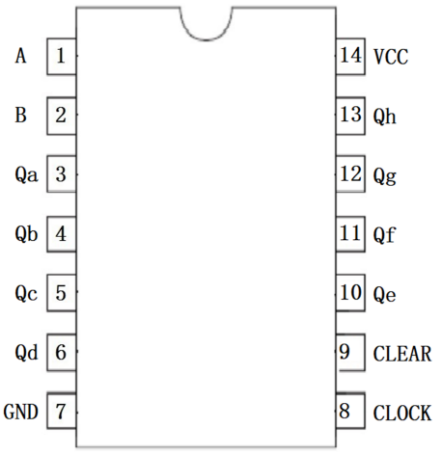

■ 真值表

Inputs				Outputs			
Clear	Clock	A	B	Q_A	Q_B	...	Q_H
L	X	X	X	L	L		L
H	L	X	X	Q_{AO}	Q_{BO}		Q_{HO}
H	↑	H	H	H	Q_{An}		Q_{Gn}
H	↑	L	X	L	Q_{An}		Q_{Gn}
H	↑	X	L	L	Q_{An}		Q_{Gn}

注：

Q_A=AB

H 表示高电平；

L 表示低电平；

× 表示任意状态。

↑ 表示上升沿有效

Q_{AO}--Q_{HO} 表示保持原有状态


Q_{An}—Q_{Gn} 表示原有状态向右移位

■ 极限参数

参数	符号	极限值	单位
电源电压	V_{CC}	-0.5 to 6.5	V
输入/输出电压	V_{IN}、V_{OUT}	-0.5 to V_{CC}+0.5	V
输入/输出钳位电流	I_{IK}、I_{OK}	±20	mA
单个管脚输出电流	I_{OUT}	±25	mA
单个管脚接 VCC 或 GND 电流	I_{CC}	±50	mA
耗散功率	P_D	500	mW
工作温度	T_A	0-70	℃
存储温度	T_S	-65-150	℃
引脚焊接温度	T_W	260,10s	℃

注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。一旦超过此极限值,将有可能造成产品劣化等物理性损伤;同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。

■ 原理逻辑图

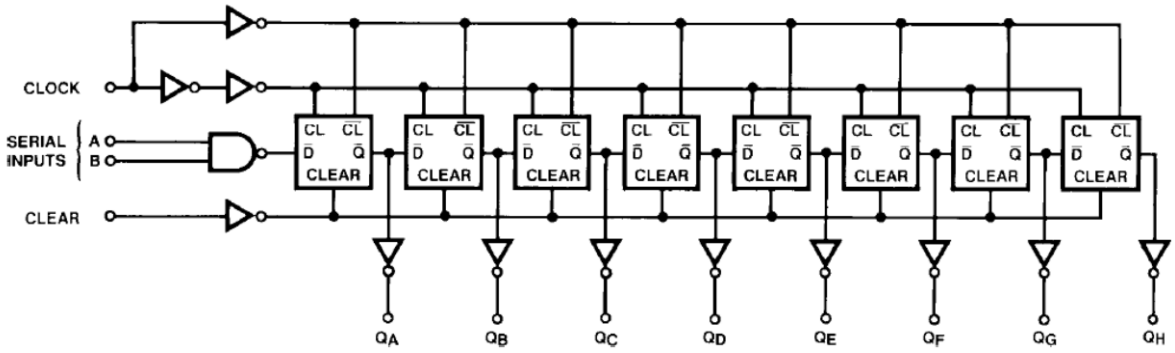

■ 工作条件

项目	符号		最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{CC}		2	5	6	V
输入输出电压	V_{IN}、Vout		0	-	VCC	V
输入上升/下降时间	t_r t_f	VCC=2.0V	0	-	1000	ns
		VCC=4.5V	0	-	500	ns
		VCC=6.0V	0	-	400	ns

■ 电学特性

直流电学特性： T_A=25℃

符号	项目	测试条件		VCC(V)	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IH}	高电平有效输入电压			2.0	1.5	-	-	V
				4.5	3.15	-	-	V
				6.0	4.2	-	-	V
V_{IL}	低电平有效输入电压			2.0	-	-	0.5	V
				4.5	-	-	1.35	V
				6.0	-	-	1.8	V
V_{OH}	高电平输出电压	V_I= V_{IH} or V_{IL}	I_{OH}=20μA	2.0	1.9	-	-	V
				4.5	4.4	-	-	V
				6.0	5.9	-	-	V
			I_{OH}=4.0mA	4.5	3.9	4.3		V
			I_{OH}=5.2mA	6.0	5.2	5.7		V
V_{OL}	低电平输出电压	V_I= V_{IH} or V_{IL}	I_{OH}=20μA	2.0	-	-	0.1	V
				4.5	-	-	0.1	V
				6.0	-	-	0.1	V
			I_{OH}=4.0mA	4.5	-	0.2	0.5	V
			I_{OH}=5.2mA	6.0	-	0.3	0.5	V
I_{IN}	输入电流	V_I=V_{CC} or GND		6.0	-	-	1	uA
I_{CC}	工作电流	V_I=V_{CC} or GND,I_{OUT}=0μA		6.0	-	-	5	uA
V_{CC}	工作电压				2	-	6	V


交流电学特性： Ta=25℃ V_{CC}=5.0V，C_L=16pF， tr=tf≤20ns。

符号	项目	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
t_{PHL}	传输延迟时间	-	-	24	-	ns
t_{PLH}	Clock to Output	-	-	18	-	ns
t_{PHL}	传输延迟时间	-	-	25.	-	ns
t_{PLH}	Clear to Output	-	-	17	-	ns
f_{MAX}	传输延迟时间	-	-	22	-	ns
t_{REM}	最小清除时间 Clear to Clock	-	-	5	-	ns
t_S	最小设置时间 Data to Clock	-	-	30	-	ns
t_H	最小保持时间 Clock to Data	-	-	10	-	ns
t_W	最小脉宽 Clock or Clear	-	-	18	-	ns


■ 封装信息

单位：毫米 / 英寸

DIP14

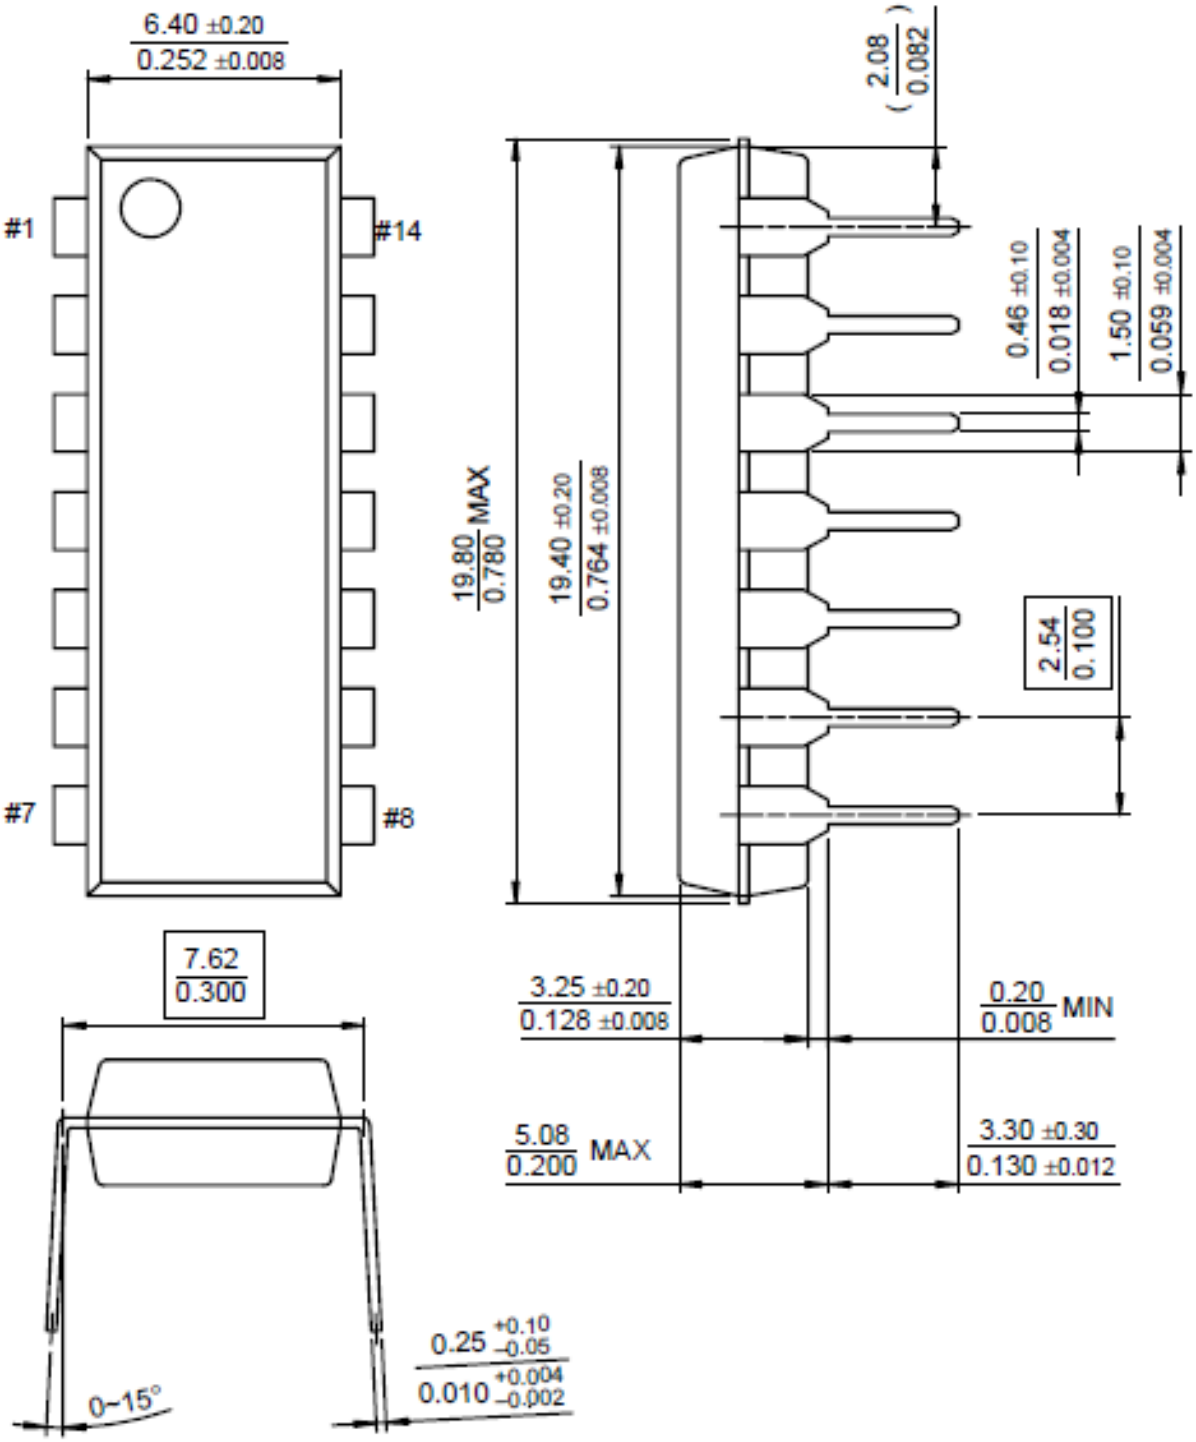

SOP14

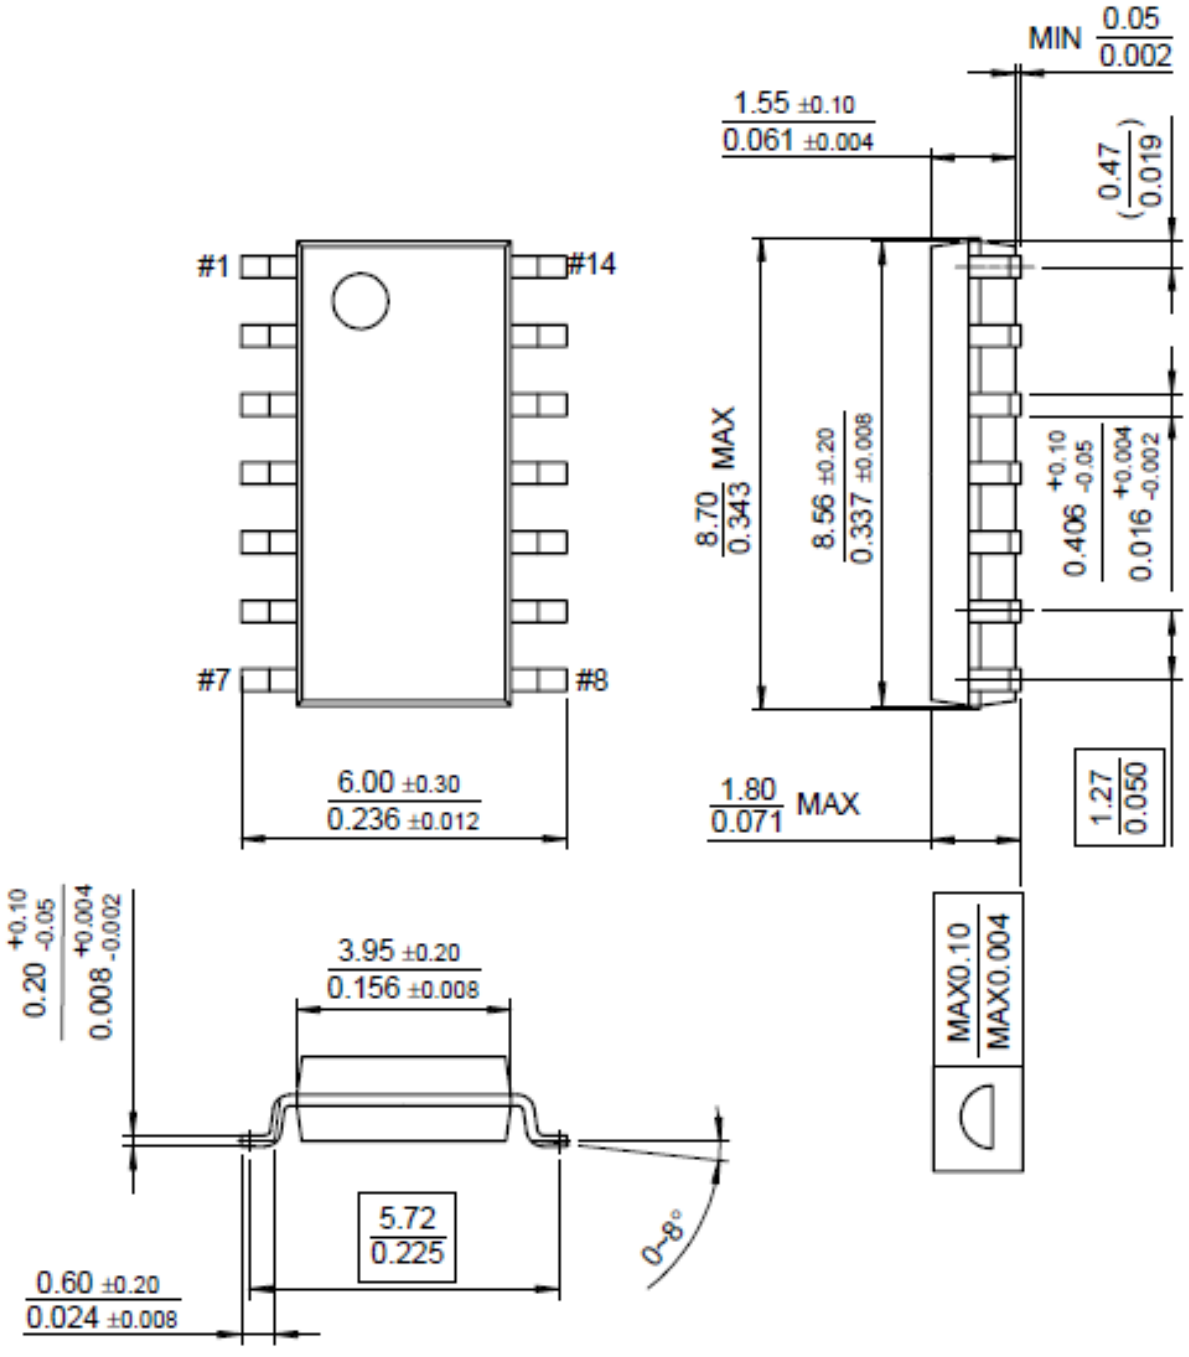
MIN 0.05 / 0.002
1.55 ±0.10 / 0.061 ±0.004
0.47 / (0.019)
#1
#14
#7
#8
8.70 / 0.343 MAX
8.56 ±0.20 / 0.337 ±0.008
0.406 +0.10 -0.05 / 0.016 +0.004 -0.002
6.00 ±0.30 / 0.236 ±0.012
1.80 / 0.071 MAX
1.27 / 0.050
0.20 +0.10 -0.05 / 0.008 +0.004 -0.002
3.95 ±0.20 / 0.156 ±0.008
MAX0.10 / MAX0.004
5.72 / 0.225
0~8°
0.60 ±0.20 / 0.024 ±0.008

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

GR/æ±Ÿè‹•å›½ç•¿å¾®:

CD4049NS16ARDQ GR6206P182PR GR7889ND08ARDQ HT7533ST 74HC08S 74HC595 GR61CC3602MR GR61CN4002MR GR7550 GR7530 HT7550 MAX809S XL1509-5.0NS08ARBE AP1511 CD4070S GR61CN3002MR GR6208D SA571TS16ARDQ 74HC32S GR7150S LM331CLT05ARCQ GR2188A30M3G GR3115 LM2596S-ADJ PCF8574WS16ARAE XL1509-ADJNS08ARBE 74LVC1G06CT05ARCQ 74LVC1G17CT05ARCQ GR61CN2402MR XL1509-3.3NS08ARBE