




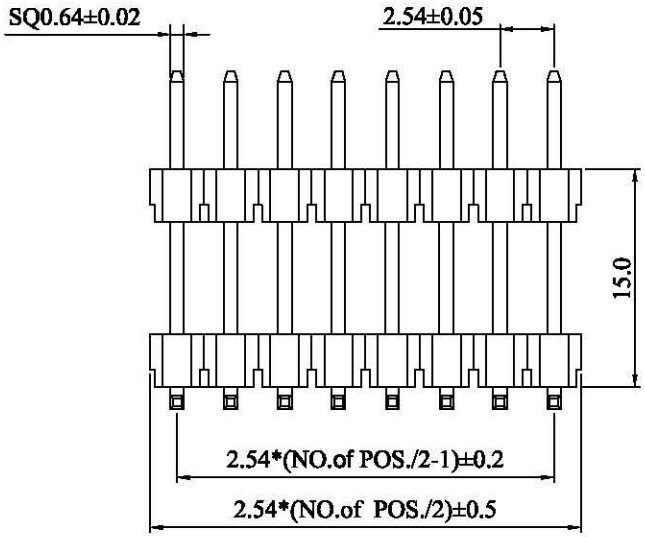

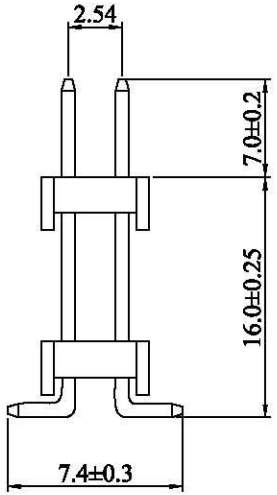

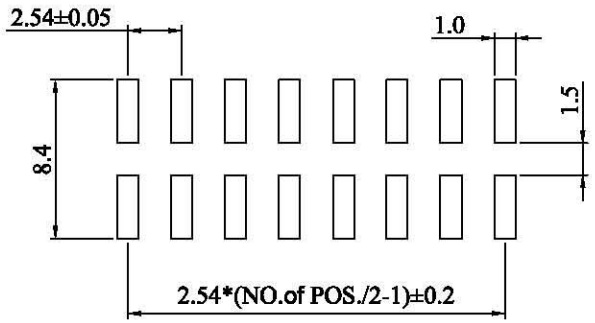

P. C. B. LAYOUT

Specification
Insulator Material: Polyesetr,UL94V-0
Standard:PA6T
Contact Material: Brass
Contact plated: Gold Over Nickel

Poles:2~40P
Current Rating : 3Amp
Contact Resistance:20 Milliohms Max
Insulation Resistace : 1000MΩ Min.
Dielectric withstanding Voltage:AC 500V
Operation Temperature : -40℃ -- +105℃

未注公差表	
X.X	±0.2
X.XX	±0.15
X.XXX	±0.05

核准：	日期：	深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO.,LTD
业务：	日期：	品名规格： 210SMT-2*2P 双塑 （7.0/16.0/7.4）
制图： SXA	日期： 2020-08-26	客户料号 C3025492
		单位 mm 比例 /
		图纸编号: S051400138 版本 A

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Ckmtw:

S191020002 F-FPC0M30P-A310 F-FPC0M50P-A310 R-RJ45S08P-B200 B-2100N06P-B111 B-2200S14P-A120 S082540002 B-2100S16P-B110 S123600006 B-3002S40P-0110 D-DMR009PM-D002 F-FPC1M18P-A310 S082520012 S152920020 B-2102S50P-B120 B-2200S07P-A120 B-2202S02P-A121 B-3100S24P-A110 9-EDK0009P-0000 F-FPC1M16P-B310 B-2100R28P-B110 B-2100S10P-A110 B-2201S50P-A120 B-2202R40P-A120 R-RJ45R08P-C000 R-RJ45S08P-B000 B-2100S32P-B110 B-2101S12P-A110 B-2202N10P-B121 B-3102S20P-A000