


1. Circuit: ON/OFF
2. Rating:10A 125/250VAC(C-UL)
   12(4)A 250V~T85/55(ENEC17;NEMKO;CQC;KC)
3. Contact resistance: <50mΩ
4. Insulation resistance: >100MΩ
   (500VDC between open contacts)
5. Dielectric strength: >1500VAC 0.5mA 1 mintute
6. Actuator color: black
7. Housing color: black

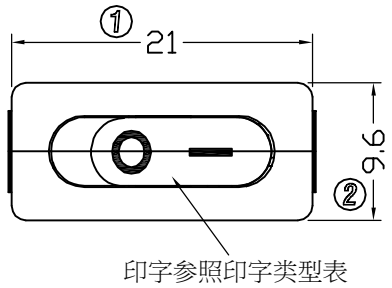






PANEL CUTOUT DIMENSION TABLE

X(CUTOUT DIMENSION)	Y(CUTOUT DIMENSION)	Z(PANEL THICKNESS)
19.2 $^{+0.15}_{-0}$	6.65~6.75mm	0.75~1.25mm
19.4 $^{+0.15}_{-0}$	6.65~6.75mm	1.25~2mm
19.8 $^{+0.15}_{-0}$	6.65~6.75mm	2~3mm

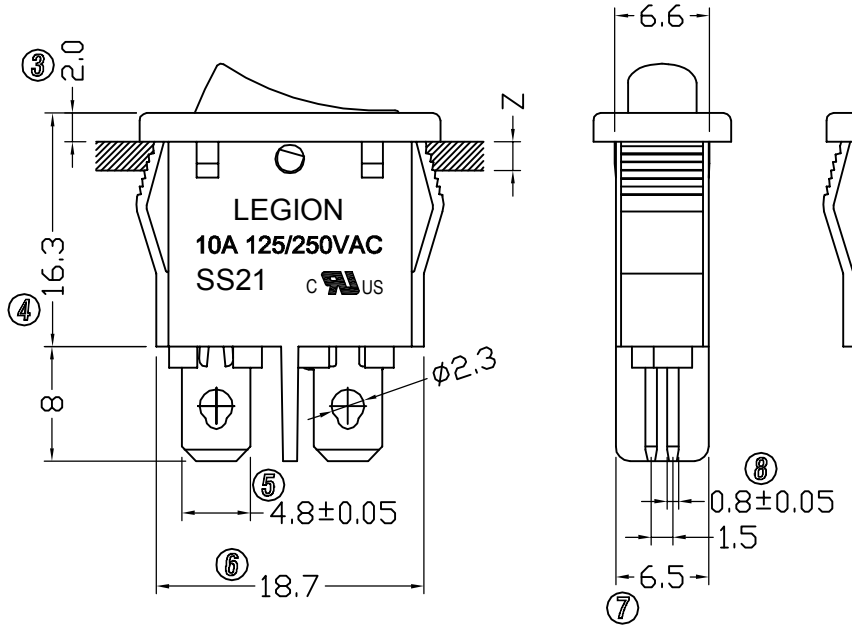

品 名	印字类型 ⚠1
SS21-BBIWF-S4-R	
SS21-RBIWF-S4-R	
SS21-BBDWF-S4-R	
SS21-BBYWF-S4-R	
SS21-BBNNF-S4-R	
SS21-BB07WF-S4-R	

NO	DESCRIPTION
5	
4	
3	
2	
1	增加印字类型 2020.1.13

NO	DESCRIPTION
10	
9	
8	
7	
6	

DIMENSIONAL TOLERANCES	
RANGE	TOLERANCE
X	±0.30
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
ANGLES	±1°

APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
			LMC 2019.05.20

LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.

ALL SIZE ARE IN	MM
SCALE	NO
MAT'L	***
MATERIAL NO.	SS21-BB**F-S4-R

DRAWING NO.	REV.
WIF120002	A1