


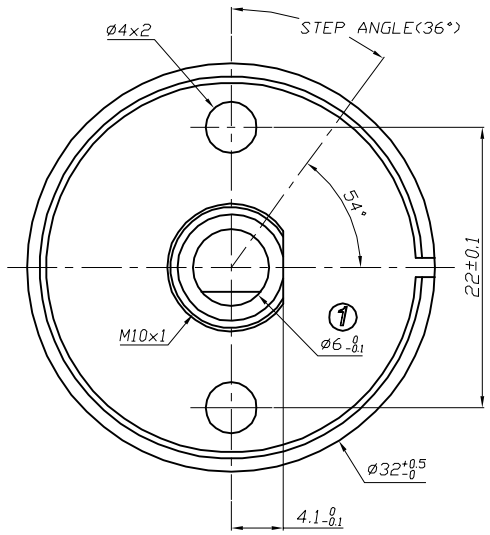


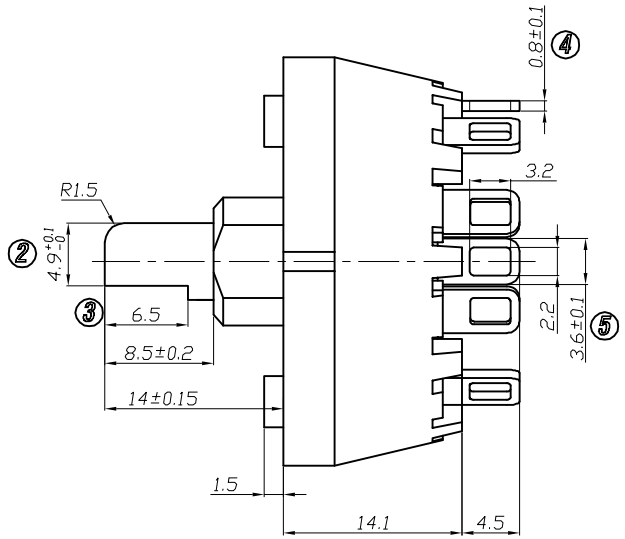


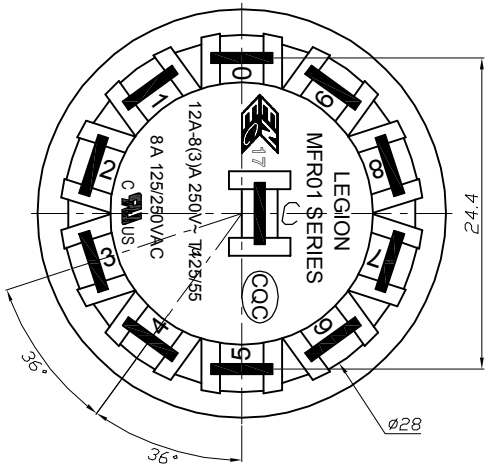

1. 额定值 RATING：8A 125/250VAC(UL,C-UL)
   12A-8(3)A 250V~ μT125/55(ENEC-17,CQC,CB)
2. 功能 FUNCTIONAL：见电路图 SEE CIRCUIT DESCRIPTION
3. 接触电阻 CONTACT RESISTANCE：<50mΩ
4. 绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE：>100MΩ(500VDC BETWEEN OPEN CONTACTS)
5. 耐电压 DIELECTRIC STRENGTH：>1500VAC 0.5mA 1 MINUTE
6. 所有部件均使用环保材料
   ALL MATERIALS USE IN CONFORMIY WITH THE RoHS DIRECTIVE



CIRCUIT DIAGRAM

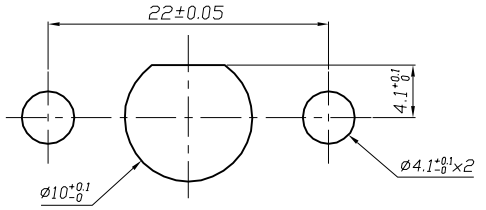

PANEL CUTOUT

NO	DESCRIPTION	NO	DESCRIPTION
5	→	10	→
4	→	9	→
3	→	8	→
2	→	7	→
1	→	6	→

DIMENSIONAL TOLERANCES	
RANGE	TOLERANCE
X	±0.30
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
ANGLES	±1°

APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
			LMC 2022.07.16

LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.

ALL SIZE ARE IN	MM
SCALE	NO
MAT'L	***
MATERIAL NO.	MFR01-A1F00L1S-B

DRAWING NO.	REV.
*****	A0