


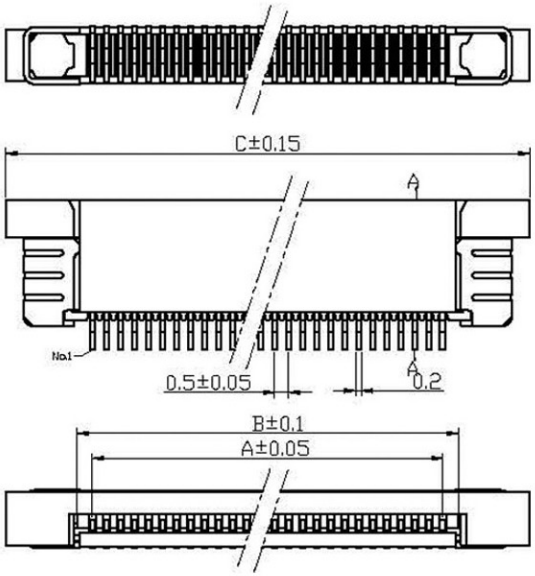







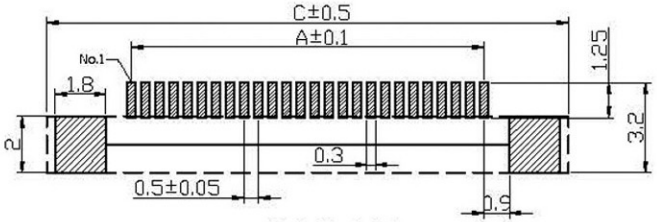

适用线路板

RECOMMENDED PCB LAYOUT

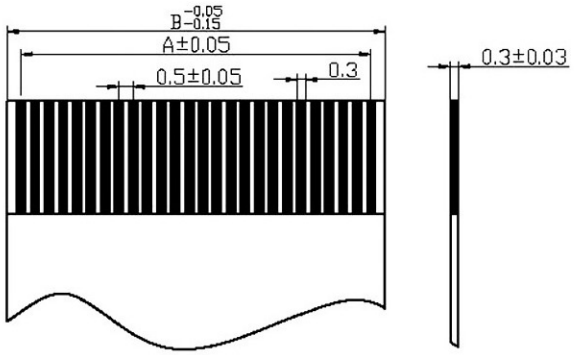

适用FPC寸法

APPLICABLE FPC

技术指标:

1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
2、温度范围: -25° C~85° C;
3、额定电压: 50V, AC, DC(等效);
4、接触电阻: ≤0.03Ω;
5、绝缘电阻: ≥500MΩ;
6、耐压: 500V, AC/minute.

Pin位	Type	A	B	C
4	0.5A-4PBS	1.5	2.6	7.7
5	0.5A-5PBS	2	3.1	8.2
6	0.5A-6PBS	2.5	3.6	8.7
7	0.5A-7PBS	3	4.1	9.2
8	0.5A-8PBS	3.5	4.6	9.7
9	0.5A-9PBS	4	5.1	10.2
10	0.5A-10PBS	4.5	5.6	10.7
11	0.5A-11PBS	5	6.1	11.2
12	0.5A-12PBS	5.5	6.6	11.7
13	0.5A-13PBS	6	7.1	12.2
14	0.5A-14PBS	6.5	7.6	12.7
15	0.5A-15PBS	7	8.1	13.2
16	0.5A-16PBS	7.5	8.6	13.7
17	0.5A-17PBS	8	9.1	14.2
18	0.5A-18PBS	8.5	9.6	14.7
19	0.5A-19PBS	9	10.1	15.2
20	0.5A-20PBS	9.5	10.6	15.7
21	0.5A-21PBS	10	11.1	16.2
22	0.5A-22PBS	10.5	11.6	16.7
23	0.5A-23PBS	11	12.1	17.2
24	0.5A-24PBS	11.5	12.6	17.7
25	0.5A-25PBS	12	13.1	18.2
26	0.5A-26PBS	12.5	13.6	18.7
27	0.5A-27PBS	13	14.1	19.2
28	0.5A-28PBS	13.5	14.6	19.7
29	0.5A-29PBS	14	15.1	20.2
30	0.5A-30PBS	14.5	15.6	20.7
31	0.5A-31PBS	15	16.1	21.2
32	0.5A-32PBS	15.5	16.6	21.7

Pin位	Type	A	B	C
33	0.5A-33PBS	16	17.1	22.2
34	0.5A-34PBS	16.5	17.6	22.7
35	0.5A-35PBS	17	18.1	23.2
36	0.5A-36PBS	17.5	18.6	23.7
37	0.5A-37PBS	18	19.1	24.2
38	0.5A-38PBS	18.5	19.6	24.7
39	0.5A-39PBS	19	20.1	25.2
40	0.5A-40PBS	19.5	20.6	25.7
41	0.5A-41PBS	20	21.1	26.2
42	0.5A-42PBS	20.5	21.6	26.7
43	0.5A-43PBS	21	22.1	27.2
44	0.5A-44PBS	21.5	22.6	27.7
45	0.5A-45PBS	22	23.1	28.2
46	0.5A-46PBS	22.5	23.6	28.7
47	0.5A-47PBS	23	24.1	29.2
48	0.5A-48PBS	23.5	24.6	29.7
49	0.5A-49PBS	24	25.1	30.2
50	0.5A-50PBS	24.5	25.6	30.7
51	0.5A-51PBS	25	26.1	31.2
52	0.5A-52PBS	25.5	26.6	31.7
53	0.5A-53PBS	26	27.1	32.2
54	0.5A-54PBS	26.5	27.6	32.7
55	0.5A-55PBS	27	28.1	33.2
56	0.5A-56PBS	27.5	28.6	33.7
57	0.5A-57PBS	28	29.1	34.2
58	0.5A-58PBS	28.5	29.6	34.7
59	0.5A-59PBS	29	30.1	35.2
60	0.5A-60PBS	29.5	30.6	35.7

序号	图号	名称	材料	数量	备注
4	100-0200-004	配件 Fitting Nail	磷铜 Phosphor Bronze	2	电镀镍: 金针表面镀金5u"MIN,其他镀 120u"MIN.
3	100-0400-003	推动 Actuator	PPS(UL94V-0)	1	黑色/黑色
2	100-0100-002	端子 Contact	磷铜 Phosphor Bronze	n×1	电镀镍: 金针表面镀金5u"MIN,其他镀 120u"MIN.
1	100-0300-001	基座 Housing	PA46/LCP(UL94V-0)	1	本色

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.20
.00	±0.10
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	深圳市灿科盟实业有限公司 Ckmtw CHANKLEMENT INDUSTRYCO.,LTD
CHECKED:	DATE:	TITLE: FPC0.5-XXP 下接抽接式
DRAWN: LYF	DATE: 2009-11-28	P/N / ; UNIT mm ; SCALE free ; FILE NO. Ckmtw-FPC-0034 ; REV. A /

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Ckmtw:

B-2100S06P-B110 B-3002S40P-0110 B-3100S30P-A110 R-RJ45S08P-B000 B-2202N10P-B121
F-FPC1M18P-A310 U-USBAR04P-M003 B-2200S07P-A120 B-2201S50P-A120 B-2100S10P-A110
B-3002S14P-0110 DDMRH15PFE006 W-2510S10P-0000 B-2100R28P-B110 B-2200S14P-A120
S152920020 9-EDK0009P-0000 B-2100S03P-A110 W-2510S04P-0000 B-3100S24P-A110
U-USBAN04P-F005 B-2100S16P-B110 B-2100S32P-B110 S082520012 B-2202R40P-A120
F-FPC0M30P-A310 S082540002 S191020002 B-2100N06P-B111 B-2100S02P-A110