
环保物料


TEL:0769-82001899




SPECIFICATIONS

1. Current Rate :1AMP
2. Operation Temperature:-40° C to+105° C
3. Contact Resistance :20m Ω Max.
4. Insulation Resistance:1000M Ω Min.
5. WithstandING Voltage :AC 500V
6. Insulator Material :Polyester(UL94V-0)
   Standard:Nylon-PA6T
7. Contact Material :Brass
8. Contact plating :Au or Sn over 50U" Ni

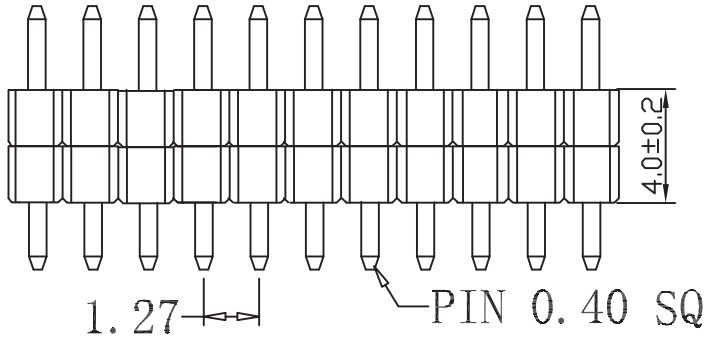

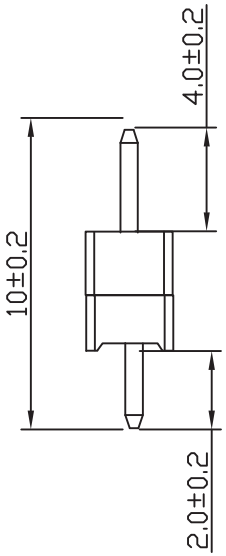



PCB LAYOUT

				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	DRAWN	CK tan	XFCN 兴飞连接器有限公司 XFCN CONNECTORS CO.,LTD.		SHEEI	1/1
				X. ±0.30 X° .±5°	CHKD				DATE	2020.04.12
				.X ±0.20 .X° ±2°	APPD		PRODUCT NAME	1.27mm Pin Header Connectors	UNITS	mm
AO				.XX ±0.08 .XX° ±1°					SCALE	1:1
VER	MODIFICATION	DRAW	DATE	.XXX ±0.03 .XXX°±0.5°	VIEW		PART. NO.	PZ127V-21-xx-1000	DWG NO.	009

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

XFCN:

M2029VS-06P M2510V-05P M3025V-2x7P M4202V-K-2x2-N2 PM254V-12-08-H85 PZ254R-12-20P TT56120177-1385 M2501R-K-04P M3961V-05P M3025R-1x6P M4202V-2x7P M0611RS-10-GB M2020V-2x6P M3025R-2x10P M3025V-2x11P M3960R-04P MF200V-12-20-0740 PM200V-11-12-H43 M2016VS-04P MF254V11-05-1000-H70 M1010VS-2X10P M1010VS-2x08P M1510V-09P M2508R-08P M3961R-02P M2501RF-08P M3965V-10P PM200VS-12-08-H43 M1201RS-06-BK M2016R-07P