



ROHS

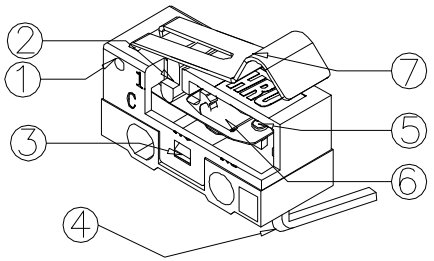




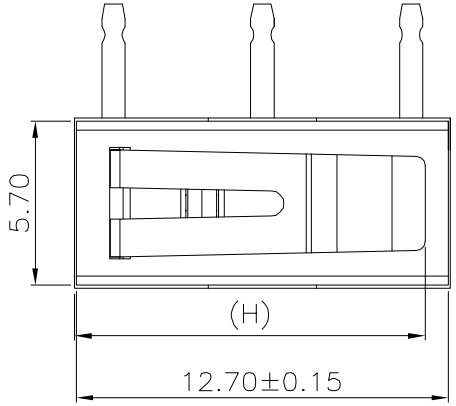


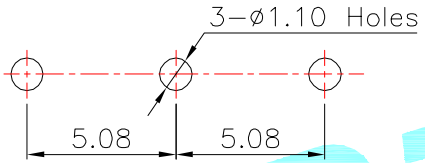


P.C.B layout



Circuit Diagram

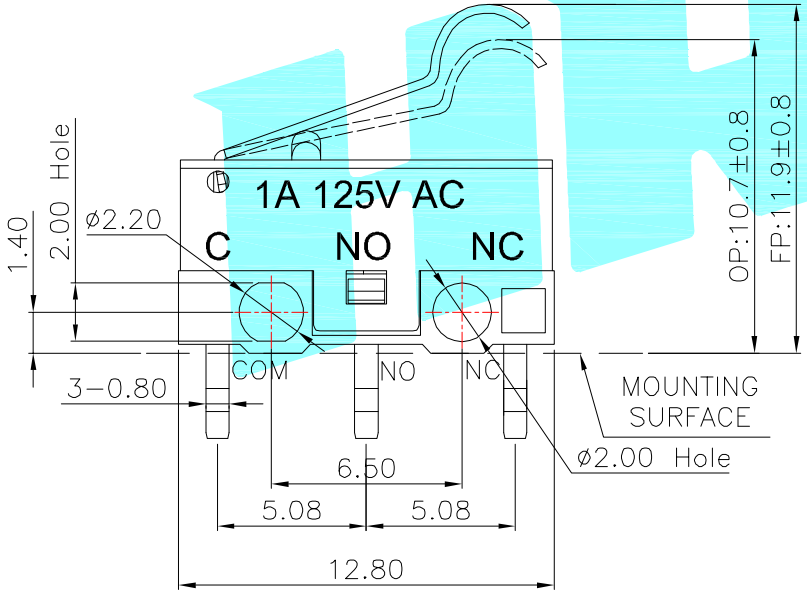

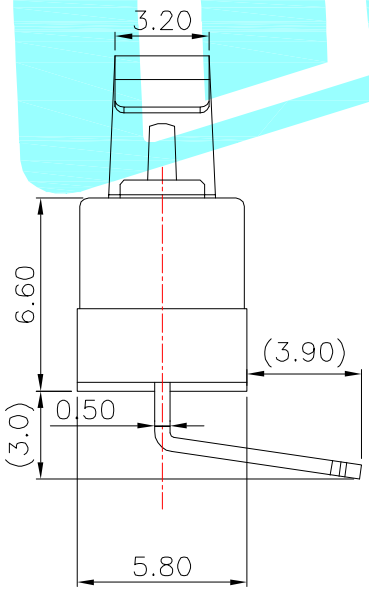

柄长"H"	Part No.（料号）
12	K9-1267U-R
12	K9-1267U-L

NOTE:
1.Rating:DC30V 0.1A
2.OP:10.70±0.8
3.Operating froce:30±15gf
4.Mechanical Life:3,000,000

ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
⑦	Lever	——	1	Stainess Steel	————	————
⑥	Shrapnel	——	1	Beryllium Copper	————	————
⑤	Contact	——	1	Ag	————	————
④	Terminal	——	3	Brass(0.52t)	Plating silver	————
③	Housing	——	1	PBT	White	————
②	Knob	——	1	PBT	White	————
①	Cover	——	1	PBT	Black	————

APPROVALS		DATE	HRO韩荣® ELECTRONICS CO.,LTD	
DRAWN	JKUN.LU	2015.4.21		
CHECKED			TITLE:	MICRO SWITCHS
APPROVALS			PART NO.	K9-1267U-R
TOLERANCES ARE	30~以下 ±0.30; 10~30 ±0.20; 5~10 ±0.15; ~5 ±0.10	ANGLE ±2°	UNIT: mm	SCALE: 1:1 PROJ:
			DRAWING NO.	———— SHEET 1 OF 1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
————	A	————	NEW	————	————	————

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HRO:

DQ-03BP U-F-M5DS-Y-1 K2-1818DP-A3SW-01 PJ-399B-6A U-C-M5SS-Y-1 K2-1102AT-A4CW-01 SIM-08A TYPE-C-31-M-04 U-C-M5DW-W-1 U-F-M5DD-Y-L1 K2-1102DP-G4SW-04 PJ-3250-5A U-M-M5DD-W-2 ES-07KP K2-1101DF-A4DW-01 K2-1102BG-I4CW-01 U-F-M5DD-W-L DA-10RP DC-031A-10A K3-1346S-F1 K3-2258S-E1 DS-01BP U-F-M5SS-W-5 U-F-M5DD-Y-L K2-1102DP-S3SW-04 K2-1102SP-A5SC-04 K2-1102SP-K4SC-04 K5-1617SA-01 K8-5851D-L1 SS-22D03-G4