

修订	变更描述	变更单号	签名	日期

序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注
6	密 封 圈	橡胶圈	黑色	1	
5	内　齿	Qsn6.5-0.1	金	1	
4	螺　母	HPb59-1	金	1	
3	外　壳	HPb59-1	金	1	
2	绝 缘 体	PTFE		2	
1	插　孔	Qsn6.5-0.1	金	1	

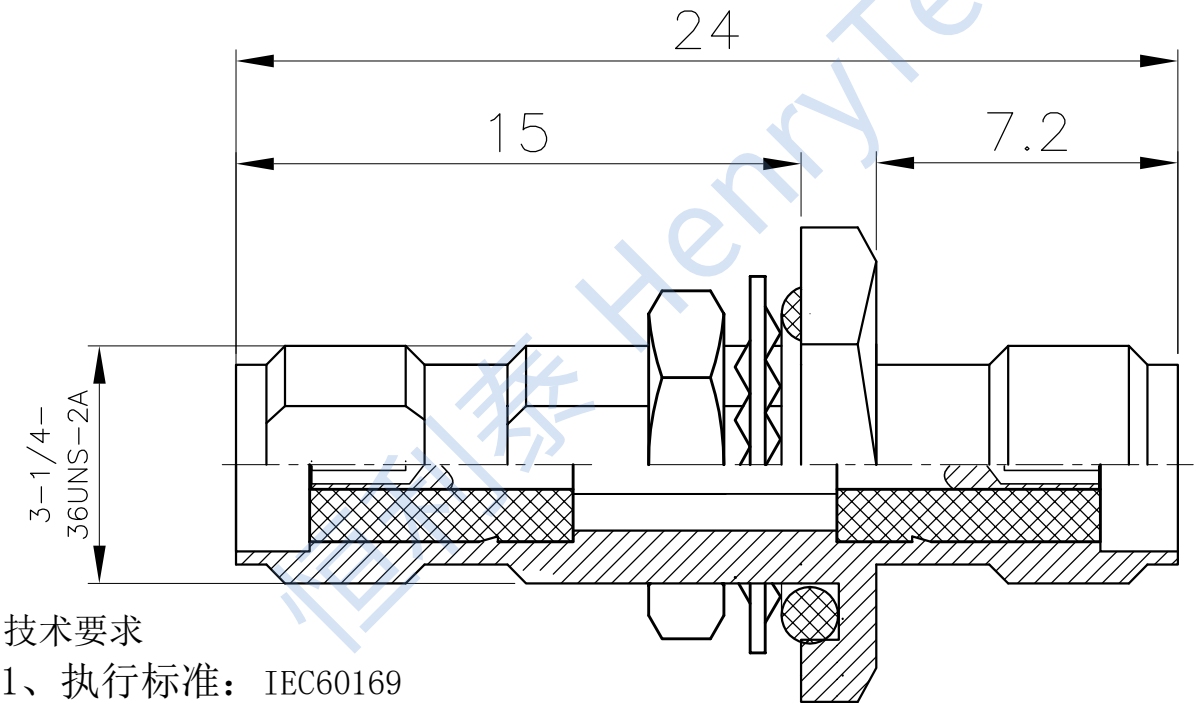

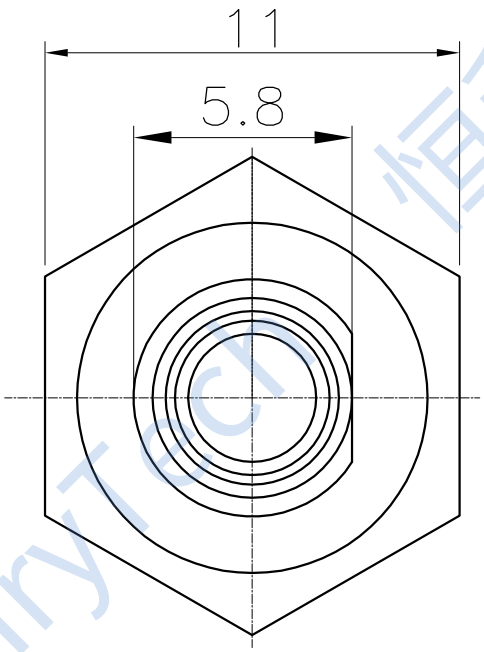

技术要求

1、执行标准：IEC60169
2、特性阻抗：50Ω
3、频率范围：0 ～6GHz
4、绝缘电阻：≥5000MΩ
5、介质耐压：1000V(AC 有效值)
6、内导体分离力：≥0.28 N
7、轴向保持力：≥ 22 N
8、连接机构耐力距：≥1.7 N• m
9、机械寿命:≥ 500 次
10、温度范围：-55℃～165℃
11、接触电阻：外导体间<2mΩ，内导体间<3mΩ

制图		版次	比例
审核		投　影	
批准			

未标注公差的，以下列公差表为准

1. X.X±0.2　　4. 去除锐边最大0.1
2. X.XX±0.1　　5. 表面粗糙度Ra3.2
3. 角度±1°　　6. 倒角C0.15MAX

＊ 为重点尺寸　　单位　mm

型号规格　HL2-SMA-KKY

品名　SMA型穿墙式母头转接器

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

HenryTech 恒利泰

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

H3-MABA-010551-CF1071 H3-MAPD-008109-C30040 HG-SCN-2-22+ HT-BFHKI-1572+ HT-LFCG-1700+ HT-LFCG-530+ H3-TC1-1TG2+ HL-N-KKC HL-SMB-K3DY HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) H2SYDC-20-62HP+ HLCC2250G HT-HFCN-2700+ HT-LFCN-3800+ H3-MABA-011085 HT-SCA-4-10+ HX-1.85-JJ H3-MABA-007871-CT1A40 HG-SCN-2-65+ HT-LFCN-400+ HL-MCX-KE-02 HL-SMAMF-2-18-15dB HN-DC2016-0.5(12-4.6)M HX-N-JK HX-SMA/SMP-JK HL-SSMA-KHD-1 HT-HFCN-3800+ HL-SMA-KHD4 HL-SMA/SMB-KK HT-QCN-19+