


外形尺寸

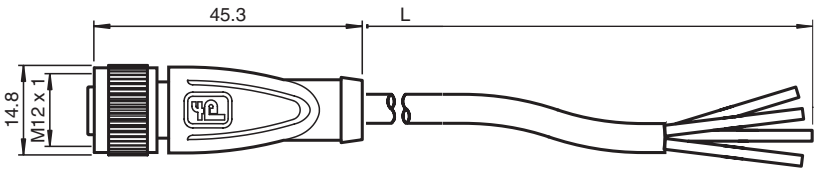

型号

V1-G-2M-PVC

母头， M12， 4 针， PVC 电缆


特性

- 凸边纹路便于工具安装
- 紧固的机械连接保证抗震性能
- 镀金插针
- 防护等级 IP67/IP68/IP69K
- 适合 2, 3 和 4 线制

技术参数

一般说明		
针极数		4
连接 1		母头
构造类型 1		直线型
螺纹		M12
连接 2		自由出线
UL 认证文件号		E231213
电气参数		
工作电压		最大 300 V DC
测试电压		> 1500 V 有效交流
工作电流		最大 4 A
阻抗		< 5 mΩ
工作条件		
工作温度		零下 25 到 100 摄氏度 当温度大于 80 度时需考虑机械强度降低
防污度		3
机械参数		
接触元件		弹簧接触
针脚直径		1 mm
防护等级		IP67 / IP68 / IP69K
材料		
触点材料		黄铜镀金
触点表面		镀金
连接头材质		TPU，绿色
电缆材质		PVC
螺母材质		铸锌
中心隔离材料		PVC
电缆		柔软的优质线缆
线缆直径		Ø 4.8 mm
弯曲半径		大于 10 倍导线的直径，适合于运输链
颜色		灰色
线径		4 x 0.34 mm^2
线束		19 x 0.15 mm Ø
长度	L	2 米
可燃性		
连接头材质		符合防火等级 94V-2
外壳		符合防火等级 94V-2
线缆		可阻燃的

电气连接 1



Release date: releasedate Date of issue: 2008-09-23 035071_CN.xml

Subject to modifications without notice
Copyright Pepperl+Fuchs

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

PEPPERL+FUCHS:

OBR2500-12GM40-E5 V1-W-PG9 NBB0.8-5GM25-E2 OBR12M-R100-2EP-IO-V31-L
RL28-8-H-2000-IR/105/110 UC500-30GM-2EP-IO-V15 MLV41-8-H-350-RT/59/92/136 NBN8-12GM50-A2-V1
NCB50-FP-E2-C-P3-V1 SJ10-E2 GLV30-8-2500/47/73C V12-G-YE10M-PVC 24772 NBB0,6-3M22-E0
NBB2-8GM25-E2-V3 NCB40-FP-A2-P1 NEB8-12GM50-E2-V1 RL31-54/25/73c/136 NBB5-18GM50-A0
OBR5000-18GK40A-E2 134143 NBB2-12GM50-A2-V1 NBN10-F10-E0 NBN2-F581-160S6-E8-V1 224883
KLR-C02-2,2-2,0-K70 RLK39-8-800-Z/31/40A/116 CCN15-30GS60-E2-V1 NBB0.8-4M25-E0
OBD450-18GK40A-E2