


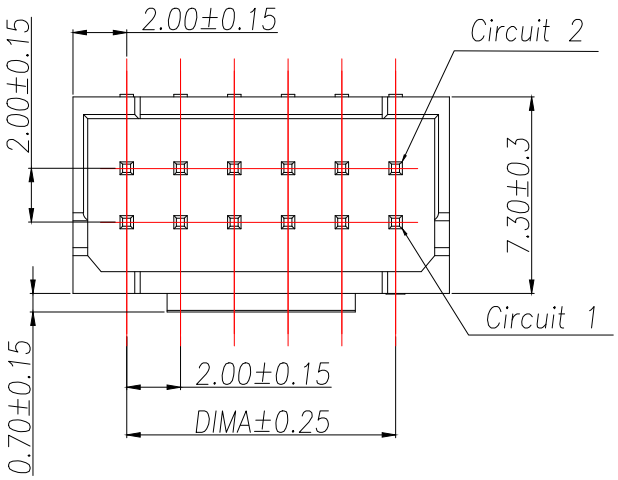


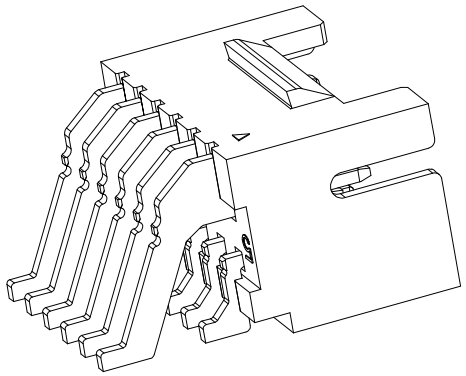


型号	CKT	A	B	C
PHB2.0-2-2PWT	2*2	2.00	6.00	3.20
PHB2.0-2-3PWT	2*3	4.00	8.00	3.20
PHB2.0-2-4PWT	2*4	6.00	10.00	3.00
PHB2.0-2-5PWT	2*5	8.00	12.00	5.00
PHB2.0-2-6PWT	2*6	10.00	14.00	7.00
PHB2.0-2-7PWT	2*7	12.00	16.00	9.00
PHB2.0-2-8PWT	2*8	14.00	18.00	11.00
PHB2.0-2-9PWT	2*9	16.00	20.00	13.00
PHB2.0-2-10PWT	2*10	18.00	22.00	15.00
PHB2.0-2-11PWT	2*11	20.00	24.00	17.00
PHB2.0-2-12PWT	2*12	22.00	26.00	19.00
PHB2.0-2-13PWT	2*13	24.00	28.00	21.00
PHB2.0-2-14PWT	2*14	26.00	3.00	23.00
PHB2.0-2-15PWT	2*15	28.00	32.00	25.00
PHB2.0-2-16PWT	2*16	30.00	34.00	27.00
PHB2.0-2-18PWT	2*18	34.00	38.00	31.00
PHB2.0-2-20PWT	2*20	38.00	42.00	35.00
PHB2.0-2-22PWT	2*22	42.00	46.00	39.00

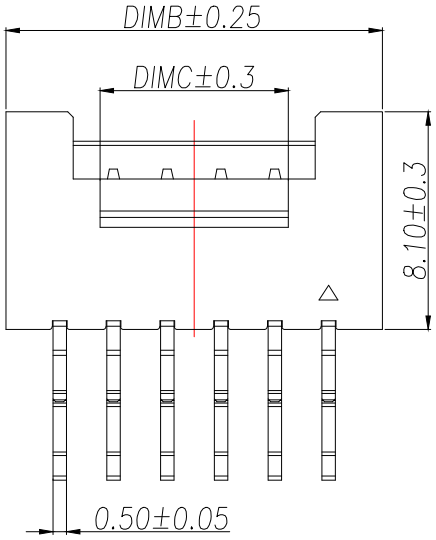

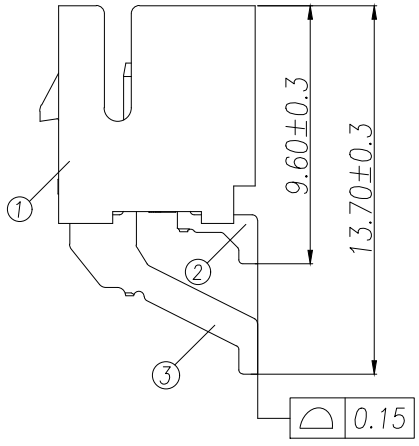

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2.工作温度:-40°C~105°C.
3.适用线规:AWG#28~#22.
4.额定电压:250V DC/AC(rms).
5.额定电流:3.0A AC,DC.
6.接触电阻:≤20mΩ.
7.耐压值:800V AC/minute.
8.绝缘电阻:≥1000MΩ.

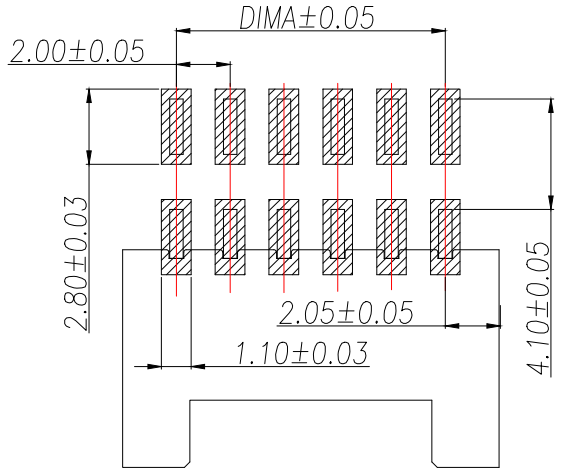

适用线路板(PCB LAYOUT)

序号	名称	材质
1	2.0A型双排立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
2	2.0A型双排卧式短端子	铜合金/表面镀锡
3	2.0A型双排卧式长端子	铜合金/表面镀锡

制图 DRAWN | 变更内容 DESCRIPTION | 日期 DATE

GENERL TOLERANCE

X.	±0.5	±1°
X.X	±0.2	
X.XX	±0.1	

制图 DRAWING: ROSE
审核 CHECK: LEO
核准 APPROVAL: JOHN
单位 UNITS: MM 比例 SCALE: 1:1

料号 PART NO.: BTC-PHB2.0-N*PWB 版本 REV.: A
品名 TITLE: 2.0 Pitch A型双排卧式WTB 页次 SHEET: 1/1
客户料号 CUTM.NO.:

深圳市宝通成电子有限公司