61904-2RZ

Dimensions

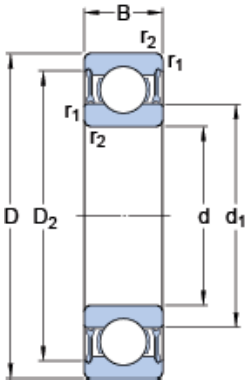

d		20	mm
D		37	mm
B		9	mm
d_1	≈	25.55	mm
D_2	≈	32.7	mm
$r_{1,2}$	min.	0.3	mm

Abutment dimensions

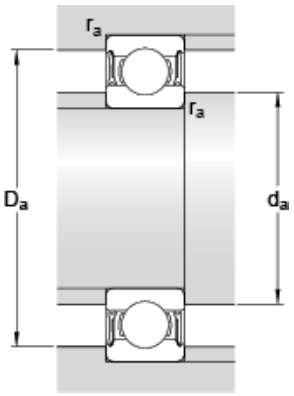

d_a	min.	22	mm
d_a	max.	25.5	mm
D_a	max.	35	mm
r_a	max.	0.3	mm

Calculation data

Basic dynamic load rating	C	6.37	kN
Basic static load rating	C_0	3.65	kN
Fatigue load limit	P_u	0.156	kN
Reference speed		43000	r/min
Limiting speed		20000	r/min
Calculation factor	k_r	0.02	
Calculation factor	f_0	14.7	

Mass

Mass bearing	0.038	kg

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

SKF:

6219-2Z/C3 6226-2Z/C3 FYJ 50 TF NU 1022 ML TKRS 11 16052 MA 22344 CC/C3W33 61840 MA
6213-2Z SY 45 TF 22234 CCK/C3W33 23056 CC/W33 FYJ 65 KF N 318 ECM NU 2313 ECML/C3
NUP 208 ECP SNL 518-615 UCF 310 2211 EKTN9/C3 6012-2Z/C3 6211/C3 99114 TSN 528 S
W61903-2RS1 23972 CC/W33 24044 CCK30/W33 3210 ATN9 6205-2Z/VA208 FYJ 30 TF NJ 309 ECJ/C3