

207940
OT 18 FKR 600 P3
Reflexionslichttaster

- Winkeloptik
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Geringe Einbautiefe
- Empfindlichkeit einstellbar
- LED Schaltzustandsanzeige
- Kunststoffgehäuse



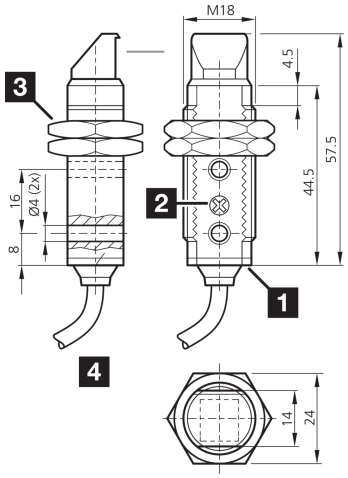

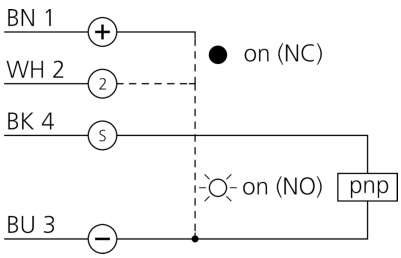

1) LED
2) Potentiometer
3) Schlüsselweite 24 mm
4) Anschlusskabel

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau
WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	30 mA
Gewinde	M18 x 1
Gehäuselänge	57,5 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (ABS)
Material Kabel	PVC
Material	PMMA (Fenster)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Reflexionslichttaster
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde, Winkeloptik
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO/NC
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	880 nm
Modulation	getaktet
Fremdlichtsicherheit	3 kLx getaktetes Licht, 10 kLx Sonnenlicht
Tastweite	600 mm
Normmessplatte	200 x 200 mm

207940
OT 18 FKR 600 P3
Reflexionslichttaster

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer
Schaltfrequenz	1000 Hz
Ansprechzeit	0,50 ms
Abfallzeit	0,50 ms
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +55 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 2,0 m

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/207940

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024 . Seite 2 (2)

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

202707 212824 212881 213036 213805 213806 212920 210243 SBT-RGB-R50-4S-B5 212857 213114
210891 209916 209917 210245 213113 213757 213813 201144 210197 210910 210992 202665
210249 210627 212817 212879 210385 212882 SBT-RGB-R50-4B-B5