




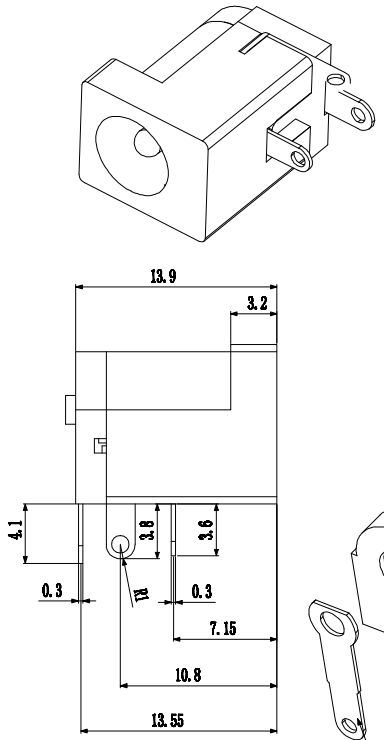


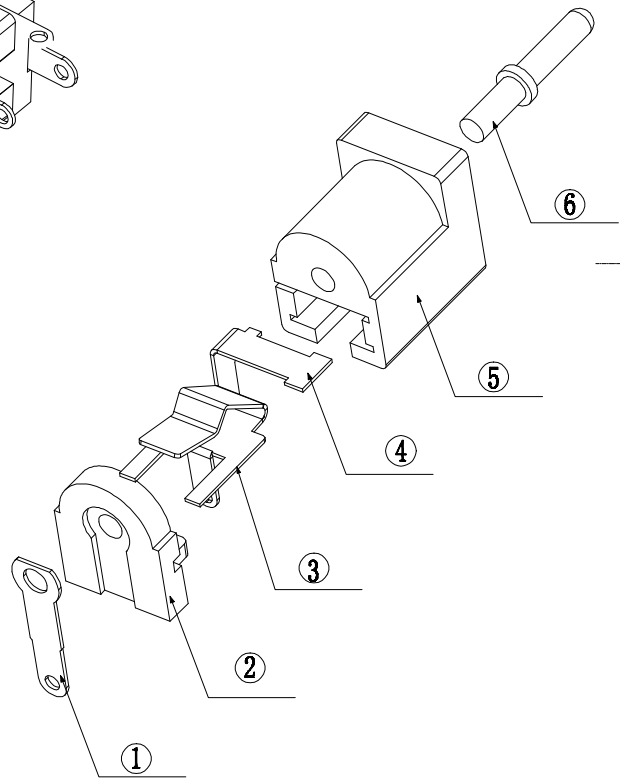

印制板插孔图

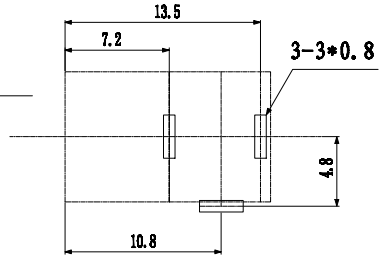

电原理图



主要技术性能

1. 额定电负荷: DC30V 0.5A
2. 接触电阻: 小于30毫欧
3. 绝缘电阻: 大于等于100兆欧
4. 耐电压: AC500V(50Hz)/min
5. 插拔力: 3～20N
6. 寿命: 大于5000次

6	2.0圆针	铁棒	镀铜锡	国产
5	基 座	ABS	黑色	国产
4	2#脚	铁皮	镀铜锡	国产
3	3#脚	猛钢	镀铜锡	国产
2	后盖	ABS	黑色	国产
1	1#脚	铁皮	镀铜锡	国产
	名 称 DESCRIPTION	材 料 MATERIAL	颜 色 COLOR	备 注 REMARK

尺寸范围	未注公差值
0～3	±0.1
3～6	±0.15
6～9	±0.2
9～12	±0.25
12～15	±0.3

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO.,LTD
CHECKED:	DATE:	TITLE: DC005 电源座 铁
		CLIENT P/N /
DRAWN: LZH	DATE: 2009-10-08	UNIT mm SCALE free
		FILE NO. REV. A

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Ckmtw:

B-2100S32P-B110 B-2201S50P-A120 S152920020 S082540002 U-USBAR04P-M003 R-RJ45S08P-B000
B-2200S07P-A120 S082520012 F-FPC1M18P-A310 B-2100S16P-B110 B-3002S14P-0110
B-3002S40P-0110 B-2100N06P-B111 D-DMR009PM-D002 DDMRH15PFE006 W-2510S10P-0000
B-2100S03P-A110 B-2202R40P-A120 B-2202N10P-B121 9-EDK0009P-0000 B-2100S06P-B110
B-3100S30P-A110 F-FPC0M30P-A310 B-2100R28P-B110 B-2100S10P-A110 B-3100S24P-A110
S191020002 B-2200S14P-A120 W-2510S04P-0000 B-2100S02P-A110