

202944
VKHM-Z-10/5
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



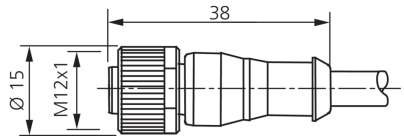

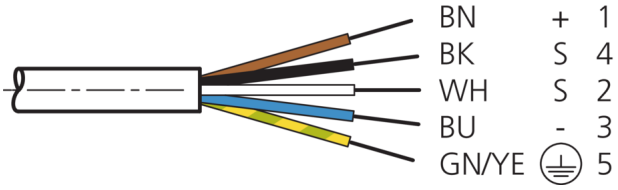

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau
GN/YE: grün/gelb
WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	< 125 V AC/DC
Länge	10.000 mm
Durchmesser	Ø 5,9 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	90 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 … +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 5-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,34 mm^2 (5 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202944

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

212882 213114 213805 210245 210249 210385 210891 213757 SBT-RGB-R50-4S-B5 209916 210243
212817 213113 SBT-RGB-R50-4B-B5 201144 212824 212857 210197 212920 213813 202665 212881
202707 212879 213806 209917 210910 213036 210627 210992