


NOTES:
1.Circuit: Reset OFF ①
2.Operation farce: 800±300gf
3.Electrical rating: 10(4)A 250V~ VDE
10A 125V~ UL CUL CQC
6A 250V~ UL CUL CQC
4.Contact resistance: <50mΩ
5.Insulation resistance: >100MΩ(500VDC between open contacts)
6.Dielectric strength: >1500VAC 0.5mA 1 mintute
7.Color: cover is black, body is black.


Panel cut - out:


X	Dim.Y	Dim.Z
0.75~1.25mm	19.20+0.1/−0	12.80+0.1/−0
1.25~2.0mm	19.30+0.1/−0	12.80+0.1/−0

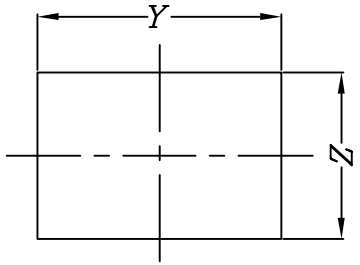

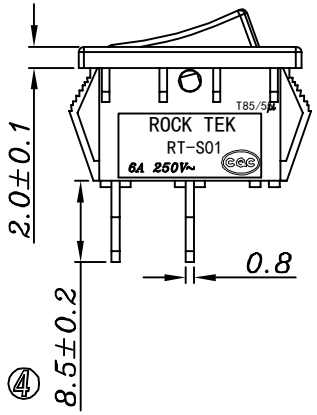


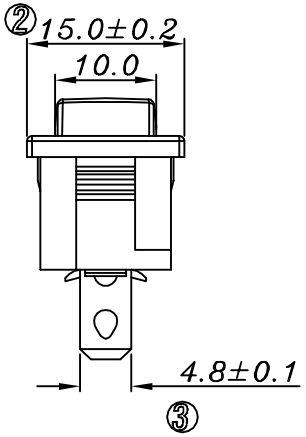

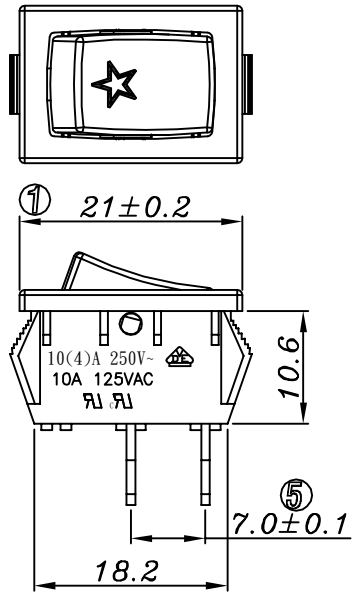



Circuit of Switch



NO	DESCRIPTION
5	→
4	→
3	→
2	→
1	500 → 800 2020. 07. 08

NO	DESCRIPTION
10	→
9	→
8	→
7	→
6	→

DIMENSIONAL TOLERANCES	
RANGE	TOLERANCE
X	±0.4
X.X	±0.3
X.XX	±0.2
ANGLES	±0.5°

APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
			simon 2010.11.07

ROCK TEK ELECTRICAL(SHENZHEN) CO.,LTD.

ALL SIZE ARE IN	MM
SCALE	FIT
MAT'L	***
MATERIAL NO.	RT-S01-147-L17NB1B
DRAWING NO.	WIF120035
REV	A1