



| REV. | EC# | DESCRIPTION | DATE | DRAWN | CHECK | APPROVED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | | 行发版初 | 2018-05-22 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

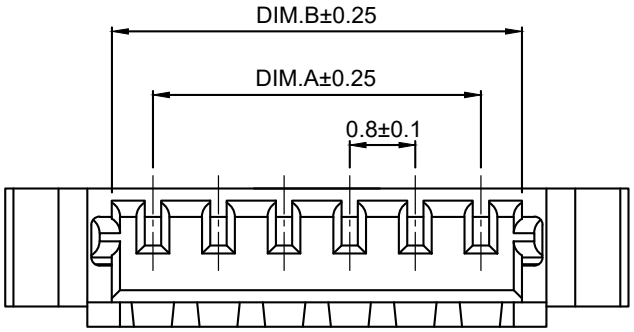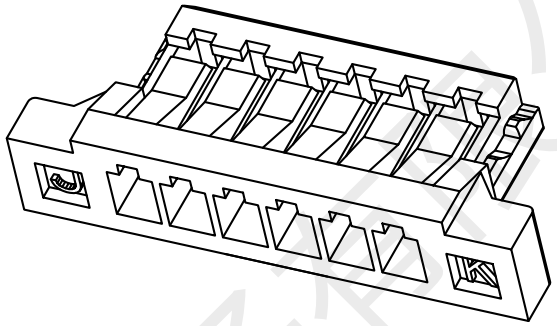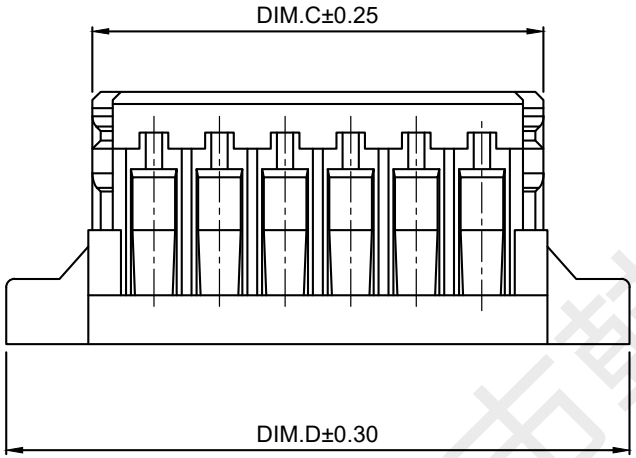

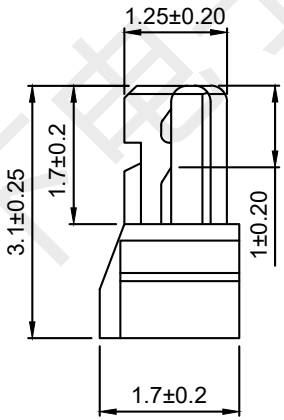


| Pin | DIM.A | DIM.B | DIM.C | DIM.D |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12.00 | 13.00 | 13.50 | 15.60 |
| 15 | 11.20 | 12.20 | 12.70 | 14.80 |
| 14 | 10.40 | 11.40 | 11.90 | 14.00 |
| 13 | 9.60 | 10.60 | 11.10 | 13.20 |
| 12 | 8.80 | 9.80 | 10.30 | 12.40 |
| 11 | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 11.60 |
| 10 | 7.20 | 8.20 | 8.70 | 10.80 |
| 9 | 6.40 | 7.40 | 7.90 | 10.00 |
| 8 | 5.60 | 6.60 | 7.10 | 9.20 |
| 7 | 4.80 | 5.80 | 6.30 | 8.40 |
| 6 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 7.60 |
| 5 | 3.20 | 4.20 | 4.70 | 6.80 |
| 4 | 2.40 | 3.40 | 3.90 | 6.00 |
| 3 | 1.60 | 2.60 | 3.10 | 5.20 |
| 2 | 0.80 | 1.80 | 2.30 | 4.40 |

技术要求:

1) 材质: 见附表;

2) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;

温度范围：-25℃～85℃.

额定电压：30∨，AC/DC.

耐电压：200∨，AC/minute.

接触电阻：初期≤0.02Ω，环境实验后≤0.04Ω.

绝缘电阻：≥100Ω.

额定电流：0.5A AC/DC.

深圳市韩下电子有限公司

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DRAW : | 黄彬 | 2018-05-22 | TITLE: 压线端子胶壳 | DRAW NAME: HX 0.8-4Y |
| DESIGN: | | | | |
| CHECK: | 张伟 | 2018-05-22 | SERIES: 0.8 SERIES | DRAW NO. |
| APPROVED | 罗小春 | 2018-05-22 | P/N: | UNIT: mm / SHEET: 1/1 |
| CUSTOMER DRAWING | | | REV. 1.00 SCALE N/A | |

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

# 承　认　书

# SPECIFICATION FOR APPROVAL

**产 品 编 码**
**Material code:** _____

产品名称 Project：线对板胶壳

规格型号 Part No：HX 0.8-4Y

**贵公司承认印 Approal slgnatures**

| 料 号/Part No. | 签　章/Signatures |
|---|---|
| | |

日期 Date:

| | | |
|---|---|---|
| 拟制/Drawn | 黄彬 | 深圳市韩下电子有限公司 工程专用章 |
| 审核/Check | 张伟 | |
| 批准/Approved | 罗小春 | |

深圳市韩下电子有限公司